NANOCABLE

The way to connect

2026 CATALOGUE

Connexions, câbles et connecteurs

Suivez-nous sur :



NANOCABLE
The way to connect

Qui sommes-nous ?

NANOCABLE résulte d'une initiative au sein de la société TooQ Technology, une firme dédiée à la commercialisation de toute sorte de matériel informatique et constituée par des partenaires passionnés des nouvelles technologies, dont au cœur de toute une révolution dans le secteur des communications, décidaient créer la marque espagnole **NANOCABLE**, qui a pour vocation de proposer toutes solutions dans les domaines de la connexion entre équipements et la connectivité.

NANOCABLE est né dans l'esprit d'offrir à chaque utilisateur de technologie la meilleure connectivité, les plus performants **câbles et d'accessoires pour le transfert de données, voix, audio et vidéo**, avec un rapport qualité / prix toujours compétitif, et en conservant un service commercial et logistique optimal au plus proche des exigences des consommateurs.

Nous sommes aujourd'hui **leader et un référent solide dans le secteur**, avec un vaste catalogue de références et des stocks permanents dans nos entrepôts situés à Madrid, Nous jouissons en outre d'un important réseau de de distributeurs en Espagne et une expansion internationale continue.

Notre volonté est toujours de rester proche du client et de lui offrir un service personnalisé. Ces prémisses sont à la base de notre philosophie et, en même temps, ce sont les maximes qui font de **NANOCABLE** une référence sur le **marché de la connectivité**.



SOMMAIRE

Catalogue des produits Nanocable 2026

Connexion de données

USB - Câbles et adaptateurs 8
SATA donneés - Câbles et adaptateurs 34
Série (DB9) - Câbles 38
Compatible Apple (Lightning) 42
Hubs- Convertiseur- Cartes (USB - parallèle) 46

Réseau (installation)

Câbles de réseau local 61
Connecteurs et Accessoires de réseau 82
Outils et Testeurs 88

Multimédia (Audio et Vidéo)

Captureur vidéo 94
SVGA - Câbles et adaptateurs 96
DVI - Câbles et adaptateurs 102
HDMI - Câbles 106
Adaptateurs HDMI 120
DisplayPort (DP) - Câbles 122
Cables de convertisseur vidéo (SVGA, DVI, HDMI, DP, USB-C) 126
Convertisseurs vidéo (SVGA, DVI, HDMI, DP, Thunderbolt) 134
Hubs convertisseurs multimédia 146
Gestion du signal vidéo (répéteurs, duplicateurs et commutateurs) 150
Audio (Jack- RCA) - Câbles et adaptateurs 156
Audio et vidéo (Euroconnecteur, S-Vídeo) - Câbles et adaptateurs 162
Boîtiers multimédia 164

Alimentation

Chargeurs 170
Blocs multiprises et prises de courant 176
Câbles électriques internes pour PC (MOLEX - SATA) 180
Câbles électriques (220V) 184


Antenne (RF)

Câbles d'antenne 190

Accessoires

Adaptateurs de disque dur HDD/SSD et accessoires 194
Gestion des câbles 196



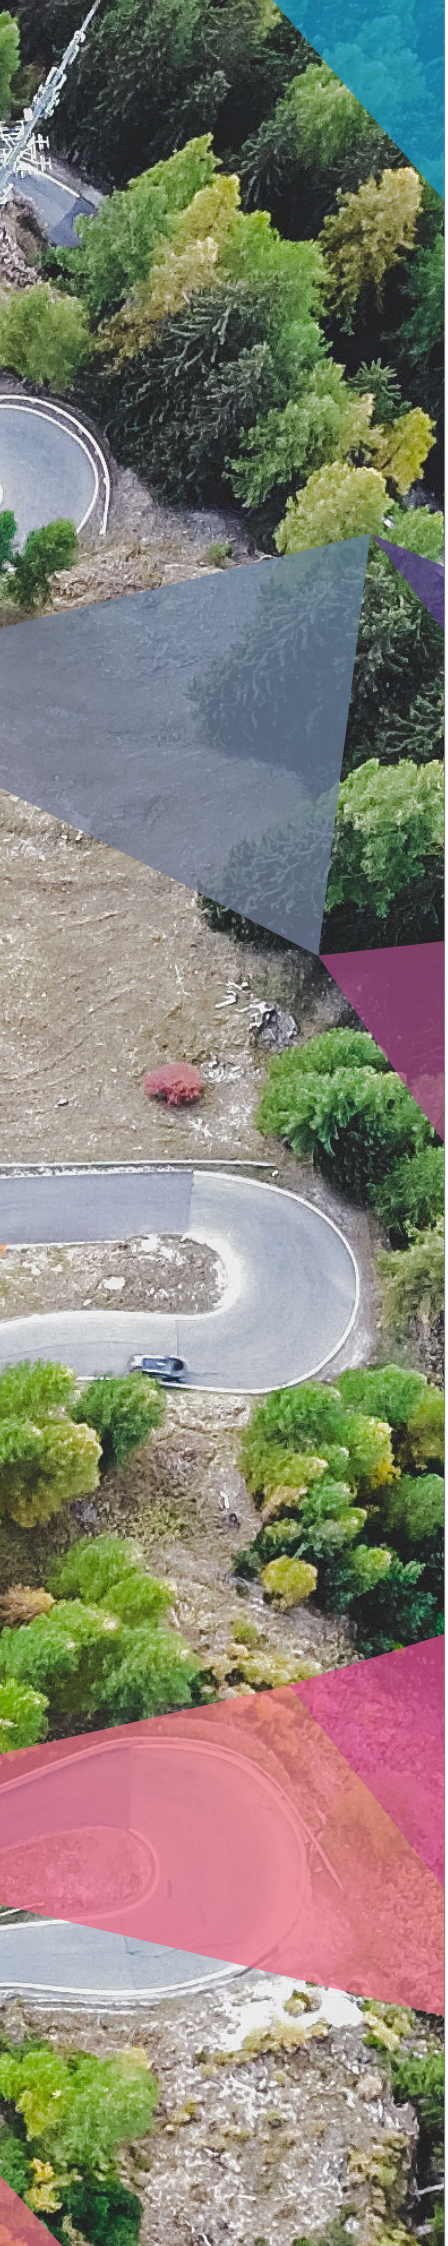

Connexion de données

USB - Adaptateur et Convertisseur
USB 2.0 - Câbles 8
USB 3.0 - Câbles 14
USB 3.1 Gen 2 - Câbles 18
USB 3.2 Gen 2 - Câbles 20
USB 4.0 Gen 3x2 - Câbles 26
USB OTG - Câbles 28
USB - Adaptateurs 30

SATA donneés - Câbles et Adaptateurs 34
Série (DB9) - Câbles 38
Compatible Apple (Lightning) 42
Hubs- Convertiseur- Cartes (USB - parallèle) 46





Câbles USB 2.0

Que se soit un câble micro USB ou USB-C, nos équipements chargent et transfèrent les données par le même câble et le même port.
Le câble USB devient alors un câble polyvalent pour nos téléphones, tablettes et dispositifs puisqu'il sert aussi bien à l'alimentation électrique qu'à la transmission des données, ce qui est très utile pour la plupart des situations.

Le câble USB 2.0 est indispensable pour la connexion de périphériques : imprimantes, disques durs externes, tablettes, portables et similaires. Ce câble peut transmettre des donné et charger des dispositifs.
Conçu avec un câble blindé pour un meilleur résultat lors du transfert de données.

Spécifications :

- Compatible USB 2.0.
- Supportant jusqu'à 480 Mbps.
- Protection (film d'aluminium).
- Câble : 100% en cuivre.
- Conformité RoHS.
- Emballage : Sachet à fermeture automatique.
- Différentes couleurs et dimensions de câble sont disponibles.

Le saviez-vous ?

Les connecteurs plaqués or ou nickel offrent une plus haute résistance à la détérioration, en particuliers à l'oxydation, préservant le contact électrique et le bon fonctionnement du câble plus longtemps.



10.01.0213 : Câble USB 2.0 avec prise de Type A (mâle) d'un côté et Type B (mâle) à l'autre extrémité. Connecteurs plaqués or.

Câble USB 2.0 du type A mâle vers Type B mâle

Spécificité du câble d'imprimante USB 2.0, connecteur type A mâle vers connecteur mâle type B.

- Il est destiné notamment à connecter les imprimantes au PC.
- Connecteurs nickelés.
- Calibre : 28 AWG.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.0102	8433281004368	Beige	1,0 m
10.01.0103	8433281000414	Beige	1,8 m
10.01.0104	8433281000421	Beige	3,0 m
10.01.0102-BK	8433281004375	Noir	1,0 m
10.01.0103-BK	8433281003835	Noir	1,8 m
10.01.0104-BK	8433281003842	Noir	3,0 m
10.01.0105-BK*	8433281003859	Noir	4,5 m

** 28 AWG + 24 AWG.*

Caractéristiques spécifiques du câble USB 2.0 imprimante HQ en ferrite, d'un connecteur mâle de Type A vers un connecteur mâle de Type B.

- Parfait pour la connexion d'imprimantes au PC.
- Connecteurs et bornes plaqués or.
- Calibre : 28 AWG + 24 AWG.
- Filtre EMI (interférence électromagnétique) : Ferrite aux deux extrémités afin d'éviter les interférences électromagnétiques et obtenir un signal optimal.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.1202	8433281004443	Noir	2,0 m
10.01.1203	8433281004450	Noir	3,0 m
10.01.1205	8433281004467	Noir	5,0 m

Câble de rallonge USB 2.0 avec connecteur Type A (mâle) d'un côté et connecteur Type A (femelle) de l'autre côté

Spécifications du câble de rallonge USB 2.0 avec amplificateur, connecteur mâle type A vers connecteur femelle type A.



- Idéal pour les besoins de câbles USB supérieurs à 5m de longueur.
- Connecteurs nickelés.
- Calibre : 28 AWG + 20 AWG.
- Les modèles 10.01.0212 et 10.01.0213 sont équipés d'un amplificateur placé au centre du câble afin de restituer le signal USB.
- Le connecteur A mâle du modèle 10.01.0213 est plaqué or.
- Le modèle 10.01.0211 est présenté sous blister alors que les modèles 10.01.0212 et 10.01.0213 sont présentés dans une boîte de vente.
- 10.01.0211 propose une solution idéale pour les besoins en câbles USB d'une longueur de plus de 5 mètres jusqu'à un maximum de 25 mètres (raccordement de plusieurs câbles de rallonge avec amplificateur).
- 10.01.0212 est une solution idéale pour les besoins de câbles USB d'une longueur de plus de 10 mètres jusqu'à un maximum de 12 mètres (un seul câble USB 2.0 de 2 mètres supplémentaires peut être connecté).
- 10.01.0213 est une solution idéale pour les besoins en câbles USB d'une longueur de plus de 15 mètres jusqu'à un maximum de 16 mètres (un seul câble USB 2.0 de 1 mètre de plus peut être connecté).



Illustration du câble 10.01.0213.



Illustration du câble 10.01.0213.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.0211	8433281000483	Noir	5,0 m
10.01.0212	8433281002005	Noir	10,0 m
10.01.0213	8433281007031	Noir	15,0 m

Spécifications du câble de rallonge USB 2.0 avec connecteur mâle type A vers connecteur femelle type A.





- Il est destiné notamment à allonger les câbles USB.
- Connecteurs nickelés.
- Calibre : 28 AWG.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.0202-BK	8433281002975	Noir	1,0 m
10.01.0203-BK	8433281002982	Noir	1,8 m
10.01.0204-BK	8433281002999	Noir	3,0 m

Câble USB 2.0, de type A mâle vers mini USB type B mâle





- Il est destiné notamment pour les téléphones portables et les appareils photo numériques.
- Connecteurs nickelés.
- Calibre : 30 AWG.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.0400	8433281004382	Noir	50 cm
10.01.0401	8433281004399	Noir	1,0 m
10.01.0402	8433281000513	Noir	1,8 m

Câble USB 2.0, de type A mâle vers micro USB type B mâle





- Idéal pour les téléphones portables et les appareils photo numériques.
- Connecteurs nickelés.
- Calibre : 28 AWG.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.0500	8433281004429	Noir	80 cm
10.01.0501	8433281000520	Noir	1,8 m
10.01.0503	8433281004436	Noir	3,0 m

Câble USB 2.0, connecteur mâle de type A aux deux extrémités





- Idéal pour la liaison d'appareils au PC.
- Connecteurs nickelés.
- Calibre : 28 AWG.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.0302	8433281000490	Beige	1,0 m
10.01.0303	8433281000506	Beige	2,0 m
10.01.0304	8433281008090	Beige	3,0 m

Câble USB 2.0, Connecteur mâle de type C vers connecteur mâle de type A



- Permet de connecter des appareils portables / tablettes dotés d'un connecteur USB-C au PC avec un connecteur USB de type A.
- Courant maximal : 3,0 A (chargeur mobile/tablette).
- Compatible avec Thunderbolt 3™.
- Taux de transfert de données jusqu'à 480 Mbps.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.2100	8433281007703	■ Noir	50 cm
10.01.2101	8433281007710	■ Noir	1,0 m
10.01.2101-L150	8433281014718	■ Noir	1,5 m
10.01.2102*	8433281007727	■ Noir	2,0 m
10.01.2103*	8433281011915	■ Noir	3,0 m
10.01.2100-W	8433281014725	□ Blanc	50 cm
10.01.2101-W	8433281014732	□ Blanc	1,0 m
10.01.2101-L150-W	8433281014749	□ Blanc	1,5 m
10.01.2102-W	8433281014756	□ Blanc	2,0 m
10.01.2103-W	8433281014763	□ Blanc	3,0 m

**10.01.2102, 10.01.2103: Calibre de 30 AWG + 22 AWG.*

Câble USB 2.0 3-en-1, Type A mâle vers Type C mâle, Micro USB et connecteur Lightning



- Utilisé pour la charge et la transmission de données vers des appareils dotés d'une connexion USB-C, Micro USB et Lightning.
- Ne permet pas la charge/transmission de données simultanée sur plusieurs appareils.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.3200	8433281012936	■ Noir	1,0 m

Câble USB 2.0, Connecteur mâle de type C vers connecteur mâle de type B



- Raccordement d'un PC avec le port USB-C et d'un dispositif avec connecteur USB-C.
- Courant maximal : 3,0 A (pour la charge des portables/tablettes).
- Connecteurs nickelés.
- Calibre : 32 AWG + 23 AWG.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.2301	8433281007765	■ Noir	1,0 m
10.01.2301-L150	8433281014442	■ Noir	1,5 m
10.01.2302	8433281007772	■ Noir	2,0 m
10.01.2301-W	8433281014459	□ Blanc	1,0 m
10.01.2301-L150-W	8433281014466	□ Blanc	1,5 m

Câble USB 2.0, Connecteur mâle de type C vers connecteur mâle de type B



- Raccordement d'un PC avec le port USB-C et d'un dispositif avec connecteur USB-C.
- Corrente máxima: 3,0 A (carregamento de dispositivos móveis/tablets).
- Compatible avec la charge rapide.
- Convient à l'iPhone 15 (480 Mbps).

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.6001-CO	8433281014343	☐ Blanc	1,0 m
10.01.6002-CO	8433281014350	☐ Blanc	2,0 m

Câble USB-C 2.0 avec affichange numérique USB-C + USB-A mâle a Lightning + USB-C mâle.



- USB-C et USB-A en entrée ; Lightning ou USB-C en sortie.
- Le câble offre une puissance allant jusqu'à 27 W, ce qui permet une recharge rapide des appareils compatibles.
- Son écran numérique permet de voir la puissance (W) de charge en temps réel.
- Câble tressé en coton.
- Longueur : 1 mètre.
- Couleur : noir.
- Normes : RoHS.


Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.2501	8433281017269	■ Noir	1,0 m

Câble USB-C 2.0 avec voyant LED USB-C + USB-A mâle vers Lightning + USB-C mâle



- USB-C et USB-A en entrée, Lightning ou USB-C en sortie.
- Le câble offre une puissance allant jusqu'à 27 W, ce qui permet une recharge rapide des appareils compatibles.
- Son voyant LED indique si la connexion est correcte.
- Câble tressé en coton .
- Normes : RoHS.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.2601	8433281017276	■ Noir	1,0 m
10.01.2602	8433281017283	■ Noir	2,0 m

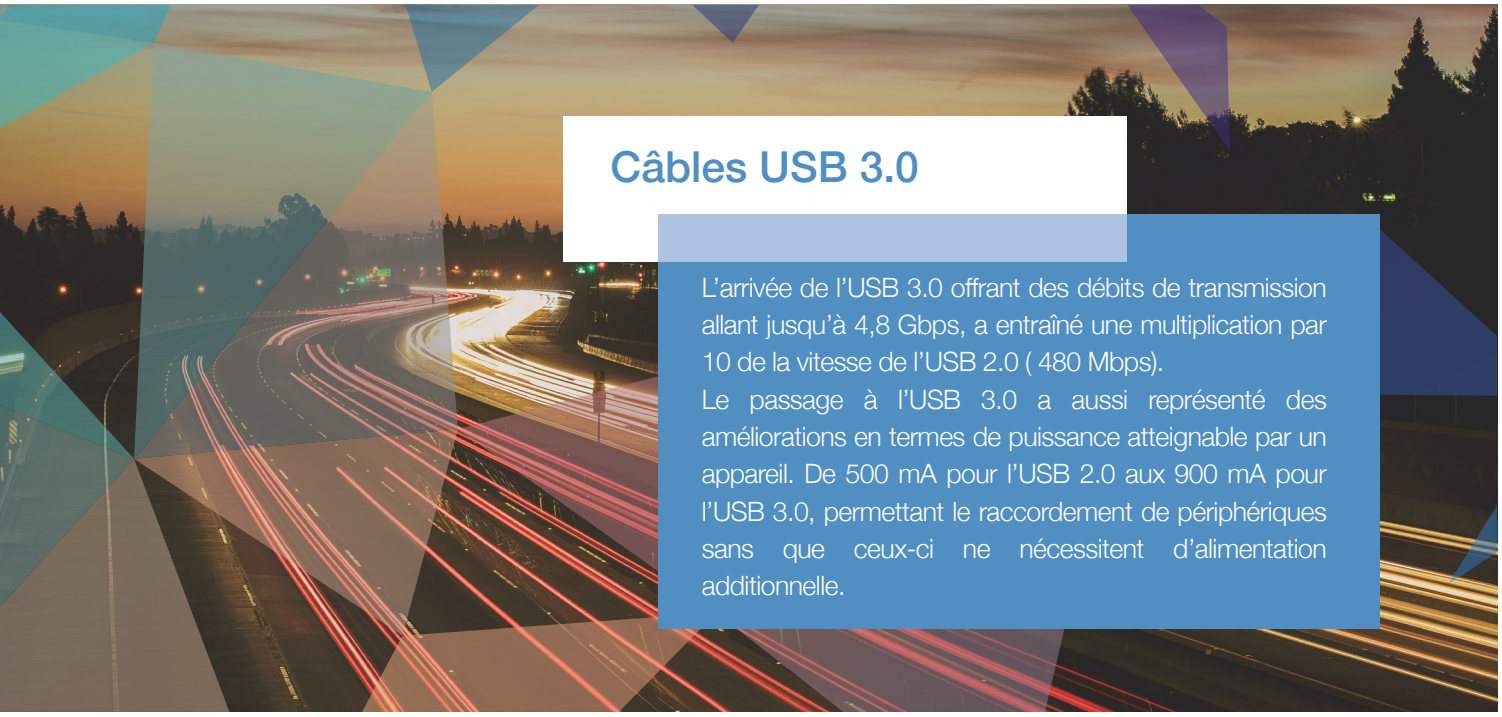

Câbles USB 3.0

L'arrivée de l'USB 3.0 offrant des débits de transmission allant jusqu'à 4,8 Gbps, a entraîné une multiplication par 10 de la vitesse de l'USB 2.0 (480 Mbps).
Le passage à l'USB 3.0 a aussi représenté des améliorations en termes de puissance atteignable par un appareil. De 500 mA pour l'USB 2.0 aux 900 mA pour l'USB 3.0, permettant le raccordement de périphériques sans que ceux-ci ne nécessitent d'alimentation additionnelle.

Le câble USB 3.0 est destiné aux périphériques tels que : les imprimantes, disques durs, tablettes, portables et autres appareils ayant une performance supérieure à la norme USB 2.0.
Ce câble permet la transmission de données et la charge des dispositifs.
Réalisé en câble blindé afin d'obtenir un résultat optimal lors du transfert de données.

Spécifications :

- Conformité USB 3.0.
- Supporte jusqu'à 5 Gbps.
- Câbles à double blindage (grillage et film aluminium).
- Câble : 100% Cu (Cuivre).
- Conformément RoHS.
- Connecteurs nickelés et prises plaqué or.
- Disponible en différentes couleurs et tailles.
- Emballage : Sac plastique avec fermeture automatique (rallonges de 5 à 15 m est livré dans avec).

Vous le saviez ?

Les câbles USB 3.0 vous permettent d'enregistrer les images de votre portable plus rapidement sur votre PC.



10.01.1101-BK : Câble USB 3.0, connecteur type A mâle vers connecteur type micro B (USB 3.0) mâle.

Rallonge USB 3.0, prise USB de type A mâle vers prise USB de type A femelle.



Spécifications de cable rallonge USB 3.0, prise USB de type A mâle vers prise USB de type A femelle.

- Idéal pour rallonger un câble USB 3.0 allant jusqu'à 3 mètres.
- Calibre : 28 AWG + 24 AWG.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.0901-BK	8433281004665	Noir	1,0 m
10.01.0902-BK	8433281003873	Noir	2,0 m
10.01.0903-BK	8433281008106	Noir	3,0 m
10.01.0901-BL	8433281004719	Bleu	1,0 m
10.01.0902-BL	8433281004726	Bleu	2,0 m



Spécificités du câble de rallonge USB 3.0 avec amplificateur, connecteur mâle de type A à une extrémité et type A femelle de l'autre côté.

- Il est doté d'un amplificateur/répéteur qui permet la récupération du signal USB.
- Dans les modeles 10.01.0312 et 10.01.0313 un adaptateur d'alimentation électrique est fourni.
- Connecteurs nickelés.
- Calibre : 28 AWG + 20 AWG.
- 10.01.0311 apporte une solution idéale aux besoins de câbles USB de plus de 5 jusqu'à 20 mètres de longueur maximum (raccordement de 4 rallonges).
- 10.01.0312 et 10.01.0313 apporte une solution idéale aux besoins de câbles USB dont la longueur est respectivement supérieure à 10-15 mètres, et dont la limite maximale est de 20 à 30 mètres respectivement.



Illustration du câble 10.01.0311.



Illustration du câble 10.01.0313.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.0311	8433281008236	Noir	5,0 m
10.01.0312	8433281008243	Noir	10,0 m
10.01.0313	8433281008250	Noir	15,0 m

Câble USB 3.0, connecteur mâle type A vers connecteur micro mâle type B (USB 3.0)



- Permet de connecter des périphériques de stockage externes.
- Calibre : 28 AWG + 24 AWG.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.1101-BK	8433281004689	Noir	1,0 m
10.01.1102-BK	8433281003897	Noir	2,0 m

Câble USB 3.0, connecteur mâle type A vers connecteur mâle type B (USB 3.0)



- Permet de connecter des périphériques dotés d'un connecteur USB de type B (USB 3.0) à un PC doté d'un connecteur USB de type A.
- Calibre : 28 AWG + 24 AWG.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.0802-BK	8433281003866	Noir	2,0 m

USB 3.0 cable, mâle type A on both ends



- Permet de connecter des périphériques au PC.
- Calibre : 28 AWG + 24 AWG.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.1001-BK	8433281004672	Noir	1,0 m
10.01.1002-BK	8433281003880	Noir	2,0 m

NANOCABLE
The way to connect



Qualité

Les produits et les prestations proposés par Nanocable, offrent une qualité maximale, ce qui représente non seulement une valeur ajoutée aux yeux de nos clients mais aussi notre engagement pour une amélioration permanente, dans le but d'atteindre l'excellence opérationnelle.



Câbles USB 3.1 Gen2

USB 3.1 Gen 2 intègre le nouveau connecteur USB 3.1 Gen 2 type C caractérisé par le fait d'être réversible.
Ce nouveau connecteur permet d'accéder à des transferts plus rapides, une meilleure alimentation électrique et des modes alternatifs qui permettent des transmissions de données avec différents protocoles tels que Thunderbolt 3, HDMI Alt-Mode ou DP Alt-mode.

Le câble USB 3.1 Gen 2 permet de connecter des périphériques tels qu'imprimantes, disques durs, tablettes, portables et autres à une **vitesse suppérieure** que les standards USB 2.0 et USB 3.0.
Ce câble peut transmettre des données et charger des dispositifs.
Fabriqué en câble blindé pour obtenir des résultats optimaux dans le transfert de données.

Spécifications :

- Conforme à la norme USB 3.1 Gen 2.
- Supporte des débits atteignant 10 Gbps.
- Câbles à double blindage (grillage et film aluminium).
- Câble : 100% Cu (Cuivre).
- Puissance maximale : 3,0 A (charge des dispositifs).
- Calibre : 32 AWG + 24 AWG.
- Raccordements nickelés et broches plaqués or.
- Emballage : Sac plastique avec fermeture automatique.

Vous le saviez ?

Les câbles USB 3.0 vous permettent de enregistrer les images de votre portable plus rapidement, en atteignant 10 Gbps.



10.01.4000 : câble USB 3.1 Gen 2, connecteur mâle type C vers connecteur mâle type A.

Câble USB 3.0, connecteur mâle type C vers connecteur type mâle Micro B



- Taux de transfert maximal : 5Gbps.
- Blindage multiple composé de 128 fils torsadés et d'une feuille d'aluminium pour une réduction maximale des interférences possibles.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.1201-BK	8433281012066	■ Noir	1,0 m

Câble USB 3.1 Gen 2, connecteur mâle type C vers connecteur mâle type A



- Idéal pour connecter un portable/tablette équipé d'un port USB-C sur un PC via le port USB de type A.



Image du câble 10.01.4000-W



Image du câble 10.01.4000-W

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.4000	8433281009967	■ Noir	50 cm
10.01.4001	8433281007802	■ Noir	1,0 m
10.01.4001-L150	8433281009974	■ Noir	1,5 m
10.01.4002	8433281012387	■ Noir	2,0 m
10.01.4000-W	8433281014145	□ Blanc	50 cm
10.01.4001-W	8433281014152	□ Blanc	1,0 m
10.01.4001-L150-W	8433281014169	□ Blanc	1,5 m
10.01.4002-W	8433281014176	□ Blanc	2,0 m



Câble USB 3.2 Gen 2

L'USB 3.2 Gen 2 est une nouvelle interface multi-voies pour de nouveaux hôtes et dispositifs prenant en charge jusqu'à deux systèmes d'exploitation de 10 Gbps pour atteindre un taux de transfert de données de 20 Gbps.

Un câble d'avant-garde doté des dernières technologies. Un des meilleurs alliés pour pouvoir transférer des données à la vitesse de l'éclair et pour que vos appareils soient toujours à 100%.

Spécifications :

- Jusqu'à 5 ampères de charge avec la puce E-mark.
- Taux de transfert de données allant jusqu'à 20 Gbps.
- Prend en charge les vidéos jusqu'à 4K à 60 Hz.
- Compatible avec les ports Thunderbolt 3.
- Connecteurs en aluminium.
- Ce câble USB-C est certifié USB-IF, ce qui signifie qu'il répond à toutes les spécifications de l'USB 3.2.

Vous le saviez ?

En plus du transfert de données bidirectionnel, vous pouvez également charger votre ordinateur portable, votre tablette ou votre smartphone jusqu'à 100 watts grâce au chipset intégré.



10.01.4300-COMB: Câble USB 3.2 Gen 2x2, connecteur mâle type C aux deux extrémités.

Câble USB 3.2 Gen 2x2, connecteur mâle type C aux deux extrémités

- Conformément à la directive RoHS.
- Emballage : sac OEM/boîte de détail.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.4300	8433281012660	Noir	50 cm
10.01.4301	8433281012677	Noir	1,0 m
10.01.4301-L150	8433281012783	Noir	1,5 m
10.01.4302	8433281012684	Noir	2,0 m
10.01.4303	8433281013254	Noir	3,0 m

Câble USB 3.2 Gen 2x2, connecteur mâle type C aux deux extrémités

- Câble tissé en coton.
- Conformément à la directive RoHS.
- Emballage : sac OEM/boîte de détail.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.4300-COMB	8433281012790	Noir	50 cm
10.01.4301-COMB	8433281012806	Noir	1,0 m
10.01.4301-L150-COMB	8433281012813	Noir	1,5 m
10.01.4302-COMB	8433281012820	Noir	2,0 m

Câble USB 3.2 Gen 2x2, connecteur mâle type C aux deux extrémités

- Conformément à la directive RoHS.
- Emballage : sac OEM/boîte de détail.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.4100	8433281012462	Noir	50 cm
10.01.4101	8433281007819	Noir	1,0 m
10.01.4101-L150	8433281012479	Noir	1,5 m
10.01.4102	8433281012486	Noir	2,0 m

Câble USB 3.2 Gen 2x2, connecteur mâle type C aux deux extrémités



- Câble tissé en coton.
- Conformément à la directive RoHS.
- Emballage : sac OEM/boîte de détail.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.4100-COMB	8433281012493	Noir	50 cm
10.01.4101-COMB	8433281012509	Noir	1,0 m
10.01.4102-COMB	8433281012523	Noir	2,0 m
10.01.4103-COMB	8433281014251	Noir	3,0 m

Câble d'extension USB 3.2 Gen2x2, Type-C mâle à une extrémité et femelle à l'autre extrémité



- Le câble offre une capacité de charge allant jusqu'à 3 ampères et 60 W.
- Conforme à la directive RoHS.
- Emballage : sac refermable.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.4400	8433281014084	Noir	50 cm
10.01.4401	8433281014091	Noir	1,0 m
10.01.4401-L150	8433281014107	Noir	1,5 m
10.01.4402	8433281014114	Noir	2,0 m

Câble d'extension USB 3.2 Gen2x2, Type-C mâle à une extrémité et femelle à l'autre extrémité



- Le câble offre une capacité de charge allant jusqu'à 3 ampères et 100 W.
- Taux de transfert de données jusqu'à 20 Gbps.
- Prend en charge les vidéos jusqu'à 4k à 60Hz.
- Compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.
- Ce câble USB-C est certifié USB-IF..

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.4500	8433281015357	Noir	50 cm
10.01.4501	8433281015364	Noir	1,0 m
10.01.4501-L150	8433281015371	Noir	1,5 m
10.01.4502	8433281015388	Noir	2,0 m

Câble USB 3.2 Gen2x2 20 Gbps 5 A/100 W, USB-C+USB-A mâle vers USB-C mâle



- Idéal pour connecter ou charger des appareils avec une connexion USB-C ou USB-A, grâce à son adaptateur.
- Le câble offre jusqu'à 5 ampères de charge, pour charger différents appareils.
- Vitesse de transfert de données jusqu'à 20 Gbps.
- Connecteurs en aluminium.
- Test de fonctionnement : testé à 100 %.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.4111-COMB	8433281017139	Gris/Noir	1,0 m
10.01.4111-L150-COMB	8433281017146	Gris/Noir	1,5 m
10.01.4112-COMB	8433281017153	Gris/Noir	2,0 m
10.01.4113-COMB	8433281017160	Gris/Noir	3,0 m

Câble d'extension USB 3.2 Gen2x2, connecteur mâle de type C à une extrémité et connecteur femelle à l'autre extrémité





- Le câble offre jusqu'à 5 ampères 100 W de charge.
- Vitesse de transfert de données jusqu'à 20 Gbps.
- Compatible avec la vidéo jusqu'à 4k à 60 Hz.
- Compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.
- Ce câble USB-C est certifié USB-IF.
- Câble tressé en coton.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.4500-COMB	8433281014084	Noir	50 cm
10.01.4501-COMB	8433281015401	Noir	1,0 m
10.01.4501-L150-COMB	8433281015418	Noir	1,5 m
10.01.4502-COMB	8433281015425	Noir	2,0 m

Câble d'extension USB 3.2 Gen 1 avec amplificateur avec connecteur de type C mâle à une extrémité et femelle à l'autre





- Amplificateur avec connecteur femelle Type-C pour booster le signal USB.
- Parfait pour prolonger la connexion entre les appareils USB-C.
- Garantit des transferts de données jusqu'à 5 Gbps et fournit une alimentation jusqu'à 770 mA sans nécessiter d'alimentation externe.
- Aucun logiciel ou pilote n'est nécessaire.
- Le connecteur réversible permet une connexion sans erreur aux deux extrémités.
- Rétrocompatible avec les versions précédentes de l'USB 2.0/1.1/1.0.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.1311	8433281015333	Noir	5,0 m
10.01.1312	8433281015340	Noir	10,0 m

Câble USB-C coudé avec connecteur USB-C mâle à une extrémité et connecteur USB-C mâle à l'autre extrémité





- Câble USB-C coudé idéal pour charger et transférer des données entre appareils.
- Offre jusqu'à 5 ampères 100 W de charge.
- Vitesse de transfert de données jusqu'à 10 Gbps.
- Compatible avec la vidéo jusqu'à 4k à 60 Hz.
- Câble tressé en coton.
- Normes : RoHS.
- Test de fonctionnement : testé à 100 %.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.4700	8433281017290	Noir	50 cm
10.01.4701	8433281017306	Noir	1,0 m
10.01.4702	8433281017313	Noir	2,0 m
10.01.4703	8433281017320	Noir	3,0 m

Câble USB-C coudé avec connecteur USB-C+USB-A mâle à une extrémité et connecteur USB-C mâle à l'autre extrémité





- Il intègre des connecteurs interchangeables qui permettent de l'utiliser aussi bien avec USB-C qu'USB-A en entrée, et USB-C en sortie.
- Le câble offre jusqu'à 60 W de charge.
- Vitesse de transfert de données jusqu'à 10 Gbps.
- Compatible avec la vidéo jusqu'à 4k à 60 Hz.
- Norme : RoHS.
- Test de fonctionnement : testé à 100 %.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.4800	8433281017337	Noir	50 cm
10.01.4801	8433281017344	Noir	1,0 m
10.01.4802	8433281017351	Noir	2,0 m
10.01.4803	8433281017368	Noir	3,0 m

Cable USB-C 3.2 Gen 2x1, AOC, 60W 3A 10G 8K@60HZ macho en ambos extremos



- Idéal pour connecter votre appareil mobile/tablette USB-C à un ordinateur équipé d'un port USB-C.
- Fabriqué en fibre optique pour offrir un débit de transfert de données pouvant atteindre 10 Gbps.
- Permet une recharge PD jusqu'à 3 A / 60 W, pour tout appareil d'une puissance maximale de 60 W.
- Compatible avec la vidéo jusqu'à 8K à 60 Hz.
- Le connecteur USB Type-C est plus facile à utiliser que les connecteurs USB de la génération précédente.
- Normes : RoHS, REACH, CE.
- Test de fonctionnement : testé à 100 %.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.4605	8433281017740	Noir	5,0 m
10.01.4610	8433281017016	Noir	10 m
10.01.4615	8433281017023	Noir	15 m

Câbles USB 4.0 Gen 3x2

L'USB 4.0 est la dernière innovation en matière de transfert de données et d'énergie. Doté de caractéristiques similaires à **Thunderbolt 3** et utilisant des connecteurs USB Type-C, il peut atteindre des vitesses de transfert de **40 Gbps**.

Un câble de pointe doté des dernières technologies. Il double les vitesses de transfert des versions précédentes et bénéficie d'une rétrocompatibilité lorsqu'il utilise l'USB-C comme connecteur.

Spécifications :

- Jusqu'à 5 ampères de charge avec la puce E-mark.
- Vitesses de transfert de données jusqu'à 40 Gbps.
- Prise en charge des vidéos jusqu'à 8K à 60 Hz.
- Compatible avec les ports Thunderbolt 3 et Thunderbolt 4.
- Connecteurs en aluminium.
- Ce câble USB-C est certifié USB-IF, ce qui signifie qu'il répond à toutes les spécifications de l'USB 4.0.

Vous le saviez ?

En plus d'un transfert de données plus rapide, vous pouvez également charger vos appareils jusqu'à 240 watts grâce au chipset intégré.t



10.01.5001 : Câble USB 4.0 Gen 3x2, connecteur Type-C mâle aux deux extrémités.

Câble USB 4.0 Gen 3x2, connecteur mâle type C aux deux extrémités


- Prend en charge les protocoles HDR10, HDCP 1.4 et 2.3, PCI Express et DisplayPort.
- Prend en charge les vidéos jusqu'à 8K à 60 Hz.
- Compatible Thunderbolt 3 et Thunderbolt 4.
- Conforme à la directive RoHS.
- Emballage : Sac de vente au détail.



Code	EAN	Couleurr	Longueur
10.01.5001	8433281014411	Noir	1,0 m
10.01.5002	8433281014428	Noir	1,8 m

Vous le saviez ?

L'USB 4.0 est Plug & Play, vous n'avez donc pas à vous soucier de la compatibilité ou de l'installation de pilotes. Il suffit de le brancher pour qu'il commence à fonctionner automatiquement.

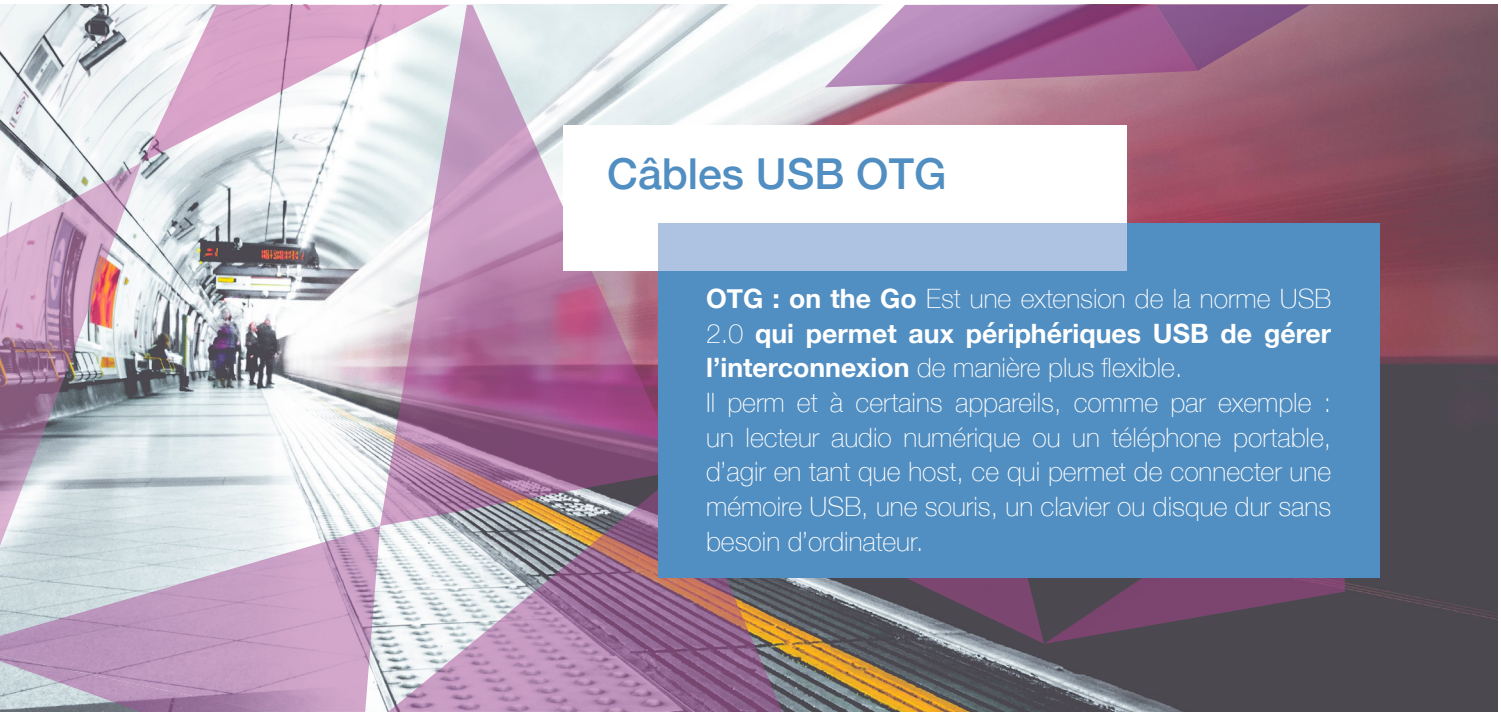

Câbles USB OTG

OTG : on the Go Est une extension de la norme USB 2.0 **qui permet aux périphériques USB de gérer l'interconnexion** de manière plus flexible.
Il perm et à certains appareils, comme par exemple : un lecteur audio numérique ou un téléphone portable, d'agir en tant que host, ce qui permet de connecter une mémoire USB, une souris, un clavier ou disque dur sans besoin d'ordinateur.

Le câble USB OTG est indispensable pour la connexion de périphériques (imprimantes, périphériques USB) vers des tablettes, téléphones portables et autres.
Réalisé en câble blindé pour obtenir les meilleurs résultats dans le transfert des données.

Spécifications :

- Conformément à la norme USB 2.0 et USB 3.1 Gen 1 (10.01.4201).
- Câbles protégés (film d'aluminium).
- Câble : 100% Cu (Cuivre).
- Connecteurs nickelés et contacts plaqués or.

(10.01.4201 avec connecteur doré).

- Conformément RoHS.

Câble USB 2.0 OTG, connecteur mâle micro B à connecteur type A femelle

- Idéal pour connecter un périphérique ou un dispositif USB à un portable/tablette équipé de la technologie OTG (On The Go).
- Calibre : 28 AWG.
- Connecteur USB micro B droit ou coudée disponible.



Illustration du câble 10.01.3600



Code	EAN	Couleur	Longueur	Connecteur
10.01.3500	8433281006386	Noir	15 cm	Droit
10.01.3600	8433281006393	Noir	15 cm	Coudée

Câble USB 2.0 OTG, connecteur mâle type C vers connecteur femelle type A



• Idéal pour connecter des dispositifs USB à un portable/tablette grâce à la technologie OTG (On The Go).
• Il est également utilisé pour connecter votre dispositif avec un connecteur USB.
• Calibre : 30 AWG.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.2400	8433281007796	■ Noir	15 cm

Câble USB 3.1 Gen 1 OTG, connecteur mâle type C vers connecteur femelle type A



• Idéal pour connecter votre périphérique USB Type A mâle à un PC doté d'un port USB-C.
• Également utilisé pour connecter un périphérique ou un dispositif USB à un appareil mobile/tablette OTG (On The Go).
• Courant maximal : 3,0 A (charge de téléphone portable/tablette).
• Calibre : 30 AWG.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.01.4201	8433281007826	■ Noir	15 cm



Adaptateurs USB

Les adaptateurs USB apportent la portabilité aux solutions de changement de type de connecteur USB. Ils offrent également une meilleure fiabilité de fonctionnement grâce à l'absence de câble.

Les adaptateurs USB sont indispensables pour connecter des périphériques : imprimantes, disques durs externes, tablettes, portables et bien plus. Certains peuvent cependant faire office d'OTG.
Fabriqués avec des connecteurs nickelés afin d'obtenir les meilleurs résultats lors du transfert des données et pour assurer une connexion en toute sécurité.

Spécifications :

- Conforme aux normes USB 2.0 et USB 3.0.
- Conformément RoHS.
- Emballage : Sachet de vente au détail à fermeture automatique.
- Connecteurs nickelés et prises plaqués or.

Vous le saviez ?

Les adaptateurs USB vous permettent en outre de modifier la forme du connecteur sans avoir besoin de modifier l'interface. La principale caractéristique est qu'elles sont passives donc, peuvent être utilisés dans les deux sens.



10.02.0011 : Adaptateur Adaptateur USB 3.0, connecteur femelle type A aux deux extrémités

Adaptateur USB 3.1 Gen.1, connecteur mâle USB-A à une extrémité et connecteur femelle USB-C à l'autre

• Utilisé pour adapter un câble avec une connexion USB-C à un port avec une connexion USB-A.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.02.0012	8433281012271	Noir	3 cm

Adaptateur USB 3.1 Gen.2, connecteur mâle USB-A à une extrémité et connecteur femelle USB-C à l'autre

• Utilisé pour adapter un câble avec une connexion USB-C à un port avec une connexion USB-A.
• Transfert de données jusqu'à 10 Gbps.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.02.0013	8433281012288	Gris	3,8 cm

Adaptateur USB 3.1 Gen1, connecteur mâle USB-C à une extrémité et connecteur femelle USB-A à l'autre

• Utilisé pour adapter un câble ou un dispositif avec une connexion USB-A à un port USB-C.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.02.0010	8433281010765	Noir	3,1 cm

Adapteur USB-C avec connecteur type USB-C mâle à une extremité et connecteur type Micro USB femelle de l'autr

• Utilisé pour adapter un câble avec connexion Micro USB à un port avec connexion USB-C.




Code	EAN	Couleur	Longueur
10.02.0011	8433281010772	Gris	1,75 cm

Adaptateur USB, connecteur Micro B mâle vers connecteur USB-C femelle

• Utilisé pour adapter un câble avec connexion USB-C à un port avec connexion Micro USB



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.02.0014	8433281013674	Noir	2,5 cm

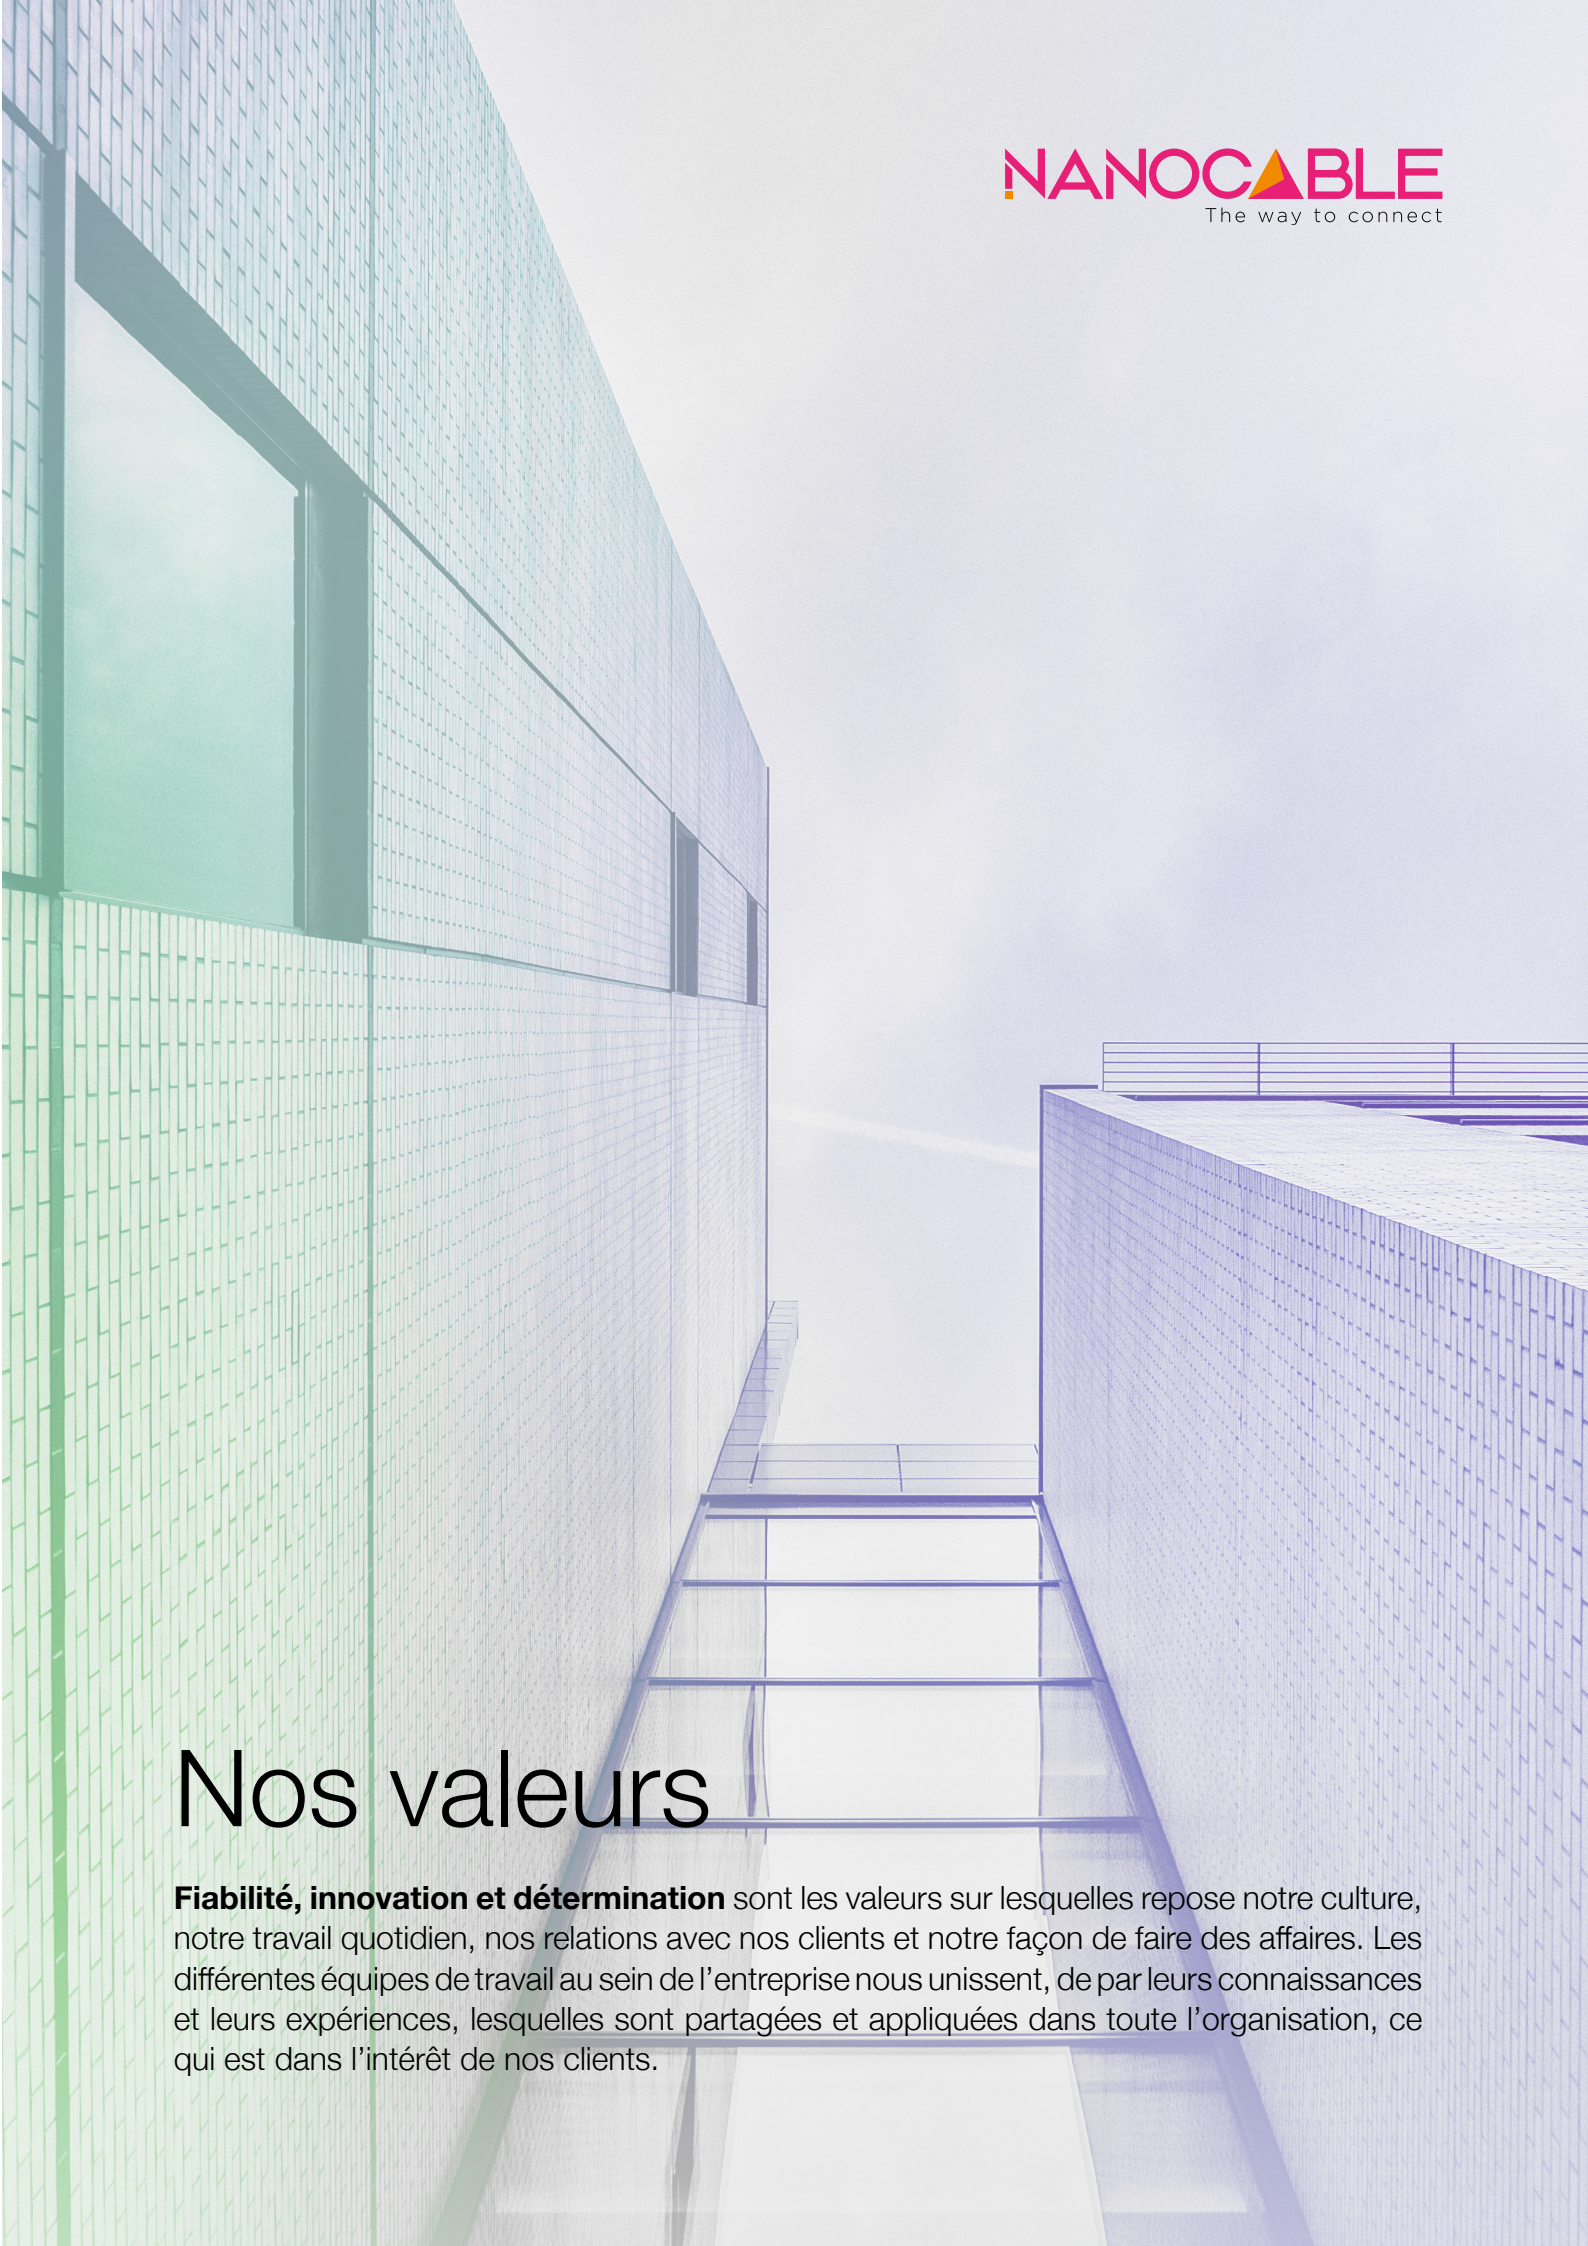

Nos valeurs

Fiabilité, innovation et détermination sont les valeurs sur lesquelles repose notre culture, notre travail quotidien, nos relations avec nos clients et notre façon de faire des affaires. Les différentes équipes de travail au sein de l'entreprise nous unissent, de par leurs connaissances et leurs expériences, lesquelles sont partagées et appliquées dans toute l'organisation, ce qui est dans l'intérêt de nos clients.



Câbles et adaptateurs de données

A présent, les disques durs standards se connectent via l'interface SATA, ce type de connexion e**st utilisé sur les PC et laptops**. Elle est caractérisée par l'utilisation d'une connexion de série qui **simplifie et assure** la connexion de périphériques de stockage et d'unités optiques.

Le câble de données SATA est un câble de base qui permet de connecter des disques durs, des lecteurs optiques et d'autres périphériques.
Ce câble ne peut que transmettre des données, il est donc nécessaire d'utiliser un câble spécifique pour alimenter les appareils.
Réalisé avec un câble de haute qualité pour obtenir un excellent résultat lors du transfert des données.

Spécifications :

- Compatible SATA II et SATA III.
- Câbles avec protection (film aluminium).
- Calibre du câble SATA : 26 AWG.
- Conformément RoHS.
- Emballage : Sachet de détail avec fermeture automatique.

Vous le saviez ?


Serial ATA (Serial Advanced Technology Attachment) fut développé par Core International en 2000.



10.18.1001-BK : Câble de données SATA III avec des ancres afin de garantir une connexion sûre.

Câble de données SATA II

- Parfait pour connecter un périphérique SATA sur la carte mère du PC.
- Calibre : 28 AWG + 24 AWG.

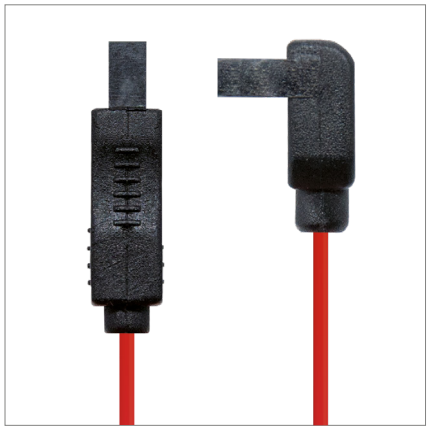

Détail du câble 10.18.0202-OEM. Droit/Coudée.




Illustration du câble 10.18.0202-OEM. Droit/Coudée.



Code	EAN	Couleur	Longueur	Connecteurs
10.18.0101	8433281000797	Rouge	50 cm	Droit
10.18.0101-OEM*	8433281001336	Rouge	50 cm	Droit
10.18.0202-OEM	8433281001343	Rouge	50 cm	Droit/Coudée

**Disponible avec sac OEM*

Câble de données SATA III doté d'ancres permettant une connexion en sécurité

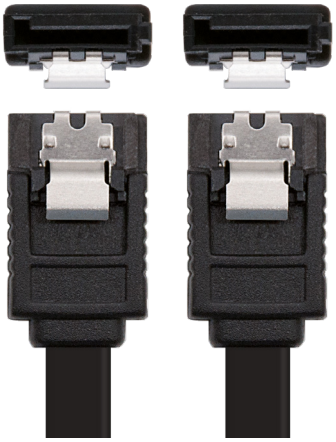

- Permet de connecter un périphérique SATA à la carte mère du PC.
- Débit de transfert atteignant 6 Gbps.

Code	EAN	Couleur	Longueur	Connecteurs
10.18.1001-BK	8433281006065	■ Noir	50 cm	Droit

Câble eSATA II pour données externes




- Permet de connecter un périphérique SATA au port eSATA du PC.
- Débit de transfert atteignant 3 Gbps.

Code	EAN	Couleur	Longueur	Connecteurs
10.18.0401	8433281000834	■ Noir	50 cm	Droit

Adaptateur SATA II femelle vers eSATA II femelle sur SUPPORT

- Il permet d'adapter un port SATA du PC à un port Port eSATA.
- Emballage : Sachet OEM.

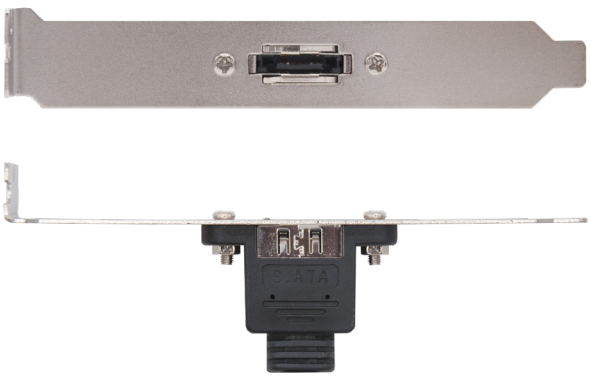

Code	EAN	Couleur	Longueur	Connecteurs
10.18.0501-OEM	8433281001862	-	50 cm	Droit

NANOCABLE
The way to connect



La meilleure catégorie 7

Chez Nanocable, **nous respectons toutes les normes industrielles**. Profitez du réseau Ethernet à ses performances maximales. Maintenant, tout le pouvoir est entre vos mains



Série (DB9)

La communication sérielle ou séquentielle est le processus de l'envoi de données un bit à la fois, l'une après l'autre, sur un circuit de communication ou un bus. L'avantage de ce mode de communication est sa **simplicité de mise en œuvre et sa rapidité de transmission.**


Le câble série (DB9) est essentiel pour la connexion d'appareils dotés de port série.
Il ne peut transmettre que des données série.
Réalisé en câble de haute qualité afin de garantir un résultat optimal lors du transfert de données.

Spécifications :

- Conforme aux normes RS232, RS422 et RS485.
- Câbles blindés (film aluminium).
- Câble : 100% Cu (Cuivre).
- Calibre : 30 AWG.
- Conforme RoHS.
- Emballage : Sachet de vente au détail avec fermeture automatique.

Vous le saviez ?

Actuellement utilisé pour la mise à jour du firmware des dispositifs et pour des logiciels dans l'industrie robotique.

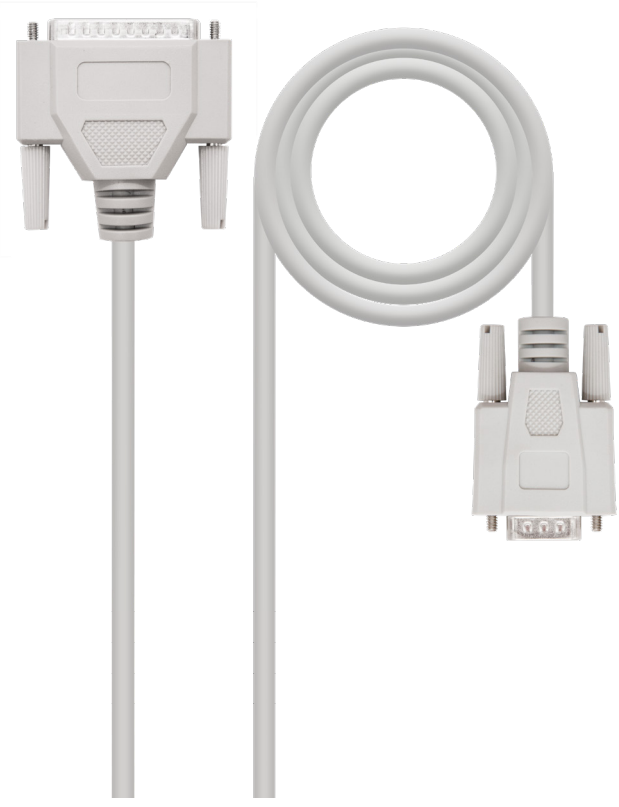

10.14.0802 : Câble série null modem avec connecteur DB9 femelle vers DB25 mâle.

Connexions :

Les câbles de connexion série avec connecteur DB9 se connectent entre eux de broche à broche et toutes les broches sont connectées.



Caractéristiques du câble série RS232 avec connecteur DB9 mâle vers connecteur DB9 femelle




• Parfait pour les connexions des appareils série sur un PC ou comme extension du câble série.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.14.0202	8433281004047	Beige	1,8 m

Connexions :

Câbles de connexion série NULL MODEM avec connecteur DB9 se connectent d'après la norme schéma null modem avec synchronisation partiel (Modem nul avec établissement de liaison partiel).

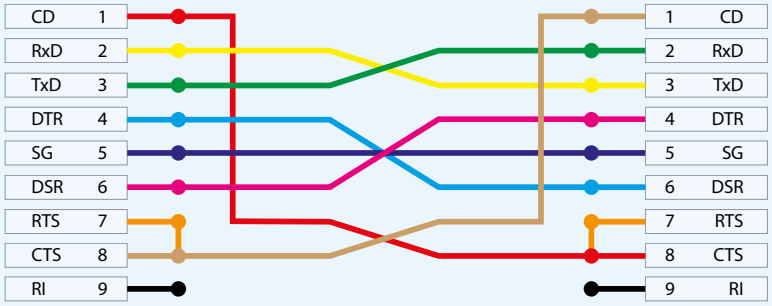

Caractéristiques du câble série NULL MODEM avec connecteur DB9 mâle vers DB9 femelle



- Idéal pour le transfert de données entre appareils série.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.14.0502	8433281004085	Beige	1,8 m
10.14.0506	8433281004108	Beige	6,0 m

Caractéristiques du câble série NULL MODEM avec connecteur DB9 femelle aux deux extrémités



- Idéal pour la connexion entre deux PC ou des appareils.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.14.0602	8433281004115	Beige	1,8 m

Connexions :

Les câbles pour le port série NULL MODEM avec connecteurs DB9 et DB25 sont connectés selon le schéma null modem avec synchronisation partielle (Modem nul avec établissement de liaison partiel).



Caractéristiques du câble série NULL MODEM avec connecteur femelle DB9 vers connecteur mâle DB25



- Idéal pour la connexion entre deux PC ou des appareils.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.14.0802	8433281006492	Beige	1,8 m

Vous le saviez ?

Tous nos produits sont rigoureusement testés sur la base des protocoles les plus exigeants afin de vous garantir la plus haute qualité de fabrication.



Apple compatible (Lightning)

Le **connecteur Lightning** (2012) est un câble de **transfert de données et d'alimentation électrique** créé par Apple, afin de permettre l'utilisation de ces dispositifs comme les i**Pods, les iPhones et les iPads**. Ce a remplacé le connecteur à 30 broches (2003) qui est le suivant maintenant à 8 broches au lieu de 30. Le connecteur Lightningest identique des deux côtés, **il est réversible** afin que le raccordement ne présente pas de problème.

Les câbles compatibles Apple sont conçus pour la connexion des appareils Apple.
Ils permettent de transmettre des données et de charger des appareils.
Réalisé en câble de très haute qualité afin d'obtenir les meilleurs performances lors du transfert de données.

Spécifications :

- Câbles protégés (Aluminium Film).
- Câble : 100% Cu (Cuivre).
- Conforme RoHS.
- Emballage : Sachet de vente au détail avec fermeture automatique.

Vous le saviez ?

L'un des premiers connecteurs réversibles fut Magsafe d'Apple, un connecteur avec ancrage magnétique et réversible pour charger un MacBook, ce qui fut suivi par Lightning d'Apple et USB-C.



10.10.0601 : Câble Lightning avec connecteur mâle Lightning à une extrémité et connecteur mâle USB-C à l'autre extrémité.

Câble Lightning avec connecteur mâle Lightning à une extrémité et connecteur mâle USB-C à l'autre extrémité



- Compatible avec des produits dotés d'un connecteur Lightning.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.10.0600	8433281010901	☐ Blanc	50 cm
10.10.0601	8433281010109	☐ Blanc	1,0 m
10.10.0602	8433281010116	☐ Blanc	2,0 m

Caractéristiques spécifiques du câble de données et de recharge Lightning pour iPhone, iPad et iPod, connecteur USB 2.0 mâle vers mâle



- Compatible avec des produits dotés d'un connecteur Lightning.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.10.0400	8433281010895	☐ Blanc	50 cm
10.10.0401	8433281006645	☐ Blanc	1,0 m
10.10.0402	8433281006652	☐ Blanc	2,0 m

Adapteur Lightning à Micro USB, connecteur Lightning mâle à connecteur Micro B femelle



- Utilisé pour adapter un connecteur Micro USB à un connecteur Lightning.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.10.4100	8433281010758	☐ Blanc	1,75 cm

Paquet de 3 câbles Lightning mâle à une extrémité et USB-A mâle de l'autre

- Compatible avec les produits dotés d'un connecteur Lightning.
- En trois couleurs différentes, rose, bleu et vert.

Code	EAN	Longueur
10.10.0401-A1	8433281012691	1,0 m



Paquet de 3 câbles Lightning mâle à une extrémité et USB-A mâle de l'autre

- Compatible avec les produits dotés d'un connecteur Lightning.
- En trois couleurs différentes, rose, bleu et vert.
- Finition textile.

Code	EAN	Longueur
10.10.0401-CO1	8433281012707	1,0 m



Paquet de 3 câbles Lightning mâle à une extrémité et USB-A mâle de l'autre

- Compatible avec les produits dotés d'un connecteur Lightning.
- En trois couleurs différentes, rose, or, bleu pacifique
- Finition textile.

Code	EAN	Longueur
10.10.0401-CO2	8433281012714	1,0 m



Cable Lightning macho en un extremo y USB-A macho en el otro.

- Compatible avec les produits dotés d'un connecteur Lightning.
- Finition textile.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.10.0401-COBK	8433281012356	■ Noir	1,0 m





NANOCABLE
The way to connect

Follement technologique

Parce que pauvre est l'esprit qui utilise toujours les idées des autres et qui n'en invente aucune par lui-même. Nous sommes originaux, nous sommes Nanocable, et vous ?



Hubs, convertisseurs USB et cartes

Les hubs apportent une solution aux problèmes résultant du manque de connecteurs.
Les convertisseurs **occupent peu d'espace** et sont une type **solution rapide** et très utile lorsque nous avons uniquement des USB dans le PC et il nous faut un autre type de connecteur.

Le hub USB-C to USB Type A offre de la compatibilité avec les périphériques de stockage et d'autres dispositifs.
Ils sont compatibles avec la plupart des ordinateurs et portables.
Les cartes sont PCI, assurez-vous que vous disposez de PCI sur votre PC.

Spécifications :

- Conforme RoHS.
- Plug & Play. (Sauf cartes PCI).

Vous le saviez ?

La prise PS/2 constituait le connecteur utilisé sur les périphériques de l'application PC troisième génération baptisé Personal System/2 développé par IBM en 1987.



10.03.0002 : Convertisseur USB-série pour imprimantes ou tout autre périphérique avec interface série.

Caractéristiques du convertisseur USB-série pour des imprimantes ou tout autre appareil avec l'interface série

- Le câble est doté d'un connecteur USB 1.1 mâle de type A à une extrémité et DB9 (RS232) mâle à l'autre.
- Prise en charge du "Wake-Up" à distance et de la gestion de l'alimentation.
- Configuration requise : Windows, Linux ou Mac OS.
- Les pilotes fournis sur le CD sont requis.
- Adaptateur DB9 femelle vers DB25 mâle inclus.
- Calibre : 28 + 24 AWG.
- Emballage : Blister.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.03.0002	8433281000568	Noir	1,8 m

Caractéristiques du convertisseur 2 x PS/2 (clavier + souris) femelle vers USB 2.0 mâle type A pour la conversion des connexions PS/2 vers USB

- Idéal pour exploiter le clavier et la souris avec connexion PS/2 sur un PC qui manque de cette connexion.
- Hub USB pour deux ports PS/2.
- Prise en charge du "Wake-Up" à distance et de la gestion de l'alimentation.
- Configuration requise : Windows ou Mac OS.
- Aucun pilote requis.
- Calibre : 28 AWG.
- Emballage : Sachet de vente au détail à fermeture automatique.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.03.0101	8433281003903	Noir	15 cm

Caractéristiques du 4 x USB 3.0 HUB, avec connecteur USB type A vers 4 ports USB 3.0 femelle



- Permet jusqu'à 4 périphériques de type USB 3.0 à connecter à une sortie USB type A.
- Aucun pilote supplémentaire n'est requis.
- Rétrocompatible avec USB 2.0.
- La tension totale des 4 sorties USB 3.0 dépend de la tension de sortie USB de l'appareil auquel il est connecté.
- Emballage : Sachet de vente au détail à fermeture automatique.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.4402	8433281009714	Grise	10 cm

Vous le saviez ?

Un hub sert essentiellement à multiplier les ports de votre ordinateur et à transformer un seul connecteur USB-C en une station de connexion complète.

Spécificités du HUB USB-C USB 3.0 mâle à une extrémité et 3 ports USB3.0 Type A femelle plus 1 port USB 3.0 Type C femelle à l'autre



- Permet de connecter jusqu'à 4 appareils (3 de type A et 1 de type C) à une sortie USB-C.
- Vitesse de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s
- Aucun logiciel ou pilote requis
- Compatible avec Windows, MacOS et Linux

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.4409	8433281014053	Grise	10 cm

Caractéristiques spécifiques du convertisseur hub USB-C mâle vers 4 x USB-C femelle



- Hub USB-C USB3.2 GEN 1 mâle d'un côté et 4 ports USB3.2 GEN 1 type C femelle de l'autre.
- Permet de connecter jusqu'à 4 périphériques USB-C.
- Taux de transfert de données pouvant atteindre 5 Gbps.
- Aucun logiciel, aucun pilote requis, une solution plug and play.
- Compatible avec Windows, MacOS et Linux.
- Couleur : gris.
- Réglementations : RoHS et CE.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.4504	8433281014985	Grise	10 cm

Caractéristiques spécifiques du convertisseur de hub USB-C mâle vers 4 x USB-C femelle et port USB-C PD 100W



- Hub USB-C USB3.2 GEN 1 mâle d'un côté et 4 ports USB3.2 GEN 2x1 type C femelle plus 1 port USB-C PD 100W de l'autre.
- Permet de connecter jusqu'à 4 périphériques USB-C.
- Comprend un port USB-C PD 100W, qui permet UNIQUEMENT la charge et ne transfère pas de données.
- Aucun logiciel, aucun pilote n'est nécessaire, une solution plug and play.
- Compatible avec Windows, MacOS et Linux.
- Couleur : Gris.
- Réglementations : RoHS et CE.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.4505	8433281014992	Grise	10 cm

Caractéristiques spécifiques du convertisseur USB-A 3.0. vers 4xUSB3.0, USB-A/M-USB 3.0/H



• Hub USB-A 3.0 avec 4 ports USB-A 3.0, avec un connecteur mâle USB 3.0 Type A à une extrémité et 4 ports femelles USB 3.0 Type A à l'autre.
• Jusqu'à 4 périphériques USB peuvent être connectés à une sortie USB de type A, ce qui permet de connecter plusieurs périphériques tels que des claviers, des souris, des disques durs externes, des clés USB, des imprimantes, etc.
• Vitesses de transfert allant jusqu'à 5 Gbps, vous permettant de déplacer des fichiers volumineux en quelques secondes.
• Compatible avec Windows, macOS et Linux.
• Compatible avec USB 2.0 et USB 1.1.
• Emballage : Sac de vente au détail auto-scellé.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.4602	8433281015517	Argent	18 cm

Caractéristiques spécifiques du adapteur USB-C 3.1 A RJ45, CON PD 100W



• Adaptateur Ethernet USB-C 3.1 vers RJ45, avec connecteur USB-C 3.1 mâle à une extrémité et RJ45 femelle et PD USB-C femelle à l'autre extrémité.
• Vitesse Ethernet jusqu'à 1000 mbps. Idéal pour les jeux en ligne, les vidéoconférences et les transferts de fichiers en toute transparence.
• Connexion USB-C CHARGE, PD 100W (Remarque : ne transfère pas de données).
• Aucun logiciel ou pilote n'est nécessaire, une solution entièrement plug and play.
• Fonctionne avec une grande variété d'appareils USB-C, notamment MacBook, iPad Pro, Dell XPS, Samsung Galaxy et plus encore.
• Réglementation : RoHS.
• Emballage : sac de vente au détail auto-scellé.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.4603	8433281015524	Grise	18 cm

Caractéristiques spécifiques du convertisseur de hub USB-A 3.0 A 3XUSB-A 3.0 + RJ45



• Hub USB-A 3.0 vers 3 ports USB-A 3.0 et RJ45 Ethernet, avec un connecteur USB-A 3.0 mâle d'un côté et 3 ports USB-A 3.0 femelles et RJ45 femelles de l'autre.
• Les 3 ports USB 3.0 ont des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbps, ce qui permet de connecter facilement des disques durs, des clés USB, des claviers, des souris et bien plus encore, sans perte de vitesse.
• Vitesse Ethernet jusqu'à 1000 mbps. Idéal pour les jeux en ligne, les vidéoconférences et les transferts de fichiers en toute transparence.
• Réglementation : RoHS.
• Emballage : Sac de vente au détail auto-scellé.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.4604	8433281015531	Noir	15 cm

Caractéristiques spécifiques du convertisseur de hub USB-C 5 EN 1, USB-C 3.1 a 3XUSB-A 3.0 + USB-C PD + HDMI



- Connexion USB-C 3.1, transmission de données USB3.1 Gen 1 et compatible avec PD 3.0 5V-20V 3A.
- 3 connexions USB-A 3.0, avec un taux de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbps, facilitant la connexion de disques durs, de clés USB, de claviers, etc.
- Connexion USB-C CHARGE, entrée PD3.0 100W max.
- Connexion HDMI, 4K@30Hz.
- Compatible avec les distributions Windows, macOS, Android et Linux.
- Emballage : sac de vente au détail auto-scellé.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.4605	8433281015548	Grise	18 cm

Caractéristiques spécifiques du convertisseur de hub USB-C 8 en 1, USB-C 3.1 a 2xUSB-A 3.0 + 3xUSB-C 3.0 + USB-C PD + HDMI 4K@60Hz + Audio Jack 3.5



- Connexion USB-C 3.1, transmission de données USB3.1 Gen 1 et compatible avec PD 3.0 5V-20V 3A.
- 2 connexions USB-A 3.0, avec un taux de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbps, facilitant la connexion de disques durs, de clés USB, de claviers, etc.
- Connexions USB-C 3.0. Compatible avec les périphériques USB-C.
- Connexion USB-C CHARGE, entrée PD 3.0 Maximum 100W.
- Connexion HDMI, 4K@60Hz.
- Connexion audio, port jack 3,5 mm.
- Compatible avec les distributions Windows, MacOS, Android et Linux.
- Emballage : sac de vente au détail auto-scellant.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.4608	8433281015555	Grise	18 cm

Caractéristiques spécifiques du convertisseur de hub USB-C 8 EN 1, USB-C 3.1 a 3XUSB-A 3.0 + HDMI 4K@60HZ + USB-C PD + RJ45 1GBPS + TF + SD



- Hub USB-C USB3.2 GEN 1 mâle d'un côté et 4 ports USB3.2 GEN 2x1 type C femelle plus 1 port USB-C PD 100W de l'autre.
- Permet de connecter jusqu'à 4 périphériques USB-C.
- Comprend un port USB-C PD 100W, qui permet UNIQUEMENT la charge et ne transfère pas de données.
- Aucun logiciel, aucun pilote n'est nécessaire, une solution plug and play.
- Compatible avec Windows, MacOS et Linux.
- Couleur : Gris.
- Normes : RoHS et CE.
- Emballage : Sac de vente au détail auto-scellé.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.4609	8433281015562	Grise	18 cm

Caractéristiques spécifiques du convertisseur de hub USB-C 12 en 1, USB-C 3.1 a 3xUSB-A 3.2 + USB-C 3.2 + USB-C PD + 2xHDMI 4K@60Hz + DP 4K@60Hz + RJ45 1Gbps + TF + SD + Audio Jack 3.5



- Connexion USB-C 3.1, transmission de données USB3.1 Gen 1 et compatible avec PD 3.0 5V-20V 3A.
- 3 connexions USB-A 3.0, avec un taux de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbps, facilitant la connexion de disques durs, de clés USB, etc.
- Connexion HDMI et DisplayPort, 4K@60Hz.
- Connexion USB-C CHARGE, entrée PD3.0 Maximum 100W.
- Connexion RJ45 Ethernet 1Gbps.
- Fente TF, prise en charge des cartes Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHC.
- Fente SD, prise en charge des cartes SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC. - Plug & Play.
- Compatible avec les distributions Windows, MacOS, Android et Linux.
- Emballage : Sac de vente au détail auto-scellé.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.4612	8433281015579	Grise	18 cm

Caractéristiques spécifiques du HUB USB 3.0 4 ports USB 3.0, avec un connecteur USB 3.0 type A à une extrémité et 4 ports USB 3.0 type A femelle à l'autre



- Permet de connecter jusqu'à 4 périphériques de type USB 3.0 à une sortie USB-A.
- Aucun pilote supplémentaire n'est nécessaire.
- Compatible avec USB 2.0 et USB 1.1.
- Emballage : Sac de vente au détail à fermeture automatique.

Code	EAN	Couleur
10.16.4403	8433281012295	Noir

Caractéristiques spécifiques du HUB USB 2.0 4 ports USB 2.0, avec un connecteur USB 2.0 type A à une extrémité et 4 ports USB 2.0 type A femelle à l'autre



- Permet de connecter jusqu'à 4 périphériques de type USB 2.0 à une sortie USB-A.
- Aucun pilote supplémentaire n'est nécessaire.
- Compatible avec USB 2.0 et USB 1.1.
- Emballage : Sac de vente au détail à fermeture automatique.

Code	EAN	Couleur
10.16.4404	8433281012301	Noir

Caractéristiques spécifiques de la connexion USB-C 3.2 GEN1 vers Ethernet 2.5G avec connecteur mâle USB-C 3.2 GEN1 à une extrémité et connecteur femelle RJ45 à l'autre



- Connexion USB-C 3.2 Gen1, rétrocompatible avec les normes USB 2.0 et 1.1.
- Comprend des voyants de fonctionnement et d'activité.
- Plug-and-play sur Windows, Mac OS, Linux

Remarque : des pilotes sont nécessaires pour certains systèmes d'exploitation spécifiques.

- Compatible IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3bz.
- Jeu de puces : RTL8156
- Taux de transfert de données : 10, 100, 1000, 2500 Mbit/s
- L'appareil est alimenté directement par le port USB sans nécessiter d'alimentation externe.
- Prise en charge de la détection des croisements et de la correction automatique.
- Longueur : 15 cm.

Code	EAN	Couleur
10.03.0410	8433281013162	Gris

Caractéristiques du convertisseur USB vers Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps

- La solution Ethernet USB 3.0 à Gigabit la plus rapide qui assure la plus haute vitesse de transfert avec USB Type A ou Type C mâle à une extrémité et RJ45 femelle à l'autre.
- Rétrocompatible avec USB 2.0 (10.03.0401 uniquement).
- Compatible IEEE 802. 3, 802.3u et 802.3ab.
- Compatible avec Windows, Mac OS X (10.6-10.11), Mac OS (Sierra, High Sierra) et les distributions Linux.
- Plug & Play.
- Chipset : RTL8153.
- Détection du cross-over et correction automatique.
- Longueur du câble : 15 cm.
- Emballage : Boîte de vente au détail.



10.03.0401 : USB Type A



10.03.0402 : USB Type C

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.03.0401	8433281007833	Argent	USB Type A
10.03.0402	8433281008021	Argent	USB Type C

Caractéristiques du convertisseur USB vers Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps

- Convertisseur USB vers RJ45 Gigabit Ethernet avec connecteur USB 3.0 mâle à une extrémité et RJ45 femelle à l'autre.
- Compatible avec USB 2.0 ET 1.1.
- Comprend des LED de fonctionnement et d'activité.
- Alimentation directe à partir du port USB.
- Compatible avec Windows, MacOS et Linux.
- Compatible avec IEEE 802.3u et 802.3ab.
- Plug & Play.
- Chipset : RTL8153.
- Supporte la détection des cross-over et la correction automatique.
- Longueur du câble : 15 cm.
- Emballage : Emballage de présentation.



10.03.0405: USB Type A



10.03.0406: USB Type C

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.03.0405	8433281011441	Gris	USB Type A
10.03.0406	8433281011458	Gris	USB Type C

Caractéristiques spécifiques du convertisseur USB-C+USB-A 3.0 mâle

- Convertisseur USB-C et USB-A 3.0 vers Ethernet RJ45, avec connecteurs USB mâles à une extrémité et RJ45 femelles à l'autre (3 ports USB-A 3.0 femelles sur le 10.03.0412).
- Vitesse Ethernet jusqu'à 1000 Mbps, idéale pour les jeux en ligne, les vidéoconférences et les transferts de fichiers sans interruption.
- Plug&Play, ne nécessite aucun logiciel ni pilote.
- Fonctionne aussi bien sous Windows que sous Mac.
- Couleur : gris.
- Matériau : alliage d'aluminium + ABS.



Modèle : 10.03.0411



Modèle : 10.03.0412

Code	EAN	Couleur	Connecteurs
10.03.0411	8433281017115	Gris	USB-A + RJ45
10.03.0412	8433281017122	Gris	3 x USB-A + RJ45

Caractéristiques spécifiques du convertisseur USB 11-en-1 avec HDMI, DP, RJ45 et PD 100 W

- Port USB-C 3.1 (mâle) compatible avec la technologie Power Delivery jusqu'à 100 W.
- 3 x USB-A 3.0, avec un débit de transfert de données pouvant atteindre 5 Gbps.
- 1 x USB-C 3.0 avec un débit de transfert pouvant atteindre 5 Gbps.
- Alimentation maximale du port USB-C de données : 4,5 W max.
- Port USB-C PD pour une charge rapide jusqu'à 100 W (ne transfère pas de données).
- 2 x HDMI, compatibles avec une résolution jusqu'à 4K@60Hz.
- 1 x DisplayPort avec une résolution jusqu'à 4K@60Hz.
- Port Ethernet RJ45, compatible avec les réseaux 10/100/1000 Mbps. Emplacement pour cartes TF et SD jusqu'à 60~80 Mo/s.
- Prise audio 3,5 mm, compatible avec les écouteurs et les microphones pour l'entrée et la sortie audio.




Code	EAN	Couleur	Connecteurs
10.16.1012	8433281017474	Gris	USB-C + USB-A

Caractéristiques spécifiques du hub USB-C/USB-A 7-en-1 avec alimentation USB-C

- Port USB-C supplémentaire pour une alimentation de 5 V / 1,5 A.
- Connecte et contrôle jusqu'à 7 périphériques, tels que claviers, souris, imprimantes, disques durs externes et clés USB, entre autres.
- Interrupteurs marche/arrêt individuels pour activer ou désactiver chaque port.
- LED indépendantes indiquant l'état de chaque port.
- Tous les ports permettent le transfert de données et la recharge d'appareils.

Remarque : le courant total des 7 sorties dépend de la sortie du port USB de l'appareil auquel il est connecté.

- Vitesse de transfert jusqu'à 5 Gbps.
- Plug and play.
- Compatible avec Windows, macOS et Linux.
- Longueur du câble : 18 cm.
- Matériau : alliage d'aluminium + ABS.

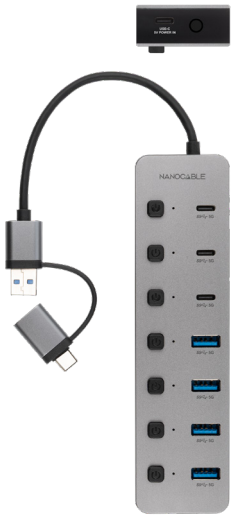

Code	EAN	Couleur	Connecteurs
10.16.4510	8433281017665	Argent	USB-A + USB-C



Convertisseur USB vers Ethernet Gigabit + 3xUSB 3.0

Avec 3 ports USB 3.0 supplémentaires pour un grand nombre d'accessoires et différentes possibilités lors de l'utilisation de votre ordinateur tout en conservant sa connectivité, ceci est l'outil idéal pour se connecter à Internet via un câble ethernet avec une vitesse supérieure.

Caractéristiques spécifiques du convertisseur USB vers Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps + 3xUSB 3.0

- La solution USB 3.0 à Gigabit Ethernet ultra-rapide qui vous assure une très haute vitesse de transfert avec USB Type A ou Type C mâle à une extrémité et femelle RJ45 et 3 ports USB 3.0 femelle à l'autre.
- Il permet de connecter à une sortie USB-C ou USB type A, une connexion réseau par câble Gigabit, sans oublier le fait que l'on dispose de 3 connexions de type USB 3.0*.
- Rétro-compatible avec USB 2.0 (seulement 10.03.0403).
- Compatible avec IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab.
- Compatible avec Windows (7/8/8/8/8.1/10), Mac OS X, Linux OS**.
- Plug & Play.
- Comprend LED de fonctionnement et d'activité.
- Longueur du câble : 15 cm.
- Emballage : Conditionnement de l'exposant.

** Le courant total des 3 sorties USB 3.0 varie en fonction du courant de sortie du port USB de l'appareil auquel il est connecté.*
*** Pilotes requis pour certains systèmes d'exploitation.*



10.03.0403 : USB type A



10.03.0404 : USB type C

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.03.0403	8433281009509	Argent	USB Type A
10.03.0404	8433281009516	Argent	USB Type C

Caractéristiques spécifiques du convertisseur USB vers Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps + 3xUSB 3.0

- Il peut être connecté à une sortie USB-C ou USB Type-A, à une connexion réseau par câble Gigabit, ainsi que 3 connexions USB 3.0*.
- Aucun logiciel ou pilote n'est nécessaire, une solution entièrement plug and play.
- Compatible avec IEEE 802.3u et 802.3ab
- Compatible avec Windows (7/8/8.1/10), Mac OS X, Linux OS**.
- Comprend LED de fonctionnement et d'activité.
- Longueur du câble : 15 cm.
- Emballage : Emballage de présentation.

** Le courant total des 3 sorties USB 3.0 varie en fonction du courant de sortie du port USB de l'appareil auquel il est connecté.*
*** Pilotes requis pour certains systèmes d'exploitation.*



10.03.0407: USB type A



10.03.0408: USB type C

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.03.0407	8433281011465	Gris	USB Type A
10.03.0408	8433281011472	Gris	USB Type C





Réseau local (Installation)

Câbles de réseau local 61
Cat 5e - UTP/FTP/FTP/SFTP 62
Cat 6 - UTP/FTP/SSTP 66
Cat 6a - UTP/SFTP 72
Cat 7 - SFTP 76
Cat 8 - SSTP 80
Fibre optique 82

Connecteurs réseau locaux et accessoires 84
Outils réseau et testeurs 88





Câbles de réseau local

Quand on parle de câblage structuré, il s'agit d'un système de connecteurs, de câbles, de dispositifs et de conduits qui forment l'infrastructure qui met en œuvre un réseau local dans un bâtiment ou une enceinte et dont la fonction est de transporter les signaux des différents émetteurs aux récepteurs correspondants.

Spécifications générales :

- Calibre : 24 AWG.
- Conforme aux normes :
  - ANSI/TIA /EIA 568-B.
  - CEI 11801 (2e édition).
  - CEI 61156-5.
  - CEI 61156-6.
  - BS DANS 50173-1.
  - BS, P. 50288-3-1.
  - BS, P. 50288-3-2.
- Conforme RoHS.
- Test de performance : 100% testé.
- Emballage : Sachet de vente au détail à fermeture automatique / Sachet en PVC. (Bobines en boîte de vente au détail).




Cat 5e - UTP/FTP/SFTP

Le câble à paires torsadées est un câble de base pour l'installation d'un réseau local dans l'environnement domestique et professionnel.
Ce câble peut transmettre des données jusqu'à un Gigabit.


Le câble Ethernet est un élément essentiel lors de l'assemblage d'un réseau d'ordinateurs, que ce soit pour un petit bureau ou simplement pour la maison.

Architecture intérieure des câbles UTP/FTP/STP/ SFTP et SSTP.

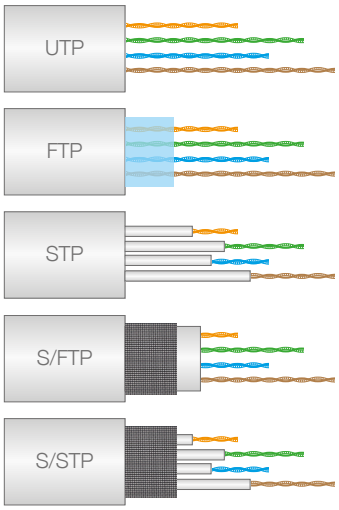

Vous le saviez ?

Le câble Ethernet vous permet de connecter votre ordinateur, votre smart tv ou votre console de jeux sur Internet.

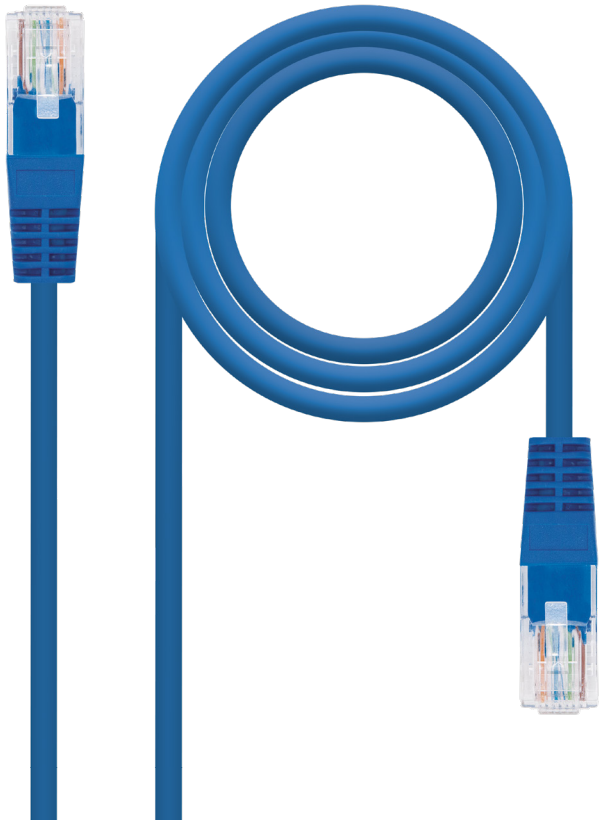

10.20.0100-BL : Câble structuré à paires torsadées non blindées.

UTP : Câble non blindé à paires torsadées structur



Caractéristiques du câble à paires torsadées non blindées avec connecteur RJ45 mâle aux deux extrémités (UTP).

- Idéal pour la connexion d'équipements à rosette de réseau et pour l'interconnexion CPD.
- UTP (Unshielded Twisted Pair).

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.20.0100-L30	8433281004863	Grise	30 cm
10.20.0100	8433281000858	Grise	50 cm
10.20.0101-L150	8433281004849	Grise	1,5 m
10.20.0102	8433281000872	Grise	2,0 m
10.20.0103	8433281000889	Grise	3,0 m
10.20.0105	8433281000896	Grise	5,0 m
10.20.0115	8433281000926	Grise	15,0 m
10.20.0120	8433281000933	Grise	20,0 m
10.20.0130	8433281000940	Grise	30,0 m
10.20.0100-R	8433281003286	Rouge	50 cm
10.20.0102-R	8433281003309	Rouge	2,0 m
10.20.0100-BL	8433281003323	Bleu	50 cm
10.20.0101-BL	8433281003330	Bleu	1,0 m
10.20.0102-BL	8433281003347	Bleu	2,0 m
10.20.0103-BL	8433281003354	Bleu	3,0 m
10.20.0101-GR	8433281003378	Vert	1,0 m
10.20.0102-GR	8433281003385	Vert	2,0 m
10.20.0100-W	8433281003408	Blanc	50 cm
10.20.0101-W	8433281003415	Blanc	1,0 m
10.20.0102-W	8433281003422	Blanc	2,0 m
10.20.0105-W	8433281005266	Blanc	5,0 m
10.20.0110-W	8433281005280	Blanc	10,0 m
10.20.0102-Y	8433281003460	Jaune	2,0 m
10.20.0100-BK	8433281003484	Noir	50 cm
10.20.0101-BK	8433281003491	Noir	1,0 m
10.20.0102-BK	8433281003507	Noir	2,0 m
10.20.0103-BK	8433281003514	Noir	3,0 m
10.20.0105-BK	8433281005297	Noir	5,0 m

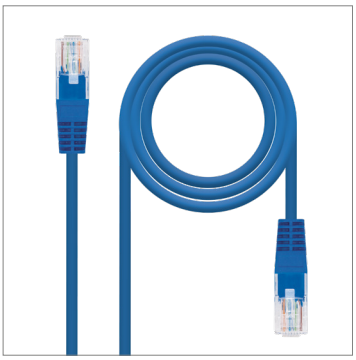


Illustration du câble 10.20.0100-BL

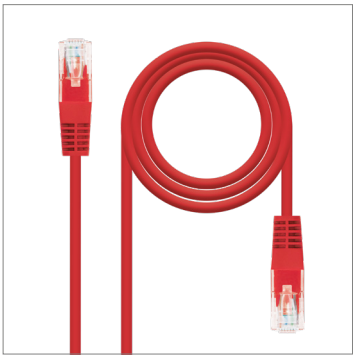


Illustration du câble 10.20.0100-R

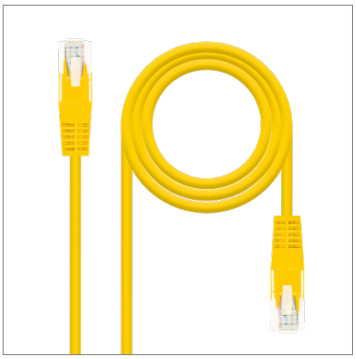


Illustration du câble 10.20.0102-Y

UTP : Câble structuré par paire torsadée non blindé

Caractéristiques de la bobine de câble à paires torsadées non blindées (UTP).

- Idéal dans l'installation de câblage structuré.
- UTP (paire torsadée non blindée).
- Présenté en bobine.



Code	EAN	Couleur	Longueur	Type
10.20.0302	8433281002388	Grise	100,0 m	Rigide
10.20.0304	8433281000964	Grise	305,0 m	Rigide
10.20.0302-FLEX	8433281005327	Grise	100,0 m	Flexible
10.20.0304-FLEX	8433281005334	Grise	305,0 m	Flexible
10.20.0302-EXT-BK	8433281007611	Noir	100,0 m	Rigide/Extérieur
10.20.0304-EXT-BK	8433281007628	Noir	305,0 m	Rigide/Extérieur

FTP : Câble structuré à paires torsadées blindées

Caractéristiques du câble blindé à paires torsadées avec connecteur RJ45 mâle aux deux extrémités (FTP).

- Idéal pour le raccordement d'appareils à une rosette de réseau.
- FTP (Foiled Twisted Pair).





Code	EAN	Couleur	Longueur
10.20.0602	8433281002418	Grise	2,0 m

FTP : Câble structuré à paires torsadées blindées

Caractéristiques de la bobine à paires torsadées blindées (FTP)



- Idéal lors d'une installation de câblage structuré.
- FTP (Foiled Twisted Pair).
- Calibre : 24 AWG.
- Présenté en bobine.

Code	EAN	Couleur	Longueur	Type
10.20.0702	8433281002494	Grise	100,0 m	Rigide
10.20.0704	8433281002500	Grise	305,0 m	Rigide
10.20.0702-FLEX	8433281005341	Grise	100,0 m	Flexible

S/FTP : Câble à paires torsadées structuré, blindé et maillé.

Caractéristiques du câble à paires torsadées blindés et maillés avec connecteur RJ45 mâle aux deux extrémités (S/FTP).



- Idéal pour le raccordement d'appareils à une rosette de réseau.
- S/FTP (Shielded/Foiled Twisted Pair).
- Calibre : 24 AWG.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.20.1003	8433281002630	Grise	3,0 m
10.20.1005	8433281002647	Grise	5,0 m
10.20.1015	8433281002678	Grise	15,0 m

Cat 6 - UTP/FTP/SSTP

Le **câble Cat 6** a vu le jour dans les années 2000.
Le Cat 6 fonctionne mieux lorsque tous les équipements et périphériques fonctionnent dans un réseau gigabit ou à haut débit, **et son utilisation idéale se trouve dans le cadre de la conception et du montage d'un réseau local d'équipements.**


Le câble à paires torsadées Cat 6 est idéal lors des installations en réseau local dans des environnements bureautiques et industriels.
Ce câble peut transmettre des données jusqu'à un Gigabit.
Réalisé en câble de haute qualité afin d'obtenir les meilleurs performances lors du transfert de données.

Spécifications :

- Catégorie 6.
- Calibre : 24 AWG.
- Conducteur en cuivre sans oxygène (OFC).
- Conforme aux normes :
  - ANSI/TIA /EIA 568-B
  - IEC 11801 (2nd Edition)
  - IEC 61156-5
  - IEC 61156-6
  - BS EN 50173-1
  - BS EN 50288-3-1
  - BS EN 50288-3-2
- Conforme RoHS.
- Emballage : Sachet de vente au détail à fermeture automatique / Sachet en PVC.
(Bobines dans une boîte de vente au détail)

Vous le saviez ?

En 1976, il y avait plus de 100 dispositifs reliés à un réseau local et même Ethernet a été utilisé pour tester la première imprimante laser.

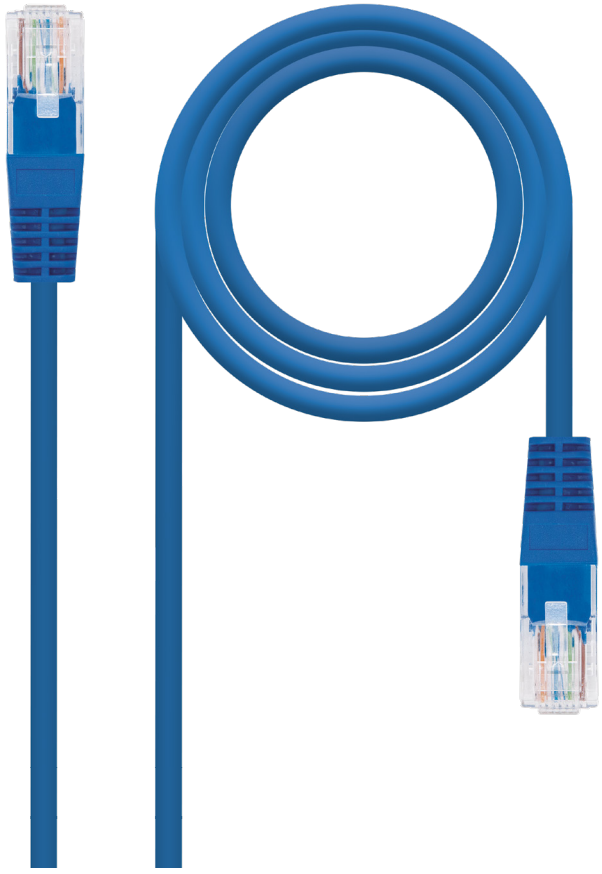


10.20.0400-BL UTP : Câble structuré à paires torsadées non blindées.

UTP : Câble non blindé à paires torsadées structur

Caractéristiques du câble à paires torsadées non blindées avec connecteur RJ45 mâle aux deux extrémités (UTP).

- Idéal pour la connexion d'équipements à rosette de réseau et pour l'interconnexion CPD.
- UTP (Unshielded Twisted Pair).

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.20.0400-L25	8433281007901	Grise	25 cm
10.20.0400-L30	8433281007918	Grise	30 cm
10.20.0400	8433281003521	Grise	50 cm
10.20.0401	8433281000971	Grise	1,0 m
10.20.0401-L150	8433281010390	Grise	1,5 m
10.20.0402	8433281000988	Grise	2,0 m
10.20.0403	8433281000995	Grise	3,0 m
10.20.0405	8433281001008	Grise	5,0 m
10.20.0407	8433281001015	Grise	7,0 m
10.20.0410	8433281001022	Grise	10,0 m
10.20.0415	8433281001039	Grise	15,0 m
10.20.0420	8433281001046	Grise	20,0 m
10.20.0425	8433281013797	Grise	25,0 m
10.20.0450	8433281013803	Grise	30,0 m
10.20.0400-L25-R	8433281011007	Rouge	25 cm
10.20.0400-L30-R	8433281011014	Rouge	30 cm
10.20.0400-R	8433281003538	Rouge	50 cm
10.20.0401-R	8433281003545	Rouge	1,0 m
10.20.0402-R	8433281003552	Rouge	2,0 m
10.20.0403-R	8433281003569	Rouge	3,0 m
10.20.0400-L25-BL	8433281010963	Bleu	25 cm
10.20.0400-L30-BL	8433281010970	Bleu	30 cm
10.20.0400-BL	8433281003576	Bleu	50 cm
10.20.0401-BL	8433281003583	Bleu	1,0 m
10.20.0402-BL	8433281003590	Bleu	2,0 m
10.20.0403-BL	8433281003606	Bleu	3,0 m
10.20.0400-L25-GR	8433281010987	Vert	25 cm
10.20.0400-L30-GR	8433281010994	Vert	30 cm
10.20.0400-GR	8433281003613	Vert	50 cm
10.20.0401-GR	8433281003620	Vert	1,0 m
10.20.0402-GR	8433281003637	Vert	2,0 m
10.20.0403-GR	8433281003644	Vert	3,0 m
10.20.0400-L25-W	8433281011021	Blanc	25 cm
10.20.0400-L30-W	8433281011038	Blanc	30 cm
10.20.0400-W	8433281003651	Blanc	50 cm
10.20.0401-W	8433281003668	Blanc	1,0 m
10.20.0402-W	8433281003675	Blanc	2,0 m
10.20.0403-W	8433281003682	Blanc	3,0 m
10.20.0400-L25-Y	8433281011045	Jaune	25 cm
10.20.0400-L30-Y	8433281011052	Jaune	30 cm
10.20.0400-Y	8433281003699	Jaune	50 cm
10.20.0401-Y	8433281003705	Jaune	1,0 m
10.20.0402-Y	8433281003712	Jaune	2,0 m
10.20.0403-Y	8433281003729	Jaune	3,0 m
10.20.0400-L25-BK	8433281010949	Noir	25 cm
10.20.0400-L30-BK	8433281010956	Noir	30 cm
10.20.0400-BK	8433281003736	Noir	50 cm
10.20.0401-BK	8433281003743	Noir	1,0 m
10.20.0402-BK	8433281003750	Noir	2,0 m
10.20.0403-BK	8433281003767	Noir	3,0 m

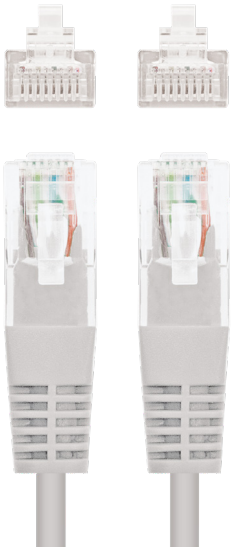

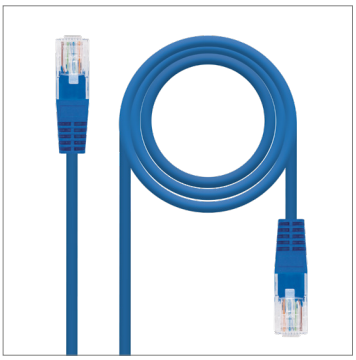


Illustration du câble 10.20.0400-BL

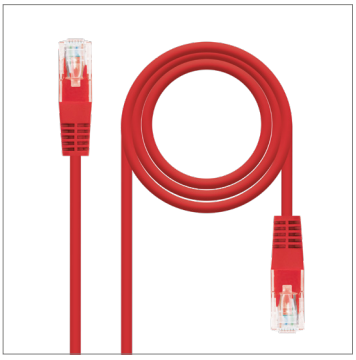


Illustration du câble 10.20.0400-R

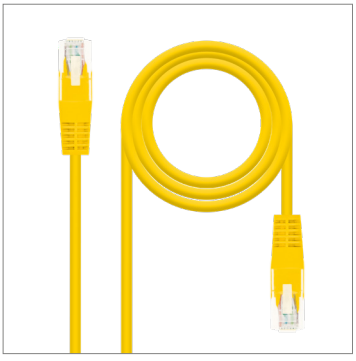


Illustration du câble 10.20.0400-Y

UTP : Câble structuré à paires torsadées non blindées



Caractéristiques de la bobine de câble à paires torsadées non blindées (UTP).

- Idéal pour une installation de câblage structuré.
- UTP (Unshielded Twisted Pair).
- Présenté en bobine.

Code	EAN	Couleur	Longueur	Type
10.20.0502	8433281002968	Grise	100,0 m	Rigide
10.20.0504	8433281001053	Grise	305,0 m	Rigide
10.20.0502-EXT-BK	8433281007635	Noir	100,0 m	Rigide/Extérieur
10.20.0504-EXT-BK	8433281007642	Noir	305,0 m	Rigide/Extérieur

Caractéristiques du câble à paires torsadées non blindées avec connecteur RJ45 mâle aux deux extrémités (UTP) SANS HALOGENE



- Idéal pour la connexion d'équipements à rosette de réseau et pour l'interconnexion CPD.
- Sans halogène (LSZH ou LSOH ou LS0H ou LSFH), ignifuge et à faible émission de fumée selon IEC 60332-1.
- UTP (Unshielded Twisted Pair).

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.20.1300	8433281004191	Grise	50 cm
10.20.1301	8433281004207	Grise	1,0 m
10.20.1302	8433281004214	Grise	2,0 m
10.20.1303	8433281004221	Grise	3,0 m
10.20.1305	8433281004238	Grise	5,0 m
10.20.1310	8433281004252	Grise	10,0 m

UTP : Câble structuré à paires torsadées non blindées



Características específicas de la bobina de cable de par trenzado no blindado (UTP).

- Câble réseau CAT.6 UTP UTP AWG26 CCA avec connecteur de type RJ45 aux deux extrémités.
- Âme en aluminium massif, recouverte d'une couche extérieure en cuivre à haute conductivité.
- Réglementation : RoHS.

10.20.1400-L25	8433281015210	Gris	25 cm
10.20.1400-L30	8433281015227	Gris	30 cm
10.20.1400	8433281014596	Gris	50 cm
10.20.1401	8433281014602	Gris	1,0 m
10.20.1401-L150	8433281014619	Gris	1,5 m
10.20.1402	8433281014626	Gris	2,0 m
10.20.1403	8433281014633	Gris	3,0 m
10.20.1405	8433281014640	Gris	5,0 m
10.20.1407	8433281014657	Gris	7,0 m
10.20.1410	8433281014664	Gris	10,0 m
10.20.1415	8433281014671	Gris	15,0 m
10.20.1420	8433281014688	Gris	20,0 m
10.20.1425	8433281014695	Gris	25,0 m
10.20.1430	8433281014701	Gris	30,0 m
10.20.1400-L25-BK	8433281016132	Noir	25 cm
10.20.1400-L30-BK	8433281016149	Noir	30 cm
10.20.1400-BK	8433281016156	Noir	50 cm
10.20.1401-BK	8433281016163	Noir	1,0 m
10.20.1401-L150-BK	8433281016170	Noir	1,5 m
10.20.1402-BK	8433281016187	Noir	2,0 m
10.20.1403-BK	8433281016194	Noir	3,0 m
10.20.1405-BK	8433281016200	Noir	5,0 m
10.20.1407-BK	8433281016217	Noir	7,0 m
10.20.1410-BK	8433281016224	Noir	10,0 m
10.20.1415-BK	8433281016231	Noir	15,0 m
10.20.1420-BK	8433281016248	Noir	20,0 m
10.20.1425-BK	8433281016255	Noir	25,0 m
10.20.1430-BK	8433281016262	Noir	30,0 m



Imagen del cable 10.20.1400-L30-BK

FTP : Câble structuré à paires torsadées blindé



Caractéristiques du câble blindé à paires torsadées avec connecteur RJ45 mâle aux deux extrémités (FTP).

- Idéal pour la connexion d'équipements sur une rosette de réseau et pour l'interconnexion en CPD.
- FTP (Foiled Twisted Pair).

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.20.0801	8433281002517	Grise	1,0 m
10.20.0802	8433281002524	Grise	2,0 m
10.20.0803	8433281002531	Grise	3,0 m
10.20.0805	8433281002548	Grise	5,0 m
10.20.0810	8433281002562	Grise	10,0 m
10.20.0815	8433281002579	Grise	15,0 m
10.20.0820	8433281002586	Grise	20,0 m

Caractéristiques de la bobine de câble à paires torsadées blindées (FTP).



- Idéal pour les installations de câblage structuré.
- FTP (Foiled Twisted Pair).
- Calibre : 24 AWG.
- Présenté en bobine.

Code	EAN	Couleur	Longueur	Type
10.20.0902	8433281002593	Grise	100,0 m	Rigide
10.20.0904	8433281002609	Grise	305,0 m	Rigide



Sostenibilidad

Nanocable tiene el compromiso de producir y comercializar productos de una manera que proteja y no dañe el medio ambiente. Trabajamos para fortalecer constantemente nuestro desempeño en materia de ambiente, salud y seguridad.



Cat 6a - UTP/SFTP

COBRE 100% COPPER

La catégorie 6a est décrite dans les normes TIA et ISO EN pour la classe Ea et la catégorie 6a, et permet de travailler à des vitesses allant jusqu'à **10 Gbps dans un environnement Ethernet**, avec possibilité de transmettre également des signaux comme les services téléphoniques de base, TokenRing et ATM. Conçu pour une transmission à des f**réquences allant jusqu'à 500MHz**.

La nouvelle spécification atténue les effets de la diaphonie. Elle supporte une distance maximale de 100 mètres. Dans le câble blindé, la diaphonie externe est pratiquement nulle.

Spécifications :

- Catégorie 6a.
- 100% cuivre.
- Sans halogène (LSZH ou LSOH ou LS0H ou LSFH), ignifuge et à faible émission de fumée selon CEI 60332-1.
- Conforme aux normes :
  - ANSI/TIA /EIA 568-B
  - CEI 11801 (2e édition)
  - CEI 61156-5
  - CEI 61156-6
  - BS DANS 50173-1
  - BS AU 50288-3-1
  - BS AU 50288-3-2
- Conforme RoHS.
- Emballage : Sac en plastique avec fermeture automatique / sac en PVC.

Vous le saviez ?

Les catégories sont des certifications concernant la vitesse maximale et la fréquence de fonctionnement.



10.20.1800-GR UTP : Câble structuré par paire torsadée non blindé.

UTP : Câble structuré par paire torsadée non blindé



Caractéristiques spécifiques du câble par paire torsadée non blindées avec connecteur RJ45 mâle aux deux extrémités (UTP).

- Idéal pour la connexion d'équipements en rosette de réseau et pour l'interconnexion CPD.
- UTP (Unshielded Twisted Pair).
- Calibre : 24 AWG.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.20.1800-L25	8433281011069	Grise	25 cm
10.20.1801-L30	8433281011076	Grise	30 cm
10.20.1800	8433281008793	Grise	50 cm
10.20.1801	8433281008809	Grise	1,0 m
10.20.1801-L150	8433281010406	Grise	1,5 m
10.20.1802	8433281008816	Grise	2,0 m
10.20.1803	8433281008823	Grise	3,0 m
10.20.1805	8433281008830	Grise	5,0 m
10.20.1807	8433281008847	Grise	7,0 m
10.20.1810	8433281008854	Grise	10,0 m
10.20.1815	8433281008861	Grise	15,0 m
10.20.1800-L30-R	8433281011151	Rouge	30 cm
10.20.1800-R	8433281008878	Rouge	50 cm
10.20.1801-R	8433281008885	Rouge	1,0 m
10.20.1802-R	8433281008892	Rouge	2,0 m
10.20.1803-R	8433281008908	Rouge	3,0 m
10.20.1800-L25-BL	8433281011106	Bleu	25 cm
10.20.1800-L30-BL	8433281011113	Bleu	30 cm
10.20.1800-BL	8433281008915	Bleu	50 cm
10.20.1801-BL	8433281008922	Bleu	1,0 m
10.20.1803-BL	8433281008946	Bleu	3,0 m
10.20.1800-L30-GR	8433281011137	Vert	30 cm
10.20.1800-GR	8433281008953	Vert	50 cm
10.20.1801-GR	8433281008960	Vert	1,0 m
10.20.1802-GR	8433281008977	Vert	2,0 m
10.20.1800-L25-W	8433281011168	Blanc	25 cm
10.20.1800-L30-W	8433281011175	Blanc	30 cm
10.20.1800-W	8433281008991	Blanc	50 cm
10.20.1801-W	8433281009004	Blanc	1,0 m
10.20.1802-W	8433281009011	Blanc	2,0 m
10.20.1803-W	8433281009028	Blanc	3,0 m
10.20.1800-L25-Y	8433281011182	Jaune	25 cm
10.20.1801-Y	8433281009042	Jaune	1,0 m
10.20.1802-Y	8433281009059	Jaune	2,0 m
10.20.1803-Y	8433281009066	Jaune	3,0 m
10.20.1800-L25-BK	8433281011083	Noir	25 cm
10.20.1800-L30-BK	8433281011090	Noir	30 cm
10.20.1800-BK	8433281009073	Noir	50 cm
10.20.1801-BK	8433281009080	Noir	1,0 m
10.20.1802-BK	8433281009097	Noir	2,0 m
10.20.1803-BK	8433281009103	Noir	3,0 m



Illustration du câble 10.20.1801-Y



Illustration du câble 10.20.1800-BK



Illustration du câble 10.20.1800-R

SFTP : Câble structuré blindé par paire torsadée

Caractéristiques spécifiques du câble par paire torsadée blindé et maillé avec connecteur RJ45 mâle aux deux extrémités (S/FTP).

- Idéal pour la connexion d'équipements en rosette de réseau et pour l'interconnexion CPD.
- S/FTP (Shielded/Foiled Twisted Pair).
- Calibre : 26 AWG.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.20.1900-L25	8433281011205	Grise	25 cm
10.20.1900-L30	8433281011212	Grise	30 cm
10.20.1900	8433281009110	Grise	50 cm
10.20.1901	8433281009127	Grise	1,0 m
10.20.1901-L150	8433281010413	Grise	1,5 m
10.20.1902	8433281009134	Grise	2,0 m
10.20.1903	8433281009141	Grise	3,0 m
10.20.1905	8433281009158	Grise	5,0 m
10.20.1907	8433281009165	Grise	7,0 m
10.20.1910	8433281009172	Grise	10,0 m
10.20.1915	8433281009189	Grise	15,0 m
10.20.1900-L30-R	8433281011298	Rouge	30 cm
10.20.1900-R	8433281009196	Rouge	50 cm
10.20.1902-R	8433281009219	Rouge	2,0 m
10.20.1903-R	8433281009226	Rouge	3,0 m
10.20.1900-L25-BL	8433281011243	Bleu	25 cm
10.20.1900-L30-BL	8433281011250	Bleu	30 cm
10.20.1900-BL	8433281009233	Bleu	50 cm
10.20.1901-BL	8433281009240	Bleu	1,0 m
10.20.1902-BL	8433281009257	Bleu	2,0 m
10.20.1903-BL	8433281009264	Bleu	3,0 m
10.20.1900-L25-GR	8433281011267	Vert	25 cm
10.20.1900-L30-GR	8433281011274	Vert	30 cm
10.20.1900-GR	8433281009271	Vert	50 cm
10.20.1901-GR	8433281009288	Vert	1,0 m
10.20.1902-GR	8433281009295	Vert	2,0 m
10.20.1903-GR	8433281009301	Vert	3,0 m
10.20.1900-L30-W	8433281011311	Blanc	30 cm
10.20.1900-W	8433281009318	Blanc	50 cm
10.20.1901-W	8433281009325	Blanc	1,0 m
10.20.1902-W	8433281009332	Blanc	2,0 m
10.20.1903-W	8433281009349	Blanc	3,0 m
10.20.1900-L25-Y	8433281011328	Jaune	25 cm
10.20.1900-L30-Y	8433281011335	Jaune	30 cm
10.20.1900-Y	8433281009356	Jaune	50 cm
10.20.1901-Y	8433281009363	Jaune	1,0 m
10.20.1903-Y	8433281009387	Jaune	3,0 m
10.20.1900-L25-BK	8433281011229	Noir	25 cm
10.20.1900-L30-BK	8433281011236	Noir	30 cm
10.20.1900-BK	8433281009394	Noir	50 cm
10.20.1901-BK	8433281009400	Noir	1,0 m
10.20.1903-BK	8433281009424	Noir	3,0 m



Illustration du câble 10.20.1900-R



Illustration du câble 10.20.1900-BL

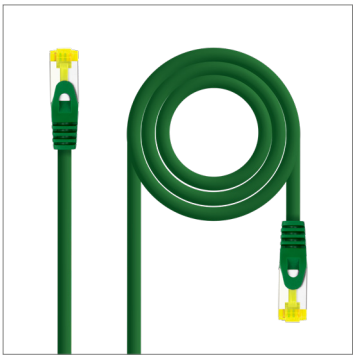


Illustration du câble 10.20.1900-GR

NANOCABLE
The way to connect



Connectez-vous avec nous !

Appelez-nous pour obtenir notre soutien ! Nanocable est une équipe de professionnels prêts à résoudre vos doutes et à vous conseiller dans vos besoins.



Cat 7 - SFTP

COBRE 100% COPPER

La catégorie 7, décrite dans les normes TIA et les normes ISO EN. Elle permet **des vitesses jusqu'à 10 000 Mps** dans un environnement Ethernet. Également, elle peut transporter d'autres signaux tels que la téléphonie, TokenRing et ATM. **Elle es conçue pour des fréquences de transmission allant jusqu'à 600MHz.**


Les câbles de projection à paires torsadées blindées sont principalement utilisés pour les télécommunications de haute qualité. En outre, les conducteurs OFC garantissent une transmission optimale des données.

Spécifications:

- Catégorie 7.
- S/FTP (Shielded/Foiled Twisted Pair).
- Calibre : 26 AWG.
- **100% cuivre**.
- Sans halogènes (LSZH, LSOH, LS0H, LSFH), ignifuge et faible émission de fumée accord à IEC 60332-1.
- Conforme aux :
  - ANSI/TIA /EIA 568-B.
  - ISO/IEC 11801:2002 Catègorie 7/ Class F.
- Conducteurs OFC.
- Accord à RoHS.
- Emballage: sac avec fermeture automatique.

Vous le saviez ?

La catégorie 7 a été créée pour offrir une fréquence plus élevée et des meilleures performances que la catégorie 6, avec une capacité de transmission jusqu'à 10 % Gb/s.

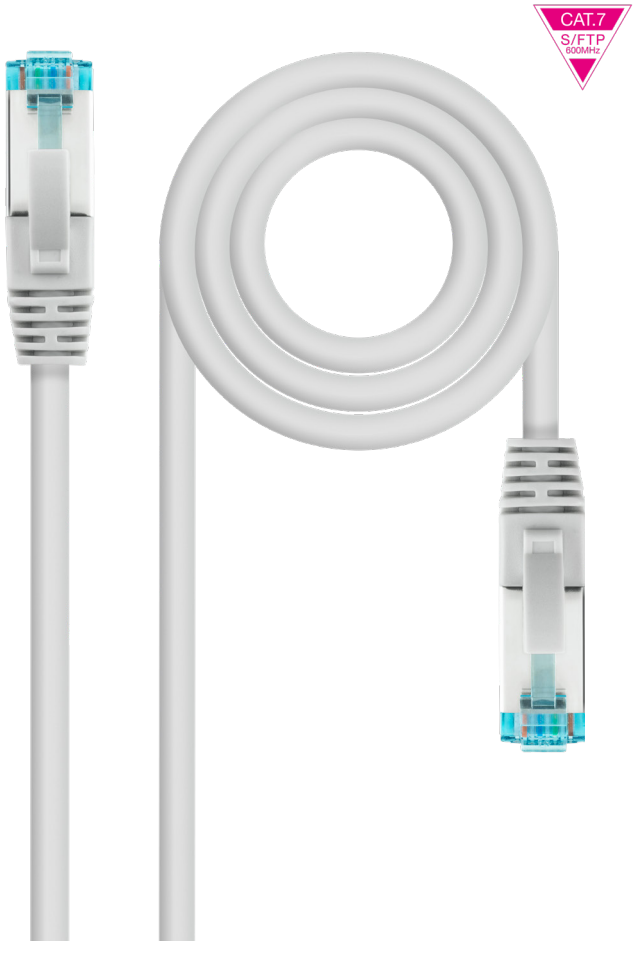

10.20.1700 SFTP: câble à pair torsadé e blindé

SFTP: Câblage structuré à paires torsadées blindées



Caractéristiques spécifiques du câble à paires torsadées et blindées avec connecteur RJ5 mâle aux deux extrémités (S/FTP)

- Idéal pour les connexions d'équipements à la rosette du réseau et pour l'interconnexion dans CPD.
- S/FTP (Shielded/Foiled Twisted Pair).
- Calibre : 26 AWG.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.20.1700-L25	8433281011489	Grise	25 cm
10.20.1700-L30	8433281010468	Grise	30 cm
10.20.1700	8433281010451	Grise	50 cm
10.20.1701	8433281010475	Grise	1,0 m
10.20.1701-L150	8433281011731	Grise	1,5 m
10.20.1702	8433281010482	Grise	2,0 m
10.20.1703	8433281010499	Grise	3,0 m
10.20.1705	8433281010505	Grise	5,0 m
10.20.1707	8433281010512	Grise	7,0 m
10.20.1710	8433281010529	Grise	10,0 m
10.20.1715	8433281010536	Grise	15,0 m
10.20.1720	8433281011892	Grise	20,0 m
10.20.1725	8433281011908	Grise	25,0 m
10.20.1700-L30-R	8433281011588	Rouge	30 cm
10.20.1700-R	8433281011649	Rouge	50 cm
10.20.1702-R	8433281011779	Rouge	2,0 m
10.20.1700-L25-BL	8433281011502	Bleu	25 cm
10.20.1700-L30-BL	8433281011564	Bleu	30 cm
10.20.1700-BL	8433281011625	Bleu	50 cm
10.20.1701-BL	8433281011687	Bleu	1,0 m
10.20.1702-BL	8433281011755	Bleu	2,0 m
10.20.1700-L25-GR	8433281011519	Vert	25 cm
10.20.1700-L30-GR	8433281011571	Vert	30 cm
10.20.1700-GR	8433281011632	Vert	50 cm
10.20.1702-GR	8433281011762	Vert	2,0 m
10.20.1700-L25-W	8433281011533	Blanc	25 cm
10.20.1700-L30-W	8433281011595	Blanc	30 cm
10.20.1700-W	8433281011656	Blanc	50 cm
10.20.1701-W	8433281011717	Blanc	1,0 m
10.20.1702-W	8433281011786	Blanc	2,0 m
10.20.1700-L25-Y	8433281011540	Jaune	25 cm
10.20.1700-L30-Y	8433281011601	Jaune	30 cm
10.20.1700-Y	8433281011663	Jaune	50 cm
10.20.1701-Y	8433281011724	Jaune	1,0 m
10.20.1702-Y	8433281011793	Jaune	2,0 m
10.20.1700-L30-BK	8433281011557	Noir	30 cm
10.20.1700-BK	8433281011618	Noir	50 cm
10.20.1701-BK	8433281011670	Noir	1,0 m
10.20.1702-BK	8433281011748	Noir	2,0 m



Illustration du câble 10.20.1700-GR

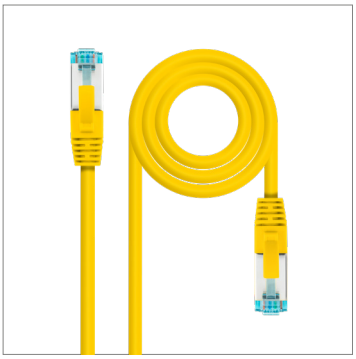


Illustration du câble 10.20.1700-Y



Illustration du câble 10.20.1700-BK

Caractéristiques spécifiques de la bobine de câble à paires torsadées blindé (S/FTP).

- Les connecteurs ne sont pas inclus.
- Diamètre du conducteur : 0,56 mm.
- Pour les réseaux Ethernet 10/100/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s).
- Fréquence de fonctionnement jusqu'à 600 Mhz.
- Conforme à : RoHS, REACH, ISO/IEC 11801:2002 Catégorie7/. ClasseF, EN50575:2014+A1:2016, EN50173, EN50288-4-1, IEC61156-5.
- Conforme au CPR (EU 305/2011) Classe DCA.
- Compatible avec IEEE 802.3, 10/100/1000Base-T, 10GBase-T compatible avec - PoE, PoE+
- Conducteur OFC (Oxygen Free Copper), pureté 99,9% avec un diamètre AWG23.
- Sans halogène (LSZH), retardateur de flamme et faible émission de fumée. conformément aux IEC60332-1, IEC60754 et IEC61034.
- Présenté en bobine.



Image 10.20.1700-100



Image 10.20.1700-305

Code	EAN	Couleur	Longueur	Type
10.20.1700-100	8433281012257	Orange	100,0 m	Rigide
10.20.1700-305	8433281012264	Orange	305,0 m	Rigide

NANOCABLE
The way to connect



Il vous suffit de rêver

Chez Nanocable, nous nous soucions de vous, alors ne vous inquiétez surtout pas. Rêvez et profitez du quotidien. **Optez pour la qualité, choisissez Nanocable.**



Cat 8 - SSTP

COBRE 100% COPPER

La **catégorie 8,** définie dans les normes TIA et ISO/IEC, utilise des paires de cuivre torsadées blindées et est **rétrocompatible** avec les catégories précédentes. Elle est conçue pour supporter des vitesses de **25** et **40 Gbps,** jusqu'à **30 mètres** de distance, ce qui représente une multiplication par quatre des performances par rapport à la Cat 6A (10 Gbps).

Les câbles à paires torsadées blindées sont principalement utilisés pour les télécommunications de haute qualité. De plus, les conducteurs OFC garantissent une transmission optimale des données. Ils sont également fabriqués à partir de matériaux sans halogène (LSZH), ce qui les rend plus résistants au feu et réduit les émissions de fumée.

Spécifications :

- Catégorie 8.
- **100 % cuivre.**
- Sans halogène (LSZH ou LSOH ou LS0H ou LSFH), ignifuge et à faible émission de fumée selon la norme ISO/IEC 11801.
- Conforme aux normes :
  - ANSI/TIA-568-C.2-1.
  - ISO/IEC 11801-1:2017 (Classe I).
- Conducteurs OFC.
- Conforme à la directive RoHS.
- Emballage : sachet de vente au détail à fermeture automatique/sachet en PVC.

Vous le saviez ?

La Cat 8.1 se estableció para ofrecer una frecuencia más alta y un mejor rendimiento que el de la Categoría 6, con capacidad de transmisión de hasta 40 Gb/s.Sip



10.20.2000 *Cat 8.1 SSTP: Câble à paires torsadées blindées et tressées.*

SSTP : Câble structuré à paires torsadées blindées

Câble réseau Cat. 8.1 SSTP AWG26. Fabriqué en cuivre 100 % avec connecteur RJ45 aux deux extrémités.

- Prend en charge une bande passante de 2 GHz et un débit de transmission de 40 Gbps.
- Rétrocompatible avec les catégories précédentes.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.20.2000-L25	8433281015685	Gris	25 cm
10.20.2000-L30	8433281015753	Gris	30 cm
10.20.2000	8433281015821	Gris	50 cm
10.20.2001	8433281015890	Gris	1,0 m
10.20.2001-L150	8433281015968	Gris	1,5 m
10.20.2002	8433281015975	Gris	2,0 m
10.20.2003	8433281016040	Gris	3,0 m
10.20.2005	8433281016064	Gris	5,0 m
10.20.2007	8433281016088	Gris	7,0 m
10.20.2010	8433281016101	Gris	10,0 m
10.20.2015	8433281016125	Gris	15,0 m
10.20.2000-L25-R	8433281015722	Rouge	25 cm
10.20.2000-L30-R	8433281015791	Rouge	30 cm
10.20.2000-R	8433281015869	Rouge	50 cm
10.20.2001-R	8433281015937	Rouge	1,0 m
10.20.2002-R	8433281016019	Rouge	2,0 m
10.20.2000-L25-BL	8433281015708	Bleu	25 cm
10.20.2000-BL	8433281015845	Bleu	50 cm
10.20.2001-BL	8433281015913	Bleu	1,0 m
10.20.2002-BL	8433281015999	Bleu	2,0 m
10.20.2000-L25-GR	8433281015715	Vert	25 cm
10.20.2000-L30-GR	8433281015784	Vert	30 cm
10.20.2000-GR	8433281015852	Vert	50 cm
10.20.2001-GR	8433281015920	Vert	1,0 m
10.20.2002-GR	8433281016002	Vert	2,0 m
10.20.2000-L25-W	8433281015739	Blanc	25 cm
10.20.2000-L30-W	8433281015807	Blanc	30 cm
10.20.2000-W	8433281015876	Blanc	50 cm
10.20.2001-W	8433281015944	Blanc	1,0 m
10.20.2002-W	8433281016026	Blanc	2,0 m
10.20.2000-L25-Y	8433281015746	Jaune	25 cm
10.20.1800-Y	8433281015883	Jaune	50 cm
10.20.2001-Y	8433281015951	Jaune	1,0 m
10.20.2002-Y	8433281016033	Jaune	2,0 m
10.20.2000-L25-BK	8433281015692	Noir	25 cm
10.20.2000-L30-BK	8433281015760	Noir	30 cm
10.20.2000-BK	8433281015838	Noir	50 cm
10.20.2001-BK	8433281015906	Noir	1,0 m
10.20.2002-BK	8433281015982	Noir	2,0 m
10.20.2003-BK	8433281016057	Noir	3,0 m
10.20.2005-BK	8433281016071	Noir	5,0 m
10.20.2007-BK	8433281016095	Noir	7,0 m
10.20.2010-BK	8433281016118	Noir	10,0 m



Illustration du câble 10.20.2000-GR



Illustration du câble 10.20.2000-R



Illustration du câble 10.20.2000-BK



Fibre optique

Aussi connus sous le nom de câbles optiques ou câbles à fibres optiques, ils transfèrent les signaux de données sous forme de lumière par des centaines de kilomètres de manière significative. Beaucoup plus rapide que les câbles électriques traditionnels.

Comme les câbles à fibres optiques ne sont pas métalliques, ils ne sont pas affectés par les interférences magnétiques (c'est-à-dire les conditions météorologiques), qui peuvent réduire la vitesse de transmission, conditions météorologiques), ce qui peut réduire la vitesse de transmission. Les câbles à fibres optiques sont également plus sûrs car ils ne conduisent pas le courant et ne peuvent donc pas produire d'étincelles.

Câble à fibre optique SC/APC vers SC/APC monomode

- Utilisé pour connecter la rosette au routeur.
- Type de fibre : monomode G657A2.
- Type de connecteur : SC/SC.
- Type de polissage : APC/APC.
- Diamètre extérieur : 3 mm.
- Perte d'insertion : <0,3dB.
- Perte de retour : >50dB.
- Section du noyau : 9/125 microns.
- Bardage LSZH.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.20.0001	8433281012073	Jaune	1,0 m
10.20.0002	8433281012080	Jaune	2,0 m
10.20.0003	8433281012097	Jaune	3,0 m
10.20.0005	8433281012103	Jaune	5,0 m
10.20.0010	8433281012110	Jaune	10,0 m
10.20.0015	8433281012127	Jaune	15,0 m
10.20.0020	8433281012134	Jaune	20,0 m
10.20.0030	8433281012592	Jaune	30,0 m
10.20.0040	8433281012608	Jaune	40,0 m
10.20.0050	8433281012615	Jaune	50,0 m
10.20.0060	8433281012622	Jaune	60,0 m
10.20.0080	8433281012639	Jaune	80,0 m
10.20.0000-100	8433281012646	Jaune	100,0 m
10.20.0000-120	8433281012653	Jaune	120,0 m





Branchez-vous !

Notre but est d'établir des liens. Nous relions et créons des connexions entre les dispositifs afin de simplifier les tâches quotidiennes. Chez Nanocâble, nous appliquons ce concept chaque jour et nous cherchons toujours à établir des liens étroits avec nos collaborateurs, nos collègues, nos amis, notre entourage et Vous, voulez-vous nous rejoindre ?



Connecteurs réseau locaux et accessoires

Connecteurs, accessoires de réseau local, rosettes et les panneaux de brassage **conviennent parfaitement pour installation de câblage structuré.** Réalisé avec des **matériaux de qualité** pour une installation correcte du réseau local.

Afin que tous les câbles puissent fonctionner quelque soit le réseau, **une norme** est suivie lors **des connexions**.
Les deux extrémités du câble sont équipées d'un connecteur RJ45 avec les couleurs dans le même ordre. Il y a deux façons de **raccorder le câble** réseau avec la borne RJ45 correspondante : le sertissage peut se faire **manuellement** (pince à sertir) ou sous vide sans air au moyen d'une injection industrielle.

Spécifications :


- Conforme RoHS.
- Emballage : Sachet de vente au détail à fermeture automatique / boîte OEM.



Product image 10.21.0403

Vous le saviez ?

La couleur primaire des paires est : bleu (paire 1), orange (paire 2), vert (par 3) et marron (par 4). Chacun est constitué d'un conducteur Couleuré et un deuxième conducteur qui est blanc avec une ligne de l'équation de la même couleur.



Product image 10.21.0503

Connecteur “RJ45” (8P8C) mâle

- Pour catégorie 5e.
- Fourni en sachets de 10, 50 ou 100 pièces.



Illustration du produit 10.21.0101



Illustration du produit10.21.0103

Code	EAN	Catégorie	Unités/Sac	Type
10.21.0101	8433281001428	5e	10	Non blindé
10.21.0102-100	8433281004788	5e	100	Non blindé
10.21.0103	8433281002777	5e	10	Blindé

Connecteur mâle RJ45” (8P8C)

- Avec guide-câble.
- Pour catégorie 6.
- Fourni en sachets de 10 pièces.



10.21.0201 avec guide-câble.



10.21.0203 avec guide-câble.

Code	EAN	Catégorie	Unités/Sac	Type
10.21.0201	8433281001435	6	10	Non blindé
10.21.0201-50	8433281011403	6	50	Non blindé
10.21.0201-100	8433281011410	6	100	Non blindé
10.21.0203	8433281002784	6	10	Blindé

Branchement pour connecteurs mâles “RJ45” (8P8C)

- Utilisé pour rallonger le câble ou comme adaptateur de rosette.
- Connecteurs femelles aux deux extrémités.



Product image 10.21.0403



Product image 10.21.0501



Product image 10.21.0503

Code	EAN	Catégorie	Type	Packaging
10.21.0403	8433281004276	5e	Blindé	Retail
10.21.0501	8433281004283	6	Non blindé	Retail
10.21.0503	8433281004290	6	Blindé	Retail

Couvercle pour connecteur mâle “RJ45” (8P8C)

- Protection des connecteurs.
- Fourni en sachets de 10 pièces.



Code	EAN	Packaging
10.21.0301	8433281004474	Retail

RJ45 UTP CAT.6A à sertir, automatiquement, sans outils


- Connecteur RJ45 pour câbles réseau Ethernet Cat.5/Cat.5E/
- Cat.6/Cat.6A.
- Sachet de 10 unités.
- Transmission haut débit.
- Installation simple et rapide : aucun outil nécessaire,s’assemble en quelques secondes et peut être réutilisé autant de fois que nécessaire.



Code	EAN	Packaging
10.21.0601	8433281016514	Retail

Rosette de surface pour connecteur “RJ45” (8P8C) mâle

- Système d’insertion : double IDC.
- Normes TIA/EIA 568A et 568B.

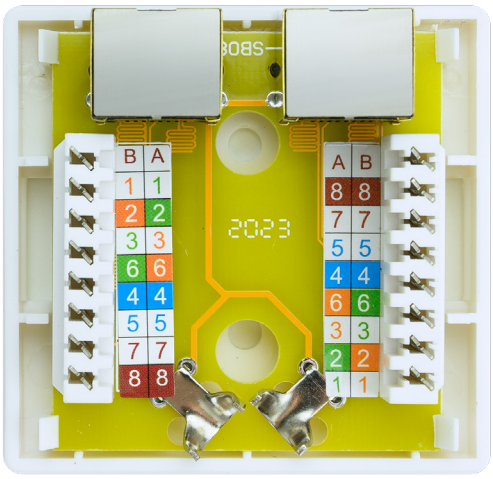




Images of the product 10.21.1602

Code	EAN	Catégorie	Type	Nombre de prises
10.21.1102	8433281005846	5e	Blindé	2
10.21.1501	8433281005853	6	Non blindé	1
10.21.1502	8433281005860	6	Non blindé	2
10.21.1601	8433281005877	6	Blindé	1

Panneau de brassage pour connecteurs mâles “RJ45” (8P8C)

- Système d’insertion : double IDC.
- Largeur : 19 pouces.
- Hauteur : 1U (44,45 mm).
- Normes TIA/EIA 568A et 568B.
- Compatible avec les câbles AWG de calibre 26, 24, 23 et 22.
- Durée de vie d’insertion supérieure à 750.
- Couleur : Noir.
- Emballage : Coffret OEM.

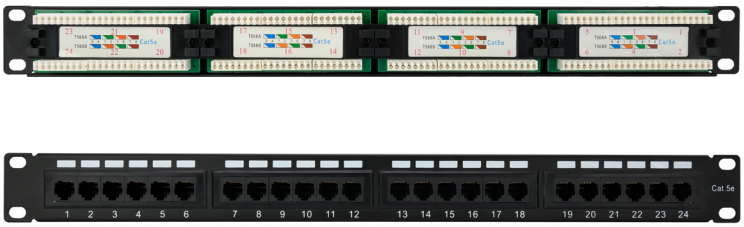


Code	EAN	Catégorie	Type	Nombre de prises
10.21.3124	8433281005907	6	Non blindé (UTP)	24
10.21.4124	8433281012059	6a	Non blindé (UTP)	24

Glissières télescopiques extensibles pour caisson à crémaillère 19” 457 mm en position rentrée et 914 mm en position sortie

- Idéal pour réaliser un boîtier d’ordinateur au format rack 19” installé dans une armoire rack amovible.
- Kit comprenant deux glissières extensibles, deux supports et un sachet de vis.
- Kit valable pour armoires rack jusqu’à 800 mm, en fonction de la taille de l’armoire rack.
- Manuel de montage inclus.
- Emballage : Boîte de vente au détail.



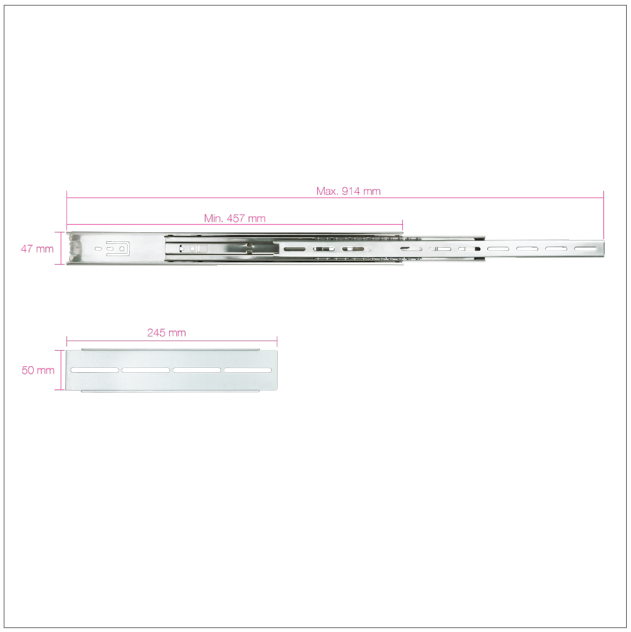

Code	EAN	Couleur
10.21.4218	8433281008755	Argent



Outils réseau et testeur

Les outils de câblage structuré sont **essentiels pour l'installation** ou la réparation des **réseaux locaux**. Les testeurs de câblage d'une installation de LAN **vous permettent de vérifier l'état** de ce dernier et corriger tout incident détecté.

Les outils suivants offrent une compatibilité avec différents types d'installations.

Spécifications :

- Conforme RoHS.
- Emballage : Blister/boîte de vente au détail.



Outil d'insertion pour 110 IDC ou DUAL IDC : 10.31.1002

Vous le saviez ?

Pour tester un câble dont les extrémités ne peuvent pas être reliées entre elles, on se sert de l'unité à distance, en le séparant de la matrice. Il est essentiel d'effectuer ce test entre deux personnes.

Outils réseau

Pince à sertir pour les fiches 8P8C (RJ45).

- Idéal pour l'installation de câblage structuré.
- Emballage : Blister.



Code	EAN
10.31.0101	8433281001244

Pince à sertir à cliquet pour les fichess 8P8C (RJ45), 6P6C (RJ12), 6P2C (RJ11), 4P4C (RJ10).

- Idéal lors d'une installation de câblage structuré.
- Emballages : Blister.



Code	EAN
10.31.0102	8433281001251

Outil d'insertion pour KRONE IDC ou DUAL IDC.

- Idéal pour les installations de câblage structuré.
- Découpeur de câbles excédentaires et outil d'extraction inclus.
- Conditionnement : Boîte de vente au détail.



Code	EAN
10.31.1001	8433281005938

Outil d'insertion pour 110 IDC ou DUAL IDC.

- Idéal pour les installations de câblage structuré.
- Deux niveaux de pression d'impact. Pour une pression de 15+-2Kg pour l'insertion de gros câbles, tourner le voyant en position "H" ou en position "L" pour une pression de 10+-2Kg pour un câble normal.
- Conditionnement : Boîte de vente au détail.



Code	EAN
10.31.1002	8433281005945

Testeur de réseau automatique

Testeur automatique de câbles avec connecteurs 8P8C (RJ45), 6P6C (RJ12), 6P2C (RJ11), 4P4C (RJ10).


- Idéal lors des installations de câblage structuré.
- Test des câbles réseau STP et UTP.
- Témoin LED pour les connexions et les défauts.
- Vérification automatique de la continuité du câble, des fils ouverts, des courts-circuits et des câbles transversaux.
- Commutateur de test rapide et lent.
- Housse de protection avec fermeture éclair.
- Conditionnement : Boîte de vente au détail.



Code	EAN
10.31.0301	8433281001275

Testeur automatique de câbles avec connecteurs 8P8C (RJ45), 6P6C (RJ12), 6P2C (RJ11), 4P4C (RJ10) et BNC.

- Idéal lors des installations de câblage structuré.
- Test à un bouton.
- Test des câbles réseau STP et UTP.
- Test des câbles USB et coaxiaux avec connecteur BNC.
- Unité Remote placée dans le module principal.
- Les tests de câbles peuvent être effectués avec l'unité Remote à une distance allant jusqu'à 182,88 mètres du module principal.
- Des voyants LED pour les connexions et les défauts.
- Emission d'un signal sonore pour avertir de la fin des tests.
- Conditionnement : Blister.

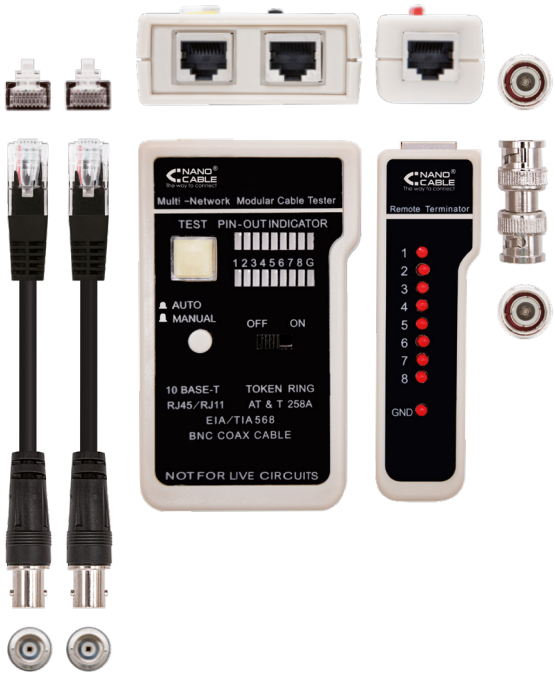

Code	EAN
10.31.0303	8433281005921



NANOCABLE
The way to connect

Notre Vision

Consolider notre position en tant que leader au niveau du design et la construction des connexions, des câbles et des accessoires afin d'offrir toute sorte de solutions en matière de connectivité exigées par le marché.


2009 TONY AWARD WINNER
BEST MUSICAL
BILLY ELLIOT
Avenue Q
JORDIN SPARKS
Iran unveils bombing drone
CUT BILLS - REPORT
DJ CHINESE
HYUNDAI



Multimédia (Audio et Vidéo)

Captureurs vidéo 94
SVGA - câbles et adaptateurs 96
DVI - câbles et adaptateurs 102
HDMI - câbles 104
HDMI v1.3 - Câbles
HDMI v1.4 - Câbles
HDMI v2.0 - Câbles
HDMI v2.1 - Câbles

Adaptateurs HDMI 118
DisplayPort (DP) - câbles et adaptateurs 122
DisplayPort (DP) v1.2 - Câbles
DisplayPort (DP) v1.4 - Câbles

Cables de convertisseur vidéo 124
SVGA - DVI - HDMI - DP

Adaptateurs et convertisseurs vidéo 134
SVGA - DVI - HDMI - DP - Thunderbolt

Hubs convertisseurs multimédia 146

Gestion du signal vidéo 150
Répéteurs, Duplicateurs et Commutateurs

Audio & vidéo - câbles (Jack, RCA, SCART, S-vidéo) 156
Audio et vidéo - adaptateurs 162
Boîtiers multimédia 164



Captureurs vidéo

Les câbles de capture vidéo permettent de transférer des images et du son depuis des caméras, des consoles ou d'autres appareils vers un ordinateur afin de les enregistrer ou de les retransmettre en temps réel. Ils offrent une connexion rapide, stable et de haute qualité via des interfaces telles que HDMI et USB.

L'utilisation d'une carte d'acquisition vidéo permet d'enregistrer et de retransmettre du contenu avec une qualité, une stabilité et un contrôle supérieurs, optimisant ainsi l'expérience professionnelle et la création de contenu.

Spécifications :

- Résolution maximale d'entrée HDMI de 4K/30Hz.
- Compatible HDCP1.4.
- Résolutions maximales de sortie de 1080p.
- Protocole audio/vidéo UVC1.0.

Vous le sabiez ?

Saviez-vous qu'une carte d'acquisition vidéo convertit le signal de votre console ou de votre caméra en données que votre ordinateur peut enregistrer ou diffuser en direct avec une qualité professionnelle ?



10.15.0001: Câble de capture d'image.



Capture vidéo/audio HDMI 4K/30 Hz USB-C/USB-A

Caractéristiques spécifiques de la carte d'acquisition

- Résolution maximale d'entrée HDMI de 4K/30HZ
- Compatible avec HDMI1.4b, DVI1.0.
- Prend en charge HDCP1.4
- Sortie USB-C/USB-A :
- Résolution maximale de sortie 1080p
- Version USB3.0 jusqu'à 5 Gbits/s.
- Prise en charge du protocole audio/vidéo UVC1.0
- Compatible avec WINDOWS 7/8/10/11, Android, Linux, MacOS.





Code	EAN	Couleur
10.15.0001	8433281017382	■ Noir



Câbles et adaptateurs SVGA

Avec VGA (Video Graphics Array), nous avons l'une des standards vidéo analogiques les plus répandues sur le marché, des écrans d'ordinateur aux équipements de projection vidéo, nous pouvons trouver une large gamme d'appareils compatibles avec VGA.

Ce câble VGA est essentiel pour la connexion des moniteurs, téléviseurs et autres appareils. Ce câble peut transmettre un signal vidéo analogique. Réalisé en câble blindé afin d'obtenir de meilleurs résultats lors du transfert d'images.

Spécifications :

- Conforme à la norme SVGA.
- Résolution maximale : 2048x1536.
- Protection (film d'aluminium).
- Conducteur : 100% Cuivre.
- Contacts nickelés ou dorés.
- Câbles à double blindage pour éviter les interférences.
- Conforme RoHS.
- Emballage : Sachet de vente au détail à fermeture automatique.

Vous le saviez ?

Le VGA a été introduit par la société américaine IBM à la fin des années 80, devenant par sa popularité un standard pour les ordinateurs personnels.



10.15.0101 : Câble SVGA.



Câble SVGA avec connecteur type DE-15/D-sub 15 mâle aux deux extrémités

Caractéristiques spécifiques du câble SVGA avec ferrite.

- Filtre EMI (interférence électromagnétique) : Ferrite aux deux extrémités.
- Conditionnement : Sachet de vente au détail à fermeture automatique / Sachet OEM.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.0101	8433281005723	Noir	1,0 m
10.15.0102	8433281000612	Noir	1,8 m
10.15.0103	8433281000629	Noir	3,0 m
10.15.0110	8433281000643	Noir	10,0 m
10.15.0115	8433281002029	Noir	15,0 m
10.15.0150	8433281000674	Noir	50,0 m

Câble SVGA avec connecteur type DE-15/D-sub 15 mâle aux deux extrémités

Caractéristiques spécifiques du câble SVGA.

• Un câble essentiel pour la connexion des moniteurs, téléviseurs et autres appareils.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.1302	8433281002937	Noir	1,8 m
10.15.1303	8433281002944	Noir	3,0 m
10.15.1305	8433281002951	Noir	5,0 m

Câbles DVI-A vers SVGA

• Connecteur DVI (18 + 5 broches) mâle vers connecteur SVGA type DE-15/D-sub 15 mâle.
• Filtre EMI (interférence électromagnétique) : Ferrite aux deux extrémités.
• Le signal transmis est SVGA.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.0405	8433281002081	Noir	5,0 m

Câble DVI-A avec sortie à deux connecteurs SVGA

- Câble DVI-A vers SVGA pour dupliquer le signal de sortie de la carte graphique et le lire sur 2 moniteurs simultanément.
- Connecteur type DVI mâle vers deux connecteurs SVGA femelle type DE-15/D-sub 15.
- Le signal transmis est SVGA.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.1950	8433281004962	■ Noir	20 cm



Câble SVGA avec sortie à deux connecteurs SVGA au format “Y”



- Câble SVGA pour dupliquer le signal de sortie de la carte graphique et le lire sur 2 moniteurs simultanément.
- Plug & Play (les 15 broches sont connectées).
- Connecteur SVGA type DE-15/D-sub 15 mâle vers deux connecteurs SVGA type DE-15/D-sub 15 femelle.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.2000	8433281004979	■ Noir	45 cm

Adaptateur DVI-A vers SVGA avec connecteur DVI (25 + 4 broches) mâle vers SVGA DE-15/D-sub 15 femelle



- Cet adaptateur sert à convertir un port DVI avec vidéo analogique en port SVGA.
- Le signal qui est transmis est SVGA.
- Il ne s’agit pas d’un convertisseur DVI-D vers SVGA.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.0704	8433281003828	■ Noir	DVI/M - SVGA/H



Vous le saviez ?

Tous nos produits sont soumis à des contrôles et à des essais de qualité de l'usine pour assurer leur correct fonctionnement.

Adaptateur SVGA avec connecteur DE-15/D-sub 15 femelle aux deux extrémités








- Idéal pour raccorder deux câbles SVGA ou pour convertir un connecteur DE-15/D-sub 15 mâle en connecteur femelle.
- Permet de raccorder deux câbles SVGA mâle/mâle et de prolonger la connexion.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.0001	8433281004993	■ Noir	SVGA/H - SVGA/H

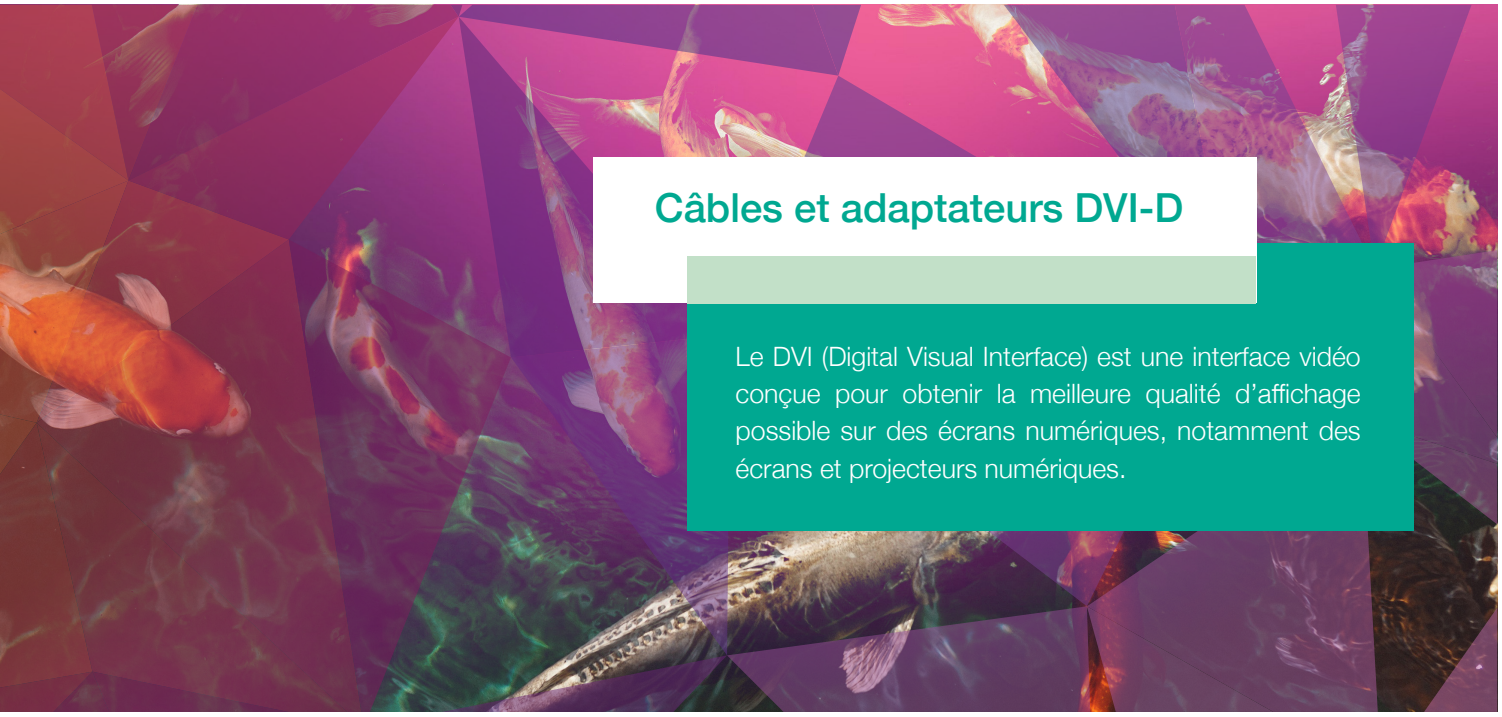

Câbles et adaptateurs DVI-D

Le DVI (Digital Visual Interface) est une interface vidéo conçue pour obtenir la meilleure qualité d'affichage possible sur des écrans numériques, notamment des écrans et projecteurs numériques.

Le DVI-D est conçu dans le but de remplacer les câbles VGA. D'une manière générale, il transmet les informations de l'image de manière plus fidèle, en évitant des bruits électriques ou des distorsions analogiques.

Spécifications :

- Compatible avec DVI-D.
- Résolution maximale :
  Single Link - Jusqu'à 1920x1200 @ 60 Hz.
  Double liaison - Jusqu'à 2560X1600 @ 60 Hz.
- Protection (film d'aluminium).
- Contacts plaqués or.
- Câble : 100% Cuivre.
- Conforme RoHS.
- Emballage : Sachet de vente au détail avec fermeture automatique.

Vous le saviez ?

Il y a trois types de connecteurs en fonction des signaux admis :

- DVI-D (numérique uniquement).
- DVI-A (analogique uniquement).
- DVI-I (numérique et analogique).



10.15.0605 : Câble DVI-D Single Link vers HDMI avec connecteur mâle aux deux extrémités

Câble DVI-D Dual Link (18+1 broches) avec connecteur mâle aux deux extrémités



- Filtre EMI (interférence électromagnétique) : ferrite aux deux extrémités.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.0605	8433281002128	Noir	5,0 m

Câble DVI-D Dual Link (24+1 broches) avec connecteur mâle aux deux extrémités



- Filtre EMI (interférence électromagnétique) : ferrite aux deux extrémités.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.0802	8433281002135	Noir	1,8 m
10.15.0805	8433281002159	Noir	5,0 m

Câble DVI-D Dual Link vers HDMI avec connecteur DVI-D (18+1 broches) mâle vers HDMI type A mâle



- Connecteurs plaqués or.
- Bidirectionnel (HDMI <-> DVI).
- Le signal transmis est DVI-D Single Link.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.0502	8433281002098	Noir	1,8 m
10.15.0503	8433281000766	Noir	3,0 m

Adaptateur DVI-D Dual Link vers HDMI avec connecteur DVI-D (24+1 broches) mâle vers HDMI type A femelle

- Connecteurs plaqués or.
- Bidirectionnel (HDMI <-> DVI).
- Le signal transmis dans DVI-D Single Link.



Code	EAN	Couleur
10.15.0700	8433281000780	■ Noir



Nanocable, voilà qui nous sommes

Notre créativité est la base de nouvelles solutions technologiques. Nous considérons l'équité comme la pierre angulaire de notre réussite professionnelle et nous sommes conscients du potentiel de la diversité en raison de son enrichissement. Notre philosophie de vie est basée sur nos valeurs.



Câbles HDMI v1.3

Suite à la sortie de la version 1.4 de HDMI, la version 1.3 a été mise à jour, ce qui a permis des meilleures résolutions grâce à une meilleure qualité des matériaux utilisés dans la fabrication des produits. Actuellement, nous pouvons utiliser cette version lorsque les besoins ne sont pas très exigeants et que nous n'avons pas besoin d'utiliser la voie Ethernet.

Les versions supérieures de la norme HDMI sont entièrement compatibles avec les versions antérieures, bien que pour l'instant, les mises à niveau vers des versions supérieures de la norme HDMI ne soient pas possibles, car elles nécessitent des modifications au niveau du firmware et du Hardware.

Spécifications :

- Compatible avec HDMI v1.3.
- Résolution maximale jusqu'à 4Kx2K @ 30Hz ou 1920×1080 @ 120Hz.
- Connecteurs et contacts plaqués or.
- Câbles protégés (Aluminium Film).
- Câble : 100% Cu (Cuivre).
- Conforme RoHS.
- Emballage : Sachet de vente au détail avec fermeture automatique.

Vous le saviez ?

Parmi les créateurs de la technologie HDMI figurent les principaux fabricants d'électronique domestique tels que Hitachi, Matsushita Electric Industrial (Panasonic), Philips, Sony, Thomson (RCA), Toshiba et Silicon Image.



10.15.0901 : Câble HDMI à prise HDMI mâle type A vers HDMI type C (mini HDMI) mâle.

Câble HDMI v1.3 avec prise HDMI type A mâle aux deux extrémités



Caractéristiques du câble HDMI.

• Câble indispensable pour le raccordement des moniteurs, téléviseurs et autres appareils.


Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.0302	8433281000698	Noir	1,8 m
10.15.0303	8433281000704	Noir	3,0 m
10.15.0305	8433281000711	Noir	5,0 m

Câble HDMI avec prise HDMI type A mâle vers HDMI type C (mini HDMI) mâle



• Utilisez-le pour connecter une tablette ou tout autre appareil doté d'un port de type C sur un moniteur ou un téléviseur.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.0902	8433281002166	Noir	1,8 m

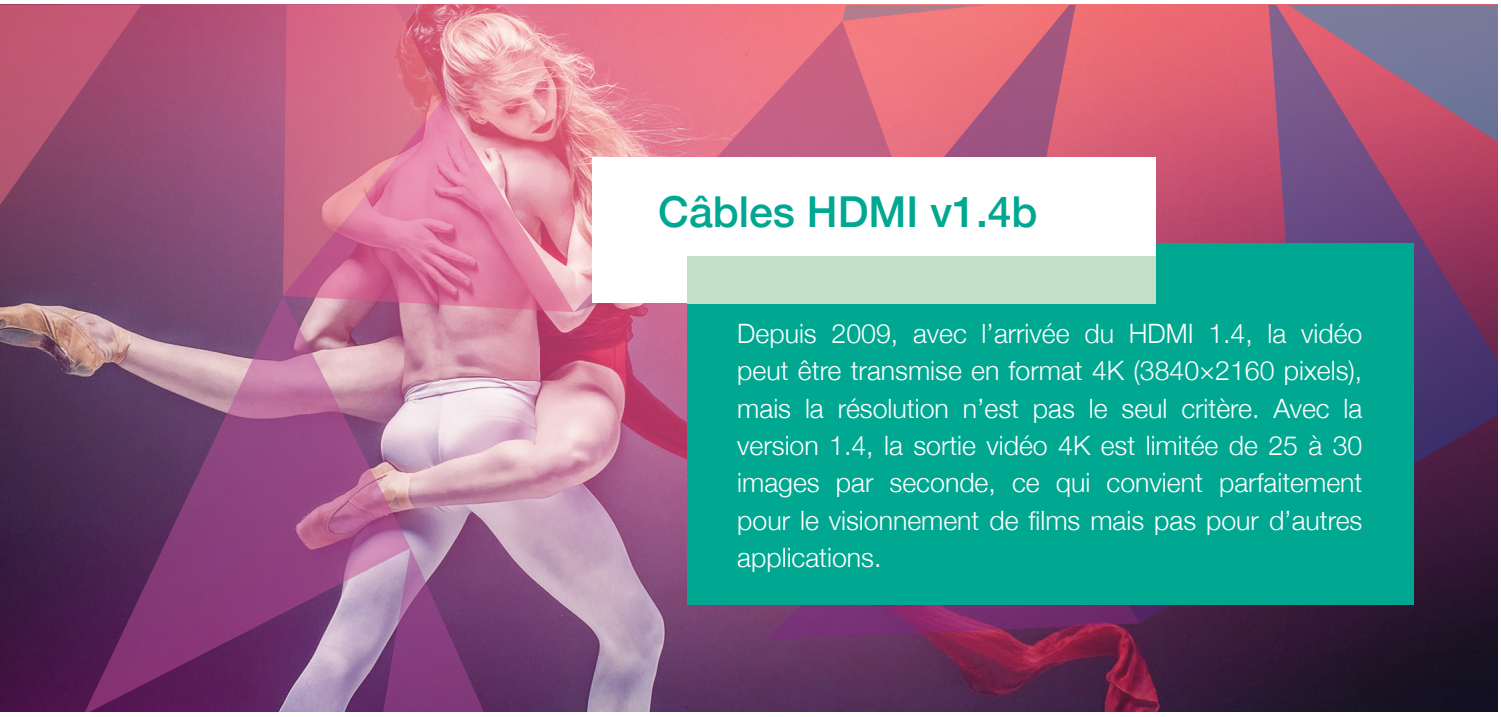

Câbles HDMI v1.4b

Depuis 2009, avec l'arrivée du HDMI 1.4, la vidéo peut être transmise en format 4K (3840×2160 pixels), mais la résolution n'est pas le seul critère. Avec la version 1.4, la sortie vidéo 4K est limitée de 25 à 30 images par seconde, ce qui convient parfaitement pour le visionnement de films mais pas pour d'autres applications.

Le connecteur HDMI standard de type A possède 19 broches. Le modèle B possède 29 broches, ce qui permet un canal vidéo étendu pour des affichages haute résolution. Ce dernier a été conçu pour des résolutions plus élevées que le format 1080p, c'est-à-dire une taille d'image plus grande.

Spécifications :

- Compatible avec HDMI v1.4b.
- Résolution maximale jusqu'à 4Kx2K @ 30Hz ou 1920×1080 @ 120Hz.
- Canal Ethernet HDMI (HEC) jusqu'à 100 Mbps.
- Canal de retour audio (ARC).
- Connecteurs plaqués or.
- Protection (film d'aluminium).
- Câble : 100% Cu (Cuivre).
- Conforme RoHS.
- Emballage : Sac de vente au détail avec fermeture automatique.

Vous le saviez ?

HDMI bénéficie également du soutien des principaux producteurs de films : Fox, Universal, Warner Bros. et Disney; opérateurs système : DirecTV, Dish Network et SKY.



10.15.1701 : Câble HDMI avec connecteurs mâles de type A pour connecter le téléviseur sur un autre appareil.

Câble HDMI v1.4b avec connecteur HDMI type A mâle de chaque côté



Caractéristiques spécifiques du câble HDMI.

• Câble indispensable pour le raccordement des moniteurs, téléviseurs et autres appareils.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.1700	8433281011885	Noir	1,0 m
10.15.1701	8433281010444	Noir	1,5 m
10.15.1702	8433281004801	Noir	1,8 m
10.15.1703	8433281004818	Noir	3,0 m
10.15.1705	8433281006409	Noir	5,0 m
10.15.1707	8433281006416	Noir	7,0 m
10.15.1710	8433281013766	Noir	10,0 m



Caractéristiques spécifiques du câble HDMI en ferrite.

• Filtre EMI (interférence électromagnétique) : ferrite aux deux extrémités

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.1802	8433281004825	Noir	1,8 m
10.15.1803	8433281004832	Noir	3,0 m
10.15.1805	8433281006423	Noir	5,0 m
10.15.1810	8433281006447	Noir	10,0 m

Câble HDMI avec connecteur HDMI type A mâle aux deux extrémités (connecteur coudé à une extrémité)



• Câble indispensable pour connecter des moniteurs, téléviseurs et autres appareils avec un minimum d'espace au mur.



Détail extrême coudé

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.3002	8433281006263	Noir	1,8 m

Câble HDMI avec répéteur et connecteur HDMI type A mâle aux deux extrémités



- Câbles avec répétiteur intégré.
- Emballage : Caja retail.



Illustration 10.15.1825 and 10.15.1830



Détail du répétiteur 10.15.1825 and 10.15.1830

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.1815	8433281006454	■ Noir	15,0 m
10.15.1820	8433281006461	■ Noir	20,0 m
10.15.1825	8433281006478	■ Noir	25,0 m

Câble HDMI avec connecteur HDMI type A mâle vers HDMI type D (micro HDMI) mâle



- Permet de connecter une tablette ou un autre appareil doté d'un connecteur de type D à un moniteur ou à un téléviseur.


Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.3501	8433281006522	■ Noir	80 cm
10.15.3502	8433281006515	■ Noir	1,8 m



NANOCABLE
The way to connect

Leaders

Nanocable est à présent le leader national dans la fabrication de câbles et de raccordements, Dans son catalogue, on propose une vaste gamme de références avec des stocks permanents dans les entrepôts centraux à Madrid.

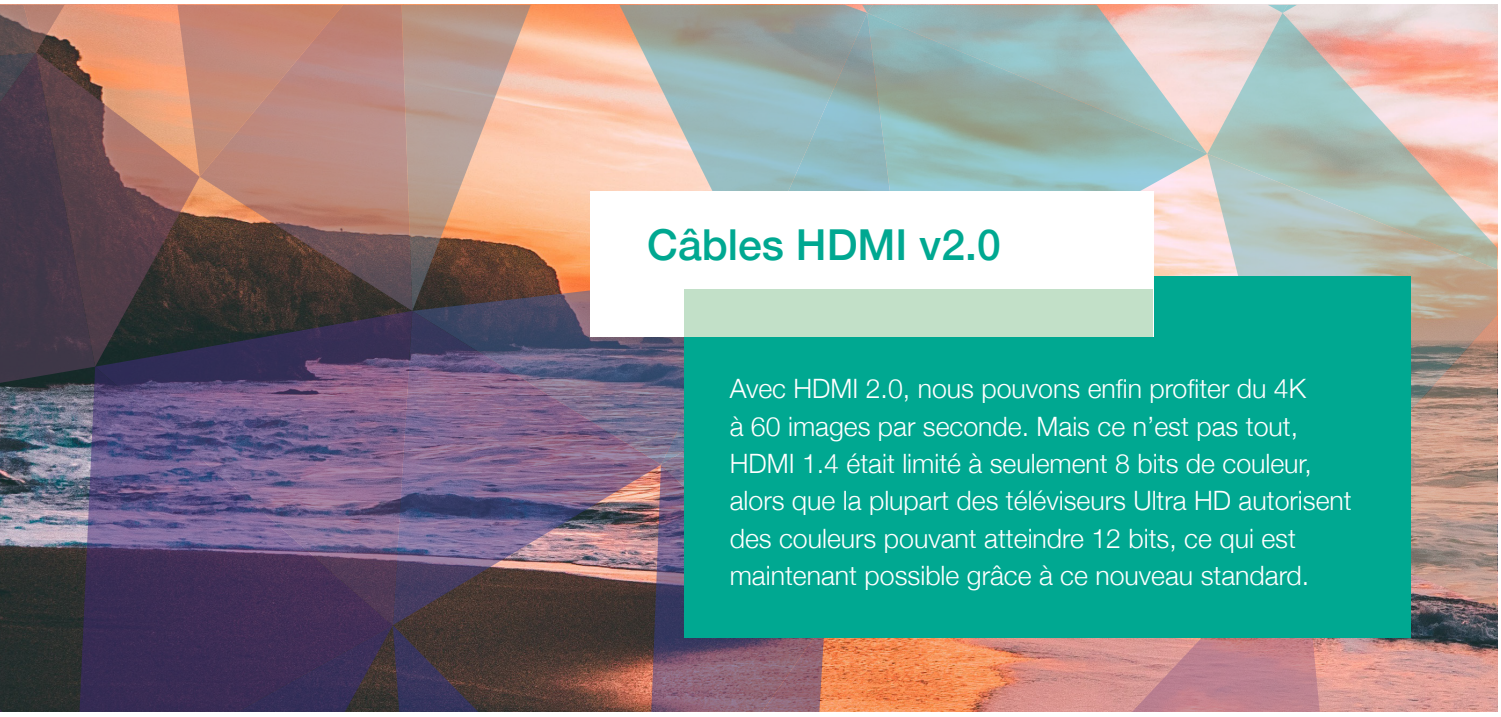

Câbles HDMI v2.0

Avec HDMI 2.0, nous pouvons enfin profiter du 4K à 60 images par seconde. Mais ce n'est pas tout, HDMI 1.4 était limité à seulement 8 bits de couleur, alors que la plupart des téléviseurs Ultra HD autorisent des couleurs pouvant atteindre 12 bits, ce qui est maintenant possible grâce à ce nouveau standard.

Les câbles HDMI v2.0 sont 100% compatibles avec les téléviseurs 4K, ce qui constitue le standard minimum pour connecter tout appareil de pointe.

Spécifications :

- Compatible avec HDMI v2.0.
- Résolution maximale jusqu'à 4Kx2K @ 60Hz, 3D.
- Compatible avec HDR ("High Dynamic Range").
- Vitesse ultra HD jusqu'à 18 Gbps.
- Canal Ethernet HDMI (HEC) jusqu'à 100 Mbps.
- Canal de retour audio (ARC).
- Compatible avec jusqu'à 32 canaux audio numériques non compressés.
- Connecteurs plaqués or.
- Blindage multiple afin de réduire au maximum les interférences.
- Conforme RoHS.

Vous le saviez ?

Le câble HDMI a été développé le 16 avril 2002 par la "HDMI Foundation" dans le but de créer un connecteur A/V qui transmettrait des signaux audio, vidéo et autres sur un seul câble.



10.15.3715 - 10.15.3720 : Câble HDMI avec connecteurs mâles de type A pour connecter tout appareil.

Câble HDMI rallonge V2.0 avec connecteur HDMI type A mâle à une extrémité et HDMI type A femelle de l'autre



Spécifications :

- Câble : 100% Cu (Cuivre).
- Emballage : Sac de vente au détail avec fermeture automatique.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.1011	8433281010918	Noir	1,0 m
10.15.1012	8433281010925	Noir	2,0 m
10.15.1013	8433281010932	Noir	3,0 m

Câble HDMI v2.0 ultra HD avec connecteur HDMI type A mâle aux deux extrémités



Spécifications :

- Câble amplifié.
- Idéal pour les environnements professionnels.
- Câble : 100% Cu (Cuivre).
- Emballage : Caja retail.



Figure 10.15.3725 et 10.15.3730



Détail du répéteur 10.15.3725 et 10.15.3730

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.3715	8433281009752	Noir	15,0 m
10.15.3720	8433281009769	Noir	20,0 m
10.15.3725	8433281009776	Noir	25,0 m
10.15.3730	8433281009783	Noir	30,0 m

Câble HDMI v2.0 Premium avec connecteur HDMI type A mâle aux deux extrémités



- **Certification de câble HDMI haut de gamme.**
- Câble : 100% Cu (Cuivre).
- Emballage : Sac de vente au détail avec fermeture automatique.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.3600	8433281007659	Noir	50 cm
10.15.3601	8433281007666	Noir	1,0 m
10.15.3601-L150	8433281007673	Noir	1,5 m
10.15.3602	8433281007680	Noir	2,0 m
10.15.3603	8433281007697	Noir	3,0 m

Câble HDMI v2.0 ultra HD avec connecteur HDMI type A mâle aux deux extrémités



- Câble : 100% Cu (Cuivre) avec revêtement nylon.
- Emballage : Sac de vente au détail avec fermeture automatique.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.3700	8433281008441	Noir	50 cm
10.15.3701	8433281008458	Noir	1,0 m
10.15.3701-L150	8433281008465	Noir	1,5 m
10.15.3702	8433281008472	Noir	2,0 m
10.15.3703	8433281008489	Noir	3,0 m
10.15.3705	8433281008496	Noir	5,0 m
10.15.3707	8433281008502	Noir	7,0 m
10.15.3710	8433281008519	Noir	10,0 m

Câble HDMI v2.0 avec connecteur HDMI type A mâle aux deux extrémités



- Câble : 100% Cu (Cuivre) avec revêtement nylon.
- Emballage : Sac de vente au détail avec fermeture automatique.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.3800	8433281012943	Noir	50 cm
10.15.3801	8433281012950	Noir	1,0 m
10.15.3801-L150	8433281012967	Noir	1,5 m
10.15.3802	8433281012974	Noir	2,0 m
10.15.3803	8433281012981	Noir	3,0 m
10.15.3805	8433281012998	Noir	5,0 m
10.15.3807	8433281013001	Noir	7,0 m
10.15.3810	8433281013018	Noir	10,0 m

Câble HDMI v2.0 avec connecteur HDMI type A mâle aux deux extrémités



- Matériau du conducteur : CCS.
- Emballage : Sac de vente au détail avec fermeture automatique.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.3900	8433281013841	Noir	50 cm
10.15.3901	8433281013858	Noir	1,0 m
10.15.3901-L150	8433281013865	Noir	1,5 m
10.15.3902	8433281013872	Noir	2,0 m
10.15.3903	8433281013889	Noir	3,0 m
10.15.3905	8433281013896	Noir	5,0 m
10.15.3907	8433281013902	Noir	7,0 m
10.15.3910	8433281013919	Noir	10,0 m

Câble HDMI v2.0 AOC avec connecteur HDMI type A mâle aux deux extrémités



- Construction hybride avec des conducteurs en cuivre et en fibre optique de haute qualité.
- Rétrocompatible avec les spécifications HDMI précédentes.
- Prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 4K 60Hz.
- Prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 4K 3D.
- Prend en charge jusqu'à 120 Hz avec Full HD.
- Prend en charge RVB 4:4:4.
- Prend en charge HDCP 2.2 et HDCP 1.4.
- Le câble est unidirectionnel. Consultez les informations qui s'affichent sur les deux connecteurs de câble.
- Conditionnement : Sachet de vente au détail avec fermeture automatique.
- Présenté en bobine à partir de mesures de 30 mètres.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.2010	8433281013315	Noir	10,0 m
10.15.2015	8433281013322	Noir	15,0 m
10.15.2020	8433281013339	Noir	20,0 m
10.15.2030	8433281013346	Noir	30,0 m
10.15.2040	8433281013353	Noir	40,0 m
10.15.2050	8433281013360	Noir	50,0 m
10.15.2060	8433281013377	Noir	60,0 m
10.15.2080	8433281013520	Noir	80,0 m
10.15.2099	8433281013384	Noir	100,0 m



Câbles HDMI v2.1

Le taux de transfert accru introduit dans la spécification HDMI 2.1 nous permet de transporter des signaux vidéo avec des résolutions beaucoup plus élevées et des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 4K@120Hz.
Qu'attendez-vous pour faire un bond vers l'avenir ?

Si vous voulez tirer le meilleur parti des technologies les plus récentes, comme les consoles de jeu de dernière génération, vous aurez besoin d'un de nos câbles Iris HDMI 2.1. Vous pourrez ainsi profiter pleinement des avantages de l'avenir dans votre propre salon.

Spécifications :

- Supporte des résolutions vidéo jusqu'à 8K@60Hz et 4K@120Hz.
- Bande passante jusqu'à 48Gbps.
- Support de l'eARC (amélioration de l'ARC).
- Support HDR (High Dynamic Range).
- Support 3D.
- Prend en charge jusqu'à 32 canaux audio numériques non compressés.
- Blindage multiple pour une réduction maximale des éventuelles interférences.
- Rétrocompatible avec les spécifications HDMI précédentes.
- Conformité à la directive RoHS.
- Emballage : sac de vente au détail refermable

Vous le saviez ?

Le 4 de Janvier de 2017, pendant le CES à Las Vegas, le HDMI Forum a announcé le HDMI 2.1. Cependant, il n'a pas eté commercialisé jusqu'à 28 de Novembre de 2017.



10.15.8101: HDMI 2.1 avec connecteur mâle de type A aux deux extrémités.

Câble IRIS, HDMI 2.1 avec connecteur mâle de type A aux deux extrémités



- Connecteurs en aluminium de haute qualité, blindés en or.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.8000	8433281010680	Noir	50 cm
10.15.8001	8433281010062	Noir	1,0 m
10.15.8001-L150	8433281010697	Noir	1,5 m
10.15.8002	8433281010079	Noir	2,0 m
10.15.8003	8433281010086	Noir	3,0 m
10.15.8005	8433281014121	Noir	5,0 m
10.15.8010	8433281014138	Noir	10 m

HDMI 2.1 avec connecteur mâle de type A aux deux extrémités



- **Certificación Ultra High Speed, (Ultra High Speed HDMI Certified Cable).**
- Connecteurs en aluminium de haute qualité, blindés en or.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.8101	8433281010710	Noir	1,0 m
10.15.8101-L150	8433281010727	Noir	1,5 m
10.15.8102	8433281010734	Noir	2,0 m
10.15.8103	8433281010741	Noir	3,0 m

Câble AOC HDMI v2.1 avec connecteur mâle HDMI de type A aux deux extrémités





- Construction hybride avec des conducteurs en cuivre et en fibre optique de haute qualité
- Rétrocompatible avec les spécifications HDMI précédentes
- Prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 4K 3D
- Prend en charge RVB 4:4:4
- Prend en charge HDCP 2.2 et HDCP 1.4
- Câble unidirectionnel.
- Conditionnement : Sac de vente au détail avec fermeture automatique et en bobine à partir de mesures de 30 mètres.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.2110	8433281013414	Noir	10,0 m
10.15.2115	8433281013421	Noir	15,0 m
10.15.2120	8433281013438	Noir	20,0 m
10.15.2130	8433281013445	Noir	30,0 m
10.15.2140	8433281013452	Noir	40,0 m
10.15.2150	8433281013469	Noir	50,0 m
10.15.2160	8433281013476	Noir	60,0 m
10.15.2180	8433281013537	Noir	80,0 m
10.15.2199	8433281013483	Noir	100,0 m

Câble HDMI v2.1 8K@60Hz 48gbps CCS avec connecteur HDMI type A mâle aux deux extrémités





- Câble HDMI V2.1 avec connecteur mâle de type A aux deux extrémités
- Vitesse jusqu'à 48 Gbps, idéale pour les contenus haute définition et bande passante élevée.
- Blindage multiple pour une réduction optimale des interférences électromagnétiques.
- Rétrocompatible avec les versions précédentes de la norme HDMI
- Prend en charge des résolutions vidéo jusqu'à 8K@60Hz et 4K@120Hz.
- Compatible avec le HDR dynamique (Dynamic HDR).
- Prend en charge le canal de retour audio amélioré (eARC).
- Compatible avec le contenu 3D.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.8300	8433281016743	Noir	50 cm
10.15.8301	8433281016750	Noir	1,0 m
10.15.8301-L150	8433281016767	Noir	1,5 m
10.15.8302	8433281016774	Noir	2,0 m
10.15.8303	8433281016781	Noir	3,0 m
10.15.8305	8433281016798	Noir	5,0 m
10.15.8310	8433281016804	Noir	10,0 m



Vous le saviez ?

Pour garantir le bon fonctionnement d'un réseau et éviter d'éventuelles erreurs, un test de câble est toujours nécessaire.



Adaptateurs HDMI

Les adaptateurs HDMI sont des dispositifs qui facilitent la connexion entre différents équipements dont les entrées et les sorties ne sont pas prises en charge.

La technologie est de plus en plus présente dans notre société. De nouveaux modèles avec des caractéristiques et des normes de connexion différentes voient constamment le jour. Dans ce contexte, il est souvent nécessaire de disposer d'adaptateurs pour connecter les équipements entre eux.

Spécifications :

- Compatible avec HDMI.
- Connecteurs et contacts plaqués or.
- Conformité à la directive RoHS.
- Emballage : sac de vente au détail à fermeture automatique.



10.15.1205: Adaptateur HDMI avec connecteur HDMI type A femelle vers HDMI type C (mini HDMI) mâle.

Vous le saviez ?

Il y a différentes versions de la norme HDMI allant de la version 1.0 à la dernière version 2.1. Tous nos adaptateurs sont compatibles avec n'importe quelle version de HDMI.



10.16.0011: Adaptateur HDMI coudé avec connecteur HDMI type A femelle vers connecteur HDMI type A mâle.

Adaptateur HDMI avec connecteur HDMI type A femelle aux deux extrémités.

• Idéal pour convertir un connecteur mâle de type A en connecteur femelle.



Code	EAN	Couleur
10.15.1200	8433281002241	■ Noir

Adaptateur HDMI coudé avec connecteur HDMI type A femelle vers connecteur HDMI type A mâle.

• Idéal pour convertir un connecteur mâle type A en connecteur femelle et vice versa.



Code	EAN	Couleur
10.16.0011	8433281005013	■ Noir



Câbles DisplayPort

Bien qu'il ne soit pas encore l'un des plus répandus sur le marché, il a un grand potentiel et peut remplacer l'HDMI. Ce connecteur possède un potentiel suffisant pour la Réalité Virtuelle, ce qui l'utilise surtout, en raison de sa bande passante élevée.

Le DisplayPort est une interface d'appareil numérique standard développée par l'Electronic Video Standards Association (VESA). Exempte de licences et de redevances, elle définit un type d'interconnexion destiné principalement à la transmission de Vidéo entre un ordinateur et un écran.

Spécifications :

- Compatible avec DP v1.2.
- Résolution maximale jusqu'à 4Kx2K @ 60Hz.
- Fonction MST (Multi-Stream Transport) : Possibilité de connecter jusqu'à quatre moniteurs avec un seul. Résolution 1920x1080 ou deux à 2560x1600.
- Encodage 8B/10B Pour la transmission de données.
- Supporte des profondeurs de couleurs jusqu'à 16 bits par seconde composant.
- Prise en charge des écrans vidéo 3D et HD3D avec un maximum de 240 images/s en résolution 1080p.
- Prise en charge de la protection du contenu DisplayPort (DPCP) avec 128 bits AES, et prend en charge la protection de Contenu numérique à large bande passante (HDCP) version 1.3).
- Connecteurs et contacts plaqués or.
- Protection (film d'aluminium).
- Câble : 100% Cu (Cuivre).
- Conforme RoHS.
- Emballage : Sac de vente au détail avec fermeture automatique.



10.15.2402 : Câble DisplayPort avec connecteur DP mâle vers mini DP mâle.

Câble DisplayPort avec connecteur mâle DP full-size aux deux extrémités



• Permet de connecter un PC ou d'autres appareils sur un moniteur ou un téléviseur avec des connecteurs DP full-size.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.2300	8433281010802	Noir	50 cm
10.15.2301	8433281009462	Noir	1,0 m
10.15.2301-L150	8433281010819	Noir	1,5 m
10.15.2302	8433281005457	Noir	2,0 m
10.15.2303	8433281005464	Noir	3,0 m
10.15.2305	8433281009448	Noir	5,0 m
10.15.2305	8433281017634	Noir	10 m

Câble DisplayPort avec connecteur mâle DP full-size aux deux extrémités



• Permet de connecter un ordinateur portable ou tout autre appareil doté d'un connecteur mini DP sur un moniteur ou un téléviseur doté d'un connecteur DP full-size.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.2402	8433281005471	Noir	2,0 m

Cable DisplayPort con conector macho en ambos extremos



• Compatible avec les versions 1.0 et 1.1 de DisplayPort.
• Double bande passante, supporte les résolutions vidéo jusqu'à 4K (3840x2160) à 60Hz/120Hz/144Hz, et 3D (2560x1600) à 120Hz ou Full HD à 240fps, atteignant jusqu'à 21,6 Gbit/s.
• Possibilité de connecter plusieurs moniteurs à l'aide d'un seul connecteur.
• Prise en charge de la protection du contenu Displayport AES 128 bits (DPCP).

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.2700	8433281015074	Noir	50 cm
10.15.2701	8433281015081	Noir	1,0 m
10.15.2701-L150	8433281015098	Noir	1,5 m
10.15.2702	8433281015104	Noir	2,0 m
10.15.2703	8433281015111	Noir	3,0 m
10.15.2705	8433281015128	Noir	5,0 m



Câbles DisplayPort v.1.4 avec certification VESA

Nos câbles DisplayPort sont **officiellement certifiés VESA**, ce qui garantit que ceux-ci supportent des résolutions allant jusqu'à 8K.

Spécifications :

- Certification officielle VESA. DisplayPort
- Compatible avec DisplayPort version 1.4 et rétrocompatible.
- Supporte des résolutions vidéo jusqu'à 8Kx4K à 60Hz.
- Prise en charge des bandes passantes HBR3 (High Bit Rate 3) jusqu'à 32,4 Gbps.
- Compatible avec le HDR (High Dynamic Range).
- MST (Multi-Screen Transmission) pour la connexion en série de plusieurs moniteurs
- DSC 1.2 (Display Stream Compression")
- Prend en charge le HDCP 2.2.
- Taille du fil : 32 AWG.
- Connecteurs avec mécanisme de verrouillage.

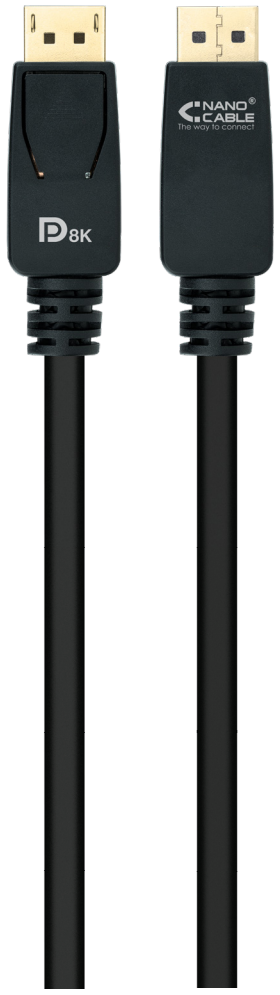


Illustration du câble 10.15.2501.



Illustration du câble 10.15.2503.





Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.2500	8433281010826	Noir	50 cm
10.15.2501	8433281009936	Noir	1,0 m
10.15.2501-L150	8433281010833	Noir	1,5 m
10.15.2502	8433281009943	Noir	2,0 m
10.15.2503	8433281009950	Noir	3,0 m

Câble DisplayPort 1.4 avec connecteur mâle vers connecteur mâle



- Compatible avec DisplayPort version 1.0, 1.1, 1.2 et 1.3.
- Supporte les résolutions vidéo jusqu'à 8K (7680x4320) à 60Hz, 4K (3840x2160) à 60Hz/120Hz/144Hz, 2K (1080P/1440P) à 120Hz/165Hz/240Hz.
- Possibilité de connecter plusieurs moniteurs via un seul connecteur.
- Prise en charge de la protection du contenu Displayport (DPCP) 128 bits AES.
- Formats audio haute définition (Dolby MAT, DTS HD, BD, etc.).
- Réglementation : RoHS.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.2600	8433281015012	Noir	50 cm
10.15.2601	8433281015029	Noir	1,0 m
10.15.2601-L150	8433281015036	Noir	1,5 m
10.15.2602	8433281015043	Noir	2,0 m
10.15.2603	8433281015050	Noir	3,0 m
10.15.2605	8433281015067	Noir	5,0 m

Câble DisplayPort 1.4 CCS avec connecteur mâle vers connecteur mâle



- Compatible avec DisplayPort version 1.4 et antérieures.
- Connecteurs de haute qualité avec broches blindées en nickel.
- Fabriqué avec des conducteurs en acier recouverts de cuivre (CCS).
- Compatible avec la technologie MST (Multi-Stream Transport) pour la transmission simultanée de plusieurs signaux vidéo indépendants à partir d'un seul port.
- Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 8K@60Hz avec DSC ou 4K@120Hz.
- Prend en charge HDR (High Dynamic Range) pour une plus grande profondeur de couleur et un meilleur contraste.
- Compatible avec les formats audio haute définition.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.2800	8433281016811	Noir	50 cm
10.15.2801	8433281016828	Noir	1,0 m
10.15.2801-L150	8433281016835	Noir	1,5 m
10.15.2802	8433281016842	Noir	2,0 m
10.15.2803	8433281016859	Noir	3,0 m
10.15.2805	8433281016866	Noir	5,0 m



Câbles Convertisseurs Vidéo

Les câbles de conversion permettent la connectivité entre différents appareils multimédias avec des connexions différentes.
Ils sont parfaits pour les environnements domestiques et professionnels.

Nanocable dispose d'une vaste gamme de câbles convertisseurs qui vous rendront la vie plus facile. Ainsi, vous éviterez d'utiliser des adaptateurs, des convertisseurs ou des câbles supplémentaires et vous aurez tout dans le même produit.

Spécifications :

- Connecteurs plaqués or.
- Câbles protégés (Aluminium Film).
- Câble : 100% Cuivre.
- Conforme RoHS.
- Emballage : Sachet de vente au détail avec fermeture automatique.

Vous le saviez ?

Le câble convertisseur est un élément qui peut transformer la technologie d'un appareil en un autre type de signal.



10.15.4002 : Câble convertisseur mini DP mâle à une extrémité et HDMI mâle à l'autre.

Câble convertisseur DisplayPort mâle à une extrémité et DVI mâle à l'autre extrémité



- Compatible DisplayPort 1.2a.
- Supporte des résolutions vidéo jusqu'à 1920x1080 @ 60Hz.
- Rétrocompatible avec les spécifications DP précédentes.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.4502	8433281008700	Noir	2,0 m

Câble convertisseur DisplayPort mâle à une extrémité et VGA mâle à l'autre extrémité



- Compatible DisplayPort 1.2a.
- Supporte des résolutions vidéo jusqu'à 1920x1200 @ 60Hz.
- Rétrocompatible avec les spécifications DP précédentes.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.4401	8433281010871	Noir	1,0 m
10.15.4402	8433281008670	Noir	2,0 m
10.15.4405	8433281008694	Noir	5,0 m

Câble convertisseur DisplayPort mâle à une extrémité et HDMI mâle à l'autre extrémité



- Compatible DisplayPort 1.2a et HDMI 1.4b.
- Supporte des résolutions vidéo jusqu'à 4Kx2K.
- Prise en charge de la protection du contenu DisplayPort (DPCP) et de la protection du contenu numérique HDCP 1.3 (haute bande passante).

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.4300	8433281010840	Noir	50 cm
10.15.4301	8433281010857	Noir	1,0 m
10.15.4301-L150	8433281010864	Noir	1,5 m
10.15.4302	8433281008649	Noir	2,0 m
10.15.4303	8433281008656	Noir	3,0 m
10.15.4305	8433281008663	Noir	5,0 m
10.15.4310	8433281013223	Noir	10,0 m

Câble convertisseur mini DP mâle à une extrémité et DVI mâle à l'autre extrémité



- Compatible DisplayPort 1.2a.
- Supporte des résolutions vidéo jusqu'à 1920x1080 @ 60Hz.
- Rétrocompatible avec les spécifications DP précédentes.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.4205	8433281008632	☐ Blanc	5,0 m

Câble convertisseur mini DP mâle à une extrémité et VGA mâle à l'autre extrémité



- Compatible DisplayPort 1.2a.
- Supporte des résolutions vidéo jusqu'à 1920x1200 @ 60Hz.
- Rétrocompatible avec les spécifications DP précédentes.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.4102	8433281008588	☐ Blanc	2,0 m
10.15.4103	8433281008595	☐ Blanc	3,0 m
10.15.4105	8433281008601	☐ Blanc	5,0 m

Câble convertisseur mini DP mâle à une extrémité et HDMI mâle à l'autre extrémité



- Compatible DisplayPort 1.2a et HDMI 1.4b.
- Supporte des résolutions vidéo jusqu'à 4Kx2K.
- Prise en charge de la protection du contenu DisplayPort (DPCP) et de la protection du contenu numérique HDCP 1.3 (haute bande passante).

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.4002	8433281008557	☐ Blanc	2,0 m
10.15.4005	8433281008571	☐ Blanc	5,0 m

Câble de conversion HDMI 2.0 mâle à une extrémité et Displayport mâle à l'autre extrémité



- Compatible avec HDMI 2.0 et les versions antérieures.
- Compatible avec DP V1.2 et antérieur.
- Alimentation USB supplémentaire.
- Supporte 4Kx2K@60Hz.
- Prise en charge HDCP1.4/2.2.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.4352	8433281012851	■ Noir	1,8 m

Câble convertisseur HDMI mâle à une extrémité et VGA mâle à l'autre



- Permet à l'utilisateur de connecter un écran VGA à un appareil équipé d'une sortie HDMI.
- Prend en charge la sortie de signal analogique jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz.
- Prend en charge HDCP 1.4.
- Aucun logiciel ni pilote requis, une solution entièrement plug and play.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.4348	8433281013827	■ Noir	1,8 m

Cable conversor HDMI macho en un extremo y VGA+Audio+USB macho en el otro



- Prend en charge la sortie de signal analogique jusqu'à 1 920 x 1 200 à 60 Hz et 8-bit de DAC.
- Prend en charge HDCP 1.4.
- Signal audio via Jack 3.5.
- Intègre une connexion USB-A pour alimenter la sortie VGA, si nécessaire.
- Aucun logiciel ni pilote requis, une solution entièrement plug and play.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.4350	8433281013834	■ Noir	1,8 m

Câble convertisseur unidirectionnel de VGA mâle à HDMI mâle



- Permet à l'utilisateur de connecter un écran VGA à un appareil équipé d'une sortie HDMI.
- Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1080@60Hz (1080p Full HD), y compris 720p, 1600x1200, 1280x1024.
- Ne nécessite aucun logiciel ni pilote, solution entièrement plug and play.
- Norme : RoHS.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.4602	8433281016361	Noir	1,8 m

Câble convertisseur unidirectionnel VGA mâle vers HDMI mâle. Avec câbles supplémentaires pour l'alimentation (USB-A) et l'audio (jack 3,5 mm).



- Câble convertisseur unidirectionnel VGA mâle vers HDMI mâle. Avec câbles supplémentaires pour l'alimentation (USB-A) et l'audio (jack 3,5 mm).
- Intègre une connexion USB-A pour alimenter la sortie VGA, si nécessaire
- Ne nécessite aucun logiciel ni pilote, solution entièrement plug and play.
- Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1080@60Hz (1080p Full HD), y compris 720p, 1600x1200, 1280x1024.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.4612	8433281016378	Noir	1,8 m

Câble HDMI V1.4 avec Ethernet et connecteur mâle de type A aux deux extrémités.



- Réseau bidirectionnel haut débit avec des vitesses pouvant atteindre 100 Mbps.
- Prise en charge de la fonctionnalité de canal de retour audio.
- Compatible avec les résolutions vidéo 4K x 2K (3840×2160 24Hz/25Hz/30Hz ; 4096×2160 24Hz) et 1080p.
- Permet la 3D sur HDMI sur les appareils compatibles.
- Espaces colorimétriques supplémentaires (sYCC601, RGB & YCC601).
- Taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Prend en charge DOLBY True-HD et DTS-HD.
- Compatible avec la protection des contenus numériques à large bande passante (HDCP).

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.4701	8433281016705	Noir	1,0 m
10.15.4702	8433281016712	Noir	1,8 m
10.15.4703	8433281016729	Noir	3,0 m
10.15.4705	8433281016736	Noir	5,0 m

Câble de conversion USB-C mâle à une extrémité et VGA mâle à l'autre extrémité



- Large compatibilité : Compatible avec une large gamme d'appareils, y compris MacBook Pro, MacBook, iMac, Surface Book 2, Pixelbook, HP Envy 13, Galaxy Book et Chromebooks.
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 1920x1200@60Hz, garantissant une expérience visuelle claire et fluide.
- Plug & Play : aucun adaptateur, logiciel ou pilote supplémentaire à installer.
- Réglementation : RoHS

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.5202	8433281015296	Noir	1,8 m

Câble convertisseur USB-C mâle à une extrémité et HDMI mâle à l'autre extrémité



- Compatible avec HDMI 2.0 et des versions antérieures
- Compatible avec DP Alt mode V1.0 et des versions antérieures
- Prise en charge 3840x2160 @60Hz.
- Prise en charge HDCP1.4/2.2.
- Alimentation supplémentaire via USB.
- Plug&Play, aucun logiciel ou pilote n'est nécessaire.
- Réglementation : RoHS.

Code	EAN	Coluleur	Longueur
10.15.4354	8433281014770	Noir	1,8 m

Câble convertisseur USB-C mâle à une extrémité et DisplayPort à l'autre



- Supporte le mode DisplayPort 1.2 Alt.
- Supporte des résolutions vidéo jusqu'à 3840x2160 à 60Hz.
- Prend en charge des débits de données de 5,4 Gbps (HBR2), 2,7 Gbps (HBR) et 1,62 Gbps (RBR).
- Fonctionne avec tous les appareils dotés d'une connexion USB-C et Thunderbolt 3 qui prennent en charge le mode DP Alt.
- Câble convertisseur USB-C vers DISPLAYPORT à sens unique.
- Connecteurs finis en aluminium de haute qualité.
- Fabriqué en cuivre à 100% avec un revêtement en nylon.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.5002	8433281008618	Noir	2,0 m

Câble convertisseur USB-C mâle à une extrémité et HDMI mâle à l'autre extrémité



- Supporte des résolutions vidéo jusqu'à 4K à 60Hz.
- Prend en charge HDCP 2.2 et HDCP 1.4.
- Supporte le HDR (High Dynamic Range).
- Supporte le mode DisplayPort 1.2 Alt.
- Câble convertisseur USB-C vers HDMI unidirectionnel.
- Connecteurs de haute qualité en aluminium.
- Fabriqué en cuivre à 100% avec un revêtement en nylon.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.5102	8433281009899	Noir	1,8 m
10.15.5103	8433281009905	Noir	3,0 m
10.15.5105	8433281015463	Noir	5,0 m

Câble convertisseur USB-C mâle à une extrémité et HDMI mâle à l'autre extrémité



- Compatible avec HDMI 1.4 et des versions antérieures
- Compatible avec Thunderbolt 3
- Compatible avec mode Alt Displayport
- Prise en charge 4Kx2K@30H.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.5132	8433281012882	Noir	1,8 m
10.15.5133	8433281012899	Noir	3,0 m
10.15.5135	8433281015463	Noir	5,0 m

Câble convertisseur USB-C mâle à une extrémité et HDMI mâle à l'autre extrémité



- Compatible avec HDMI 2.1 et supérieur
- Compatible avec Thunderbolt 4 et 3
- Compatible avec mode Alr Displayport 1.2
- Compatible avec USB PD 3.0
- Prise en charge de 8K@60Hz et 4K@120HZ
- Prise en charge de HDCP2.3/2.2/1.4
- Fabriqué en aluminium

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.5162	8433281012905	Noir	1,8 m

Câble convertisseur USB-C vers USB-A DisplayPort 8K



- Convertisseur USB-C (spécification v1.2) mâle vers DisplayPort mâle.
- Compatible avec macOS et Windows.
- Résolution maximale : 8K (7680 × 4320) à 60 Hz et 4K UHD (3840 × 2160) à 144 Hz.
- Compatible avec DisplayPort Alt Mode.
- Prise en charge HDR (y compris métadonnées statiques et dynamiques, HDR10 / HDR10+).

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.5022	8433281017405	Noir	2,0 m

Câble convertisseur USB-C vers HDMI V1.2 4K



- Convertisseur USB-C mâle vers HDMI 2.0.
- Compatible avec macOS et Windows.
- Compatible avec HDMI 2.0 et versions antérieures.
- Résolution maximale : 4K (3840x2160) à 60 Hz.
- Boîtier métallique en aluminium.
- Longueur : 1,8 m.
- Couleur : noir.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.5162	8433281017412	Noir	1,8 m

Câble convertisseur USB-C vers HDMI 1.4



- Compatible avec DisplayPort 1.4 et versions antérieures.
- Compatible avec macOS et Windows.
- Résolution maximale de 8K (7680 × 4320) à 60 Hz.
- Connecteur USB-C femelle avec PD 100 W.
- Fabriqué en aluminium.
- Normes : RoHS.
- Test de fonctionnement : 100 % testé.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.5262	8433281017399	Noir	1,8 m

Câble convertisseur USB-C vers HDMI V1.2 4K



- Adaptateur USB-C 2.0 mâle vers HDMI 2.1 avec alimentation USB-C PD 100 W.
- Compatible avec macOS et Windows.
- Compatible avec HDMI 2.1 et les versions antérieures.
- Résolution maximale : 8K (7680 × 4320) à 60 Hz.
- Boîtier en aluminium.
- Normes : RoHS.
- Test de fonctionnement : 100 % testé.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.15.5182	8433281017429	Noir	1,8 m



Convertisseurs Vidéo

Grâce au VGA, nous disposons de la norme vidéo analogique la plus répandue sur le marché, aussi bien pour les écrans d'ordinateur que pour les équipements de projection vidéo, ce qui nous offre une large gamme de dispositifs compatibles avec le VGA.

Le câble VGA est un câble de base pour connecter des moniteurs, des téléviseurs et d'autres appareils. Il peut transmettre un signal vidéo analogique. Construit en câble blindé afin d'obtenir de meilleurs résultats lors du transfert d'images.

Spécifications :

- Connecteurs plaqués or.
- Câbles protégés (Aluminium Film).
- Câble : 100% Cuivre.
- Conforme RoHS.
- Emballage : Sachet de vente au détail avec fermeture automatique / Boîte de vente au détail.


Vous le saviez ?

Dans le domaine des câbles, les quatre paramètres qui nous intéressent le plus sont la résistance, l'inductance, la capacité et l'impédance.



10.16.0102 et 10.16.0102-W : Convertisseur mini DisplayPort vers HDMI, avec connecteur mini DisplayPort mâle 1.2 vers HDMI femelle.

Convertisseur SVGA en HDMI

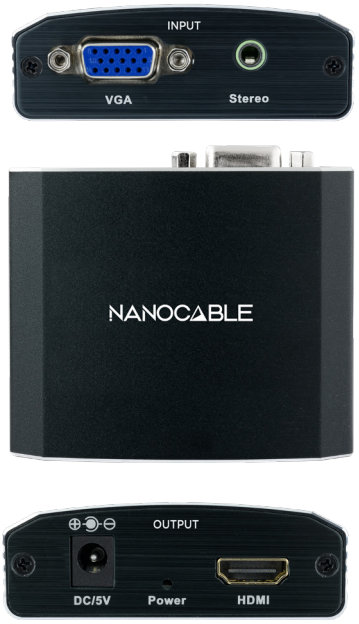

Convertisseur SVGA + Audio vers HDMI Avec alimentation, SVGA femelle + jack audio 3,5 mm femelle vers HDMI femelle.

- Permet la connexion entre un écran HDMI et un périphérique doté d'une sortie VGA.
- Supporte HDCP 1.1.
- Résolution maximale Full HD (1080p).
- Entrée de signal analogique jusqu'à UXGA 1600x1200 @ 60Hz.
- Livrée avec un adaptateur DC 5V 1A pour alimenter le convertisseur.
- Aucun logiciel ou pilote n'est requis.
- Plug & Play.
- Présenté en boîte de vente au détail.

Code	EAN	Couleur
10.16.2101-BK	8433281006911	■ Noir

Convertisseur DVI-D vers SVGA



Convertisseur DVI-D vers SVGA avec connecteur DVI mâle 24+1 vers connecteur D-sub HDB15 femelle.

- Permet la connexion entre un écran VGA et un périphérique avec sortie DVI-D (24+1p).
- Avec une résolution jusqu'à 1600x1200 UXGA et 1080p avec DAC 10 bits.
- Un port Micro USB B est intégré pour connecter l'alimentation externe lorsqu'il est nécessaire d'étendre le courant du signal (câble inclus).
- Aucun logiciel ou pilote n'est requis.
- Plug & Play.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.2008-BK	8433281008014	■ Noir	10 cm + 20 cm

Convertisseur HDMI vers SVGA

Convertisseur HDMI vers SVGA + prise audio avec connecteur HDMI mâle vers connecteur SVGA DE-15/D-sub 15 femelle + prise audio 3,5 mm femelle.

- Permet de connecter un écran VGA à un périphérique avec sortie HDMI.
- HDCP 1.2.
- Prend en charge la sortie de signal analogique jusqu'à UXGA 1600x1200 et 1080p avec DAC 10 bits.
- Port micro USB intégré de type B pour connecter l'alimentation externe lorsqu'il est nécessaire d'étendre le courant de signal.
- Aucun logiciel ou pilote n'est requis.
- Plug & Play.



Code	EAN	Couleur	HDMI connector	Longueur
10.16.2001-BK	8433281006904	■ Noir	Type A	10 cm + 1 m

Convertisseur HDMI vers DisplayPort

Convertisseur DisplayPort vers HDMI avec connecteur DP (20 broches) mâle vers HDMI type A femelle.

- Permet de connecter un écran HDMI à un appareil doté d'une sortie DisplayPort.
- Compatible avec HDMI 2.0 et les versions antérieures.
- Rétrocompatible avec DP V1.2 et les versions antérieures.
- Alimentation USB supplémentaire.
- Il supporte 4Kx2K@60Hz.
- Supporte HDCP1.4/2.2.
- Plug & Play.





Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.0205	8433281012844	■ Noir	20 cm

Convertisseur DisplayPort

Convertisseur DisplayPort vers SVGA avec connecteur DisplayPort mâle vers SVGA DE-15/D-sub 15 femelle.

- Permet de connecter un écran SVGA à un périphérique avec sortie DisplayPort.
- Compatible avec les sorties de signaux analogiques jusqu'à 1920x1200.
- Supporte HDCP 1.3.
- Aucun logiciel ou pilote n'est requis.
- Plug & Play.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.0602	8433281007925	■ Noir	15 cm

Convertisseur DisplayPort vers HDMI avec connecteur DP (20 broches) mâle vers HDMI type A femelle.

- Permet la connexion d'un écran HDMI à un périphérique avec sortie DisplayPort.
- Compatible avec HDMI 1.4.
- Supporte jusqu'à 3.0 Gbps.
- Resolutions 3D 1080p et 4Kx2K.
- Aucun logiciel ou pilote n'est requis.
- Plug & Play



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.0502	8433281005570	■ Noir	15 cm

Convertisseur DisplayPort vers VGA/DVI/HDMI, 3 en 1, avec connecteur DisplayPort 1.2 mâle vers VGA femelle / DVI femelle / HDMI 4K femelle.

- Permet la connexion d'un écran VGA, DVI ou HDMI à un périphérique avec sortie DisplayPort.
- Remarque : Il ne supporte qu'une seule sortie vidéo à la fois. Si plusieurs connexions sont effectuées, seulement une des sorties fonctionnera.
- Supporte une résolution maximale en HDMI, 4Kx2K @ 30Hz.
- Supporte une résolution maximale en DVI, 1080P @ 60Hz.
- Supporte une résolution maximale en VGA, 1920x1200 @ 60Hz.
- Aucun logiciel ou pilote n'est requis.
- Plug & Play.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.3301-BK	8433281007994	■ Noir	15 cm

Convertisseur DisplayPort vers VGA/DVI/HDMI, 3 en 1, avec connecteur DisplayPort 1.2 mâle vers VGA femelle / DVI femelle / HDMI 4K femelle.

- **Toutes les sorties (HDMI, DVI et VGA) peuvent fonctionner en même temps**
- Compatible avec DISPLAYPORT 1.2
- Prise en charge du mode SST/MST
- Compatible avec HDCP2.2, HDCP1.4 et HDCP1.3
- Avec la connexion HDMI, la résolution est de 4K à 60Hz
- Avec une connexion simultanée HDMI et DVI, la résolution est de 4K à 30Hz.
- Avec une connexion simultanée HDMI, DVI et VGA, la résolution est de 1080p



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.3301-ALL	8433281013032	■ Noir	25 cm

Mini convertisseur DisplayPort vers HDMI, avec connecteur mini DisplayPort mâle 1.2 vers HDMI femelle.

- Permet la connexion d'un écran HDMI à un périphérique en sortie mini DisplayPort.
- Supporte HDCP 1.3.
- Compatible avec HDMI 1.4.
- Supporte jusqu'à 3.0 Gbps.
- Prend en charge les résolutions 3D 1080p et 4Kx2K.
- Plug & Play.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.0102	8433281005495	■ Preto	15 cm
10.16.0102-W	8433281005532	□ Blanc	15 cm

Convertisseur mini DisplayPort en 3 en 1 VGA/DVI/HDMI, avec connecteur mini DisplayPort mâle 1.2 vers VGA femelle / DVI femelle / HDMI 4K femelle.



- Permet la connexion d'un écran VGA, DVI ou HDMI sur un périphérique doté d'une sortie mini DisplayPort.
- Remarque : Il ne supporte qu'une seule sortie vidéo à la fois. Si plusieurs connexions sont effectuées, seulement une des sorties fonctionnera.
- Supporte une résolution maximale en HDMI, 4Kx2K @ 30Hz.
- Supporte une résolution maximale en DVI, 1080p @ 60Hz.
- Supporte une résolution maximale en VGA, 1920x1200 @ 60Hz.
- Aucun logiciel ou pilote n'est requis.
- Plug & Play.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.3302-BK	8433281008007	Noir	10 cm

Convertisseur Thunderbolt (USB-C)

Convertisseur Thunderbolt vers VGA, avec connecteur USB-C mâle vers VGA femelle.

- Permet de connecter un écran VGA à un appareil doté d'une sortie Thunderbolt 3.
- Compatible avec Macbook Pro, Macbook avec Thunderbolt 3 port, Google Chromebook.
- Supporte des signaux analogiques jusqu'à 1920x1200 @ 60Hz.
- Aucun logiciel ou pilote n'est requis.
- Plug & Play.



10.16.4101-G



10.16.4101-BK



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.4101	8433281008137	Argent	10 cm
10.16.4101-G	8433281012325	Gris	10 cm
10.16.4101-BK	8433281012332	Noir	10 cm

Convertisseur Thunderbolt vers DVI-D, avec connecteur USB-C mâle vers DVI-D femelle.

- Permet de connecter un écran DVI-D sur un appareil doté d'une sortie Thunderbolt 3.
- Compatible avec Macbook Pro, Macbook avec Thunderbolt 3 port, Google Chromebook.
- Supporte des signaux de sortie numériques en Full HD 1080p @ 60Hz.
- Aucun logiciel ou pilote n'est requis.
- Plug & Play.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.4103	8433281008199	Blanc	10 cm
10.16.4103-G	8433281012868	Gris	15 cm

Convertisseur Thunderbolt vers HDMI 4K, avec connecteur USB-C mâle vers HDMI femelle.

- Connecte un écran HDMI à un périphérique de sortie Thunderbolt 3.
- Supporte des signaux de sortie jusqu'à 4Kx2K @ 30Hz.
- Aucun logiciel ou pilote n'est requis.
- Plug & Play.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.4102	8433281008182	Blanc	15 cm
10.16.4102-BK	8433281012349	Noir	15 cm

Convertisseur Thunderbolt vers displayport, avec connecteur USB-C mâle vers displayport femelle.

- Il Permet de connecter un écran DP à un appareil doté d'une sortie Thunderbolt 3.
- Il est compatible avec le mode USB-C Alt et les appareils Thunderbolt 3.
- Il est rétrocompatible avec DisplayPort 1.4 et les versions antérieures.
- Aussi compatible avec macOS et Windows.
- Résolution maximale de 8K (7680X4320) à 60 Hz.
- Fait en aluminium.
- Plug & Play.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.4104-G	8433281012875	Gris	15 cm

Convertisseur Thunderbolt vers VGA/DVI/HDMI, 3 en 1, avec connecteur USB-C mâle vers VGA femelle / DVI femelle / HDMI 4K femelle.

- Permet de connecter un écran VGA, DVI ou HDMI sur un périphérique équipé d'une sortie USB-C.
- Compatible avec Macbook Pro, Macbook avec Thunderbolt 3 port, Google Chromebook.
- Remarque : L'adaptateur vidéo permet seulement une sortie vidéo à la fois. Si plusieurs connexions sont effectuées, seulement l'une des sorties fonctionnera.
- Supporte une résolution maximale en HDMI, 4Kx2K @ 30Hz.
- Supporte la résolution maximale en DVI, 1080p @ 60Hz.
- Supporte la résolution maximale en VGA, 1920x1200 @ 60Hz.
- Aucun logiciel ou pilote n'est requis.
- Plug & Play.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.4301-BK	8433281008120	■ Noir	10 cm

Convertisseur Thunderbolt vers VGA/DVI/HDMI, 3-en-1, avec connecteur USB-C mâle vers VGA femelle/DVI femelle/HDMI 4K femelle.

- **Toutes les sorties (HDMI, DVI et VGA) peuvent fonctionner en même temps.**
- Compatible avec HDMI 2.0, HDMI 1.4 et DVI 1.0.
- Prend en charge le 4K à 60Hz.
- Compatible avec DisplayPort All mode.
- Compatible avec mode SST/MST.
- Compatible avec HDCP2.2 et HDCP1.4.
- Avec une connexion HDMI, la résolution est de 4K à 60Hz.
- Avec une connexion simultanée HDMI et DVI, la résolution est de 4K à 30Hz.
- Avec une connexion simultanée HDMI, DVI et VGA, la résolution est de 1080p.Plug & Play.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.4301-ALL	8433281013049	■ Noir	20 cm

Convertisseur Thunderbolt vers HDMI/VGA, avec connecteur USB-C mâle vers HDMI femelle et VGA femelle.



- Les deux ports fonctionnent en même temps
- La sortie HDMI prend en charge la résolution maximale de 4Kx2K 30Hz
- La sortie VGA prend en charge une résolution maximale de 1920x1200 60Hz
- Compatible avec le mode DisplayPort All
- Compatible avec le mode SST/MST
- Compatible avec Mac avec port Thunderbolt 3, Google Chromebook
- Finition aluminium

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.4303	8433281013278	Gris	15 cm

Thunderbolt vers HDMI/VGA/USB Type A/USB-C PD, 4-en-1 Thunderbolt vers HDMI/VGA/USB Type A/USB-C PD, avec connecteur USB-C mâle vers USB-C femelle/USB Type A femelle/HDMI 4K femelle/VGA femelle.



- Tous les ports (HDMI, VGA, USB3.0 et USB-C PD) peuvent fonctionner simultanément.
- Le port HDMI prend en charge la résolution maximale de 4Kx2K 30Hz
- Le port VGA prend en charge la résolution maximale de 1920x1200 60Hz
- Le port USB3.0 prend en charge une vitesse de transfert allant jusqu'à 5 Gbps
- Le port USB-C prend en charge le Power Delivery jusqu'à 60 W (ne prend pas en charge la transmission de données).
- Compatible avec le HDCP1.4
- Compatible avec le DisplayPort All
- Compatible avec mode SST/MST
- Compatible avec Mac avec port Thunderbolt 3, Google Chromebook
- Finition en aluminium

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.4304	8433281013285	Gris	15 cm

Thunderbolt vers 2xHDMI/USB Type A/USB-C PD, convertisseur 4-en-1 Thunderbolt vers USB-C mâle vers USB-C femelle/USB Type A femelle/2xHDMI 4K femelle.

- Tous les ports (2xHDMI, USB2.0 et USB-C PD) peuvent fonctionner simultanément.
- Ports HDMI, la connexion d'un port prend en charge la résolution maximale de 4Kx2K 60Hz ; la connexion de deux ports prend en charge la résolution maximale de 4Kx2K 30Hz.
- Le port USB2.0 prend en charge une vitesse de transfert allant jusqu'à 5 Gbps.
- Le port USB-C prend en charge la livraison d'énergie jusqu'à 60 W (ne prend pas en charge la transmission de données).
- Conforme à la norme HDCP1.3
- Compatible avec le mode AllDisplayPort
- Compatible avec le mode SST/MST
- Compatible avec Mac avec port Thunderbolt 3, Google Chromebook
- Finition en aluminium



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.4305	8433281013292	Gris	15 cm

Conversor Thunderbolt a HDMI/USB tipo A/USB-C, 3 en 1, con conector USB-C macho a USB-C hembra/USB tipo A hembra/HDMI 4K hembra.

- Le port HDMI prend en charge la résolution maximale de 4Kx2K 30Hz
- Le port USB3.0 prend en charge la vitesse de transfert jusqu'à 5 Gbit/s
- Le port USB-C prend en charge l'alimentation jusqu'à 60 W (ne prend pas en charge la transmission de données)
- Conforme à HDCP1.4
- Compatible avec Mac avec port Thunderbolt 3, Google Chromebook
- Finition aluminium



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.4306	8433281013308	Gris	15 cm

Convertisseur USB-C/H VERS HDMI/F + DVI/F + DP/F + VGA/F, avec connecteur USB-C mâle vers USB-C femelle

- Les ports HDMI et DP prennent en charge les résolutions maximales de 4K 60Hz
- Avec une connexion DVI, la résolution maximale est de 4K à 30Hz
- Avec une connexion VGA, la résolution maximale est de 1920x1080 à 60Hz
- Prise en charge du port USB-C DisplayPort All mode et du port Thunderbolt 3
- Compatible con HDCP 1.3
- Compatible avec Android 10.0 ou supérieur, Ipad Pro (3ème génération) ou supérieur, Google Chromebook, MacOs 10.15.7 ou supérieur, Windows 8 ou supérieur



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.16.4307	8433281014220	Noir	10 cm



Énergie pure Nanocable

Laissez-vous inonder par notre esprit et ressentez la véritable puissance. Avec nous, vous serez capable de connecter tout ce que vous voulez. **Nanocable, the way to connect.**



Hubs convertisseurs multimédia

Un hub convertisseur multimédia c'est un appareil qui permet de grandir le port USB dans une machine ou d'un ordinateur où il est connecté.
C'est idéal lorsque tous les ports sont occupés. et vous devez connecter plus de dispositifs, ou vous devez localiser les ports USB de manière plus accessible.

Le fonctionnement de nos hubs de convertisseurs est très simple: Vous connectez l'extrémité mâle du connecteur USB-C au port USB-C de l'ordinateur de votre choix. À l'autre extrémité du hub de conversion, il peut y avoir jusqu'à 9 ports auxquels vous pouvez connecter un pendrive, une souris, un disque dur, etc. En utilisant un seul port USB sur l'ordinateur - c'est aussi simple que cela !

Spécifications :

- Connexion USB-C compatible PD 3.0 5V-20V 3A.
- Illumination LED
- Matériau : Aluminium
- Longueur du câble : 15 cm
- Compatible avec lWindows, MacOS, Android et es distributions Linux.
- Conforme à la directive RoHS.
- Emballage : Sac de vente au détail auto-scellé/boîte de vente au détail.

Vous le saviez ?

Nos HUBS convertisseurs multimedia vous permettent agrandir facilement les capacités de connexion de votre les capacités de votre équipement.



10.16.0901 : Hub USB-C 9-en-1. Convertisseur USB-C vers deux ports USB-A, USB-C PD, HDMI, RJ45, emplacement TF, emplacement SD et audio.

Hub USB-C 5 en 1. Convertisseur 3 USB-A + USB-C + USB-C PD



- Trois ports USB-A 3.0 avec des taux de transfert de données allant jusqu'à 5Gbps.
- Un port USB-C 3.2 GEN 1 avec un taux de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbps.
- Un port USB-C PD 3.0 100W.
- Longueur : 15 cm.

Code	EAN	Couleur	Nombre de ports
10.16.1005	8433281014312	Gris	5

Hub USB-C 6 in 1. Convertisseur 2 USB-A + 2 USB-C + HDMI + USB-C PD



- Deux ports USB-A 3.0 avec des taux de transfert de données allant jusqu'à 5Gbps.
- Deux ports USB-C 3.2 GEN 1 avec un taux de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbps.
- Un port HDMI 4K 60Hz.
- Un port USB-C PD 3.0 100W.
- Longueur : 15 cm.

Code	EAN	Couleur	Nombre de ports
10.16.1006	8433281014329	Gris	6

Hub USB-C 9 in 1. Convertisseur 2 USB-A 3.0 + USB-A 2.0 + 2 HDMI + RJ45 + lecteurs de cartes TF/SD + USB-C PD



- Trois ports USB-A (deux ports 3.0 avec des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbps et un port 2.0 à 480 Mbps).
- Deux ports HDMI (chaque port va jusqu'à 4K 60Hz, les deux ports vont jusqu'à 4K 30Hz).
- Connexion Gigabit RJ45 IEEE 802.3az, IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, IEEE 802.3x.
- Fente TF, compatible avec les cartes Micro SDXC, Micro SD, MicroSDHC.
- Fente SD, compatible avec les cartes SDXC, SDHC, SD, MMC, RSMMC.
- Un port USB-C PD 3.0 100W PD 3.0.
- Longueur : 15 cm.

Code	EAN	Couleur	Nombre de ports
10.16.1009	8433281014336	Gris	9

Hub USB-C 4-en-1. Convertisseur USB-C vers deux ports USB-A, USB-C PD et HDMI

- Deux ports USB-A, transmission de données USB3.1 Gen 1 et 5V 0.9A.
- Port USB-C CHARGE, entrée PD3.0 Max 100W (pas de transfert de données).
- Port HDMI version 2.0 4K 60hz.
- Dimensions : 116x30x14 mm.



Code	EAN	Couleur	Nombre de ports
10.16.0401	8433281011847	■ Noir	4

Hub USB-C 5-en-1. Convertisseur USB-C vers deux ports USB-A, USB-C PD, HDMI et RJ45

- Deux ports USB-A, transmission de données USB3.1 Gen 1 et 5V 0.9A.
- Port USB-C CHARGE, entrée PD3.0 Max 100W (pas de transfert de données).
- Port HDMI version 1.4K 30hz.
- Port Gigabit RJ45 IEEE 802.3az, IEEE 802.3, 802.3u, et 802.3ab, IEEE 802.3x.
- Dimensions : 116x30x14 mm.



Code	EAN	Couleur	Nombre de ports
10.16.0501	8433281011854	■ Noir	5

Hub USB-C 8-en-1. Convertisseur USB-C vers deux ports USB-A, USB-C PD, HDMI, RJ45, emplacement TF et emplacement SD



- Trois ports USB-A, transmission de données USB3.1 Gen 1 et 5V 0.9A.
- Port USB-C CHARGE, entrée PD3.0 Max 100W (pas de transfert de données).
- Port HDMI version 1.4K 30hz.
- Port Gigabit RJ45 IEEE 802.3az, IEEE 802.3, 802.3u, et 802.3ab, IEEE 802.3x.
- Fente TF, supportant les cartes Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHC.
- Emplacement SD, supportant les cartes SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC.
- Dimensions : 131x48x19 mm.

Code	EAN	Couleur	Nombre de ports
10.16.0801	8433281011861	■ Noir	8

Hub USB-C 9-en-1. Convertisseur USB-C vers deux ports USB-A, USB-C PD, HDMI, RJ45, emplacement TF, emplacement SD et audio



- Trois ports USB-A, transmission de données USB3.1 Gen 1 et 5V 0.9A.
- Port USB-C CHARGE, entrée PD3.0 Max 100W (pas de transfert de données).
- Port HDMI version 2.0 4K 60hz.
- Port Gigabit RJ45 IEEE 802.3az, IEEE 802.3, 802.3u, et 802.3ab, IEEE 802.3x.
- Fente TF, supportant les cartes Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHC.
- Emplacement SD, supportant les cartes SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC.
- Connexion audio, port Jack 3,5 mm, intègre une puce de conversion audio ADC 48/96KHZ et 16 bits.
- Dimensions : 131x48x19 mm.

Code	EAN	Couleur	Nombre de ports
10.16.0901	8433281011878	■ Noir	9



Gestion des signaux vidéo

Chez Nanocable, nous avons trois types de gérants de signaux vidéo : les répéteurs, les duplicateurs et les commutateurs.

Aujourd'hui, la plupart des appareils intègrent une sortie HDMI, notamment les décodeurs TNT, la télévision payante, les consoles de jeux, les ordinateurs ou les disques multimédia. Alors, si notre téléviseur n'a pas assez d'entrées HDMI, on peut le régler avec des commutateurs HDMI.

Spécifications :

- Conforme aux normes RoHS.






Répartiteur SVGA 8 ports 10.25.0008 et répartiteur SVGA 2 ports 10.25.0002.

Vous le saviez ?

Le KVM peut être enchaîné à d'autres KVM afin de commuter plusieurs périphériques.

KVM Commutateur (Keyboard, Video & Mouse)

• C'est un appareil qui vous permet **d'utiliser deux ordinateurs avec un seul clavier, souris, moniteur et haut-parleurs**.
• Fonctions de commutation : automatique ou manuelle.
• Connexions CPU : SVGA (Sub-D mâle 15 broches), 2 USB (type A mâle), casque et microphone (2 jack 3,5 mm).
• Connexions console : 2 USB pour clavier et souris (type A femelle), SVGA (Sub-D 15 broches femelles), casque et microphone (2 Jack 3.5").
• Câbles inclus : 2[SVGA, prise jack 3,5 mm (casque d'écoute), prise jack 3,5 mm (microphone), USB].
• Résolution maximale : 1920x1440.
• Débit : 250 Mhz.
• Témoin LED pour le contrôle du PC actif.
• Sélection du PC par touche ou combinaison de touches.
• Configuration minimale requise : moniteur, clavier et souris. USB, 2 ordinateurs avec un port USB disponible.
• Emballage : Boîte de vente au détail.

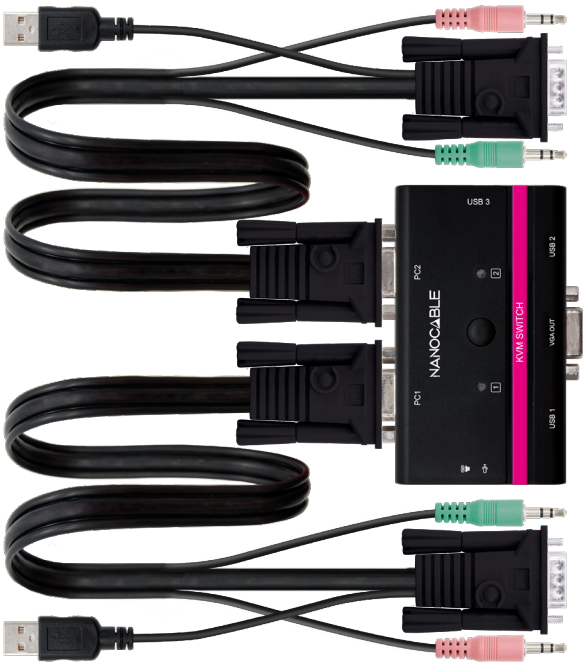



Le schéma du câblage et ses connecteurs correspondants.



Détail du commutateur KVM et de ses connexions.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.12.0001	8433281003989	■ Noir	1,4 m

Commutateur KVM 2x USB-C vers 3x USB-A + 2x PD + HDMI + DP + audio

- Entrée :
  - 2 × USB-C
- Sorties:
  - 3 × USB-A 2.0, jusqu'à 480 Mbps
  - 2 × USB-C PD, jusqu'à 100 W, pour recharger les ordinateurs portables connectés.
  - 1 × HDMI avec une résolution allant jusqu'à 8K à 60 Hz
  - 1 × DisplayPort avec une résolution allant jusqu'à 8K à 60 Hz

  Note : Les ports HDMI et DP ne peuvent pas être utilisés simultanément.
  - Audio: prend en charge le microphone et les écouteurs.
- Voyants LED permettant de vérifier l'état de la connexion.
- Sélection de l'ordinateur à l'aide d'un bouton.
- Plug & Play.
- Compatible avec Windows, macOS, Android et les distributions Linux







Détail des différents connecteurs.

Code	EAN	Couleur	Matériel
10.12.0003	8433281017641	Gris	Aluminium

Commutateur KVM (clavier, vidéo et souris)

- Entrées :
  - 2 × USB-A 3.0
  - 1 × USB-C pour une charge de 5 V.
- Sorties :
  - 2 × USB-A 3.0, jusqu'à 5 Gbps.
  - 2 × USB-C 3.0, jusqu'à 5 Gbps.
- Voyants LED permettant de vérifier l'état de la connexion.
- Sélection de l'ordinateur via un bouton.
- Plug & Play.
- Compatible avec Windows, macOS, Android et les distributions Linux.
- Comprend deux câbles USB-A 3.0 mâle vers USB-C+A mâle de 1 m.
- Normes : CE, RoHS
- Test de fonctionnement : testé à 100 %








Détail des différents connecteurs.

Code	EAN	Couleur	Matériel
10.12.0011	8433281017658	■ Noir	Aluminium

Séparateur SVGA

• Le séparateur SVGA permet à une seule source SVGA de diffuser la même image sur plusieurs moniteurs à la fois.
• Parfait pour les salles de classe, les foires, les expositions ou les vitrines où le même signal vidéo est requis sur plusieurs écrans.
• Résolution maximale : 1920x1440.
• Débit : 250 Mhz.
• Il dispose d'un circuit d'amplification du signal intégré qui permet d'afficher des images à 30 mètres de la source.
• Plug & Play.
• Permet le chaînage des connexions.
• Boîtier métallique résistant.
• Câbles SVGA non inclus.
• Adaptateur secteur inclus.
• Emballage : Boîte de vente au détail.

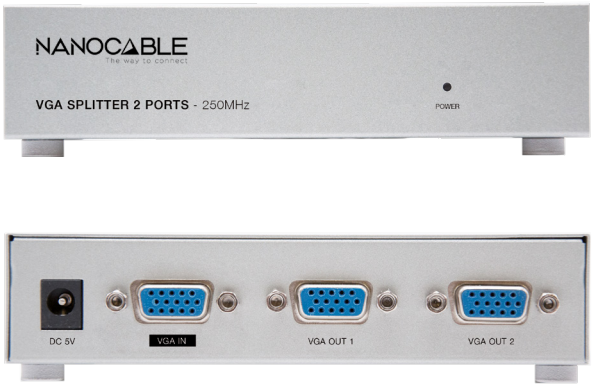

10.25.0002 : Séparateur SVGA 2 ports.

Code	EAN	Couleur	Ports
10.25.0002	8433281004542	Argent	2

Duplicateur HDMI avec câble

- Le duplicateur HDMI permet d'afficher le signal d'entrée sur deux écrans.
- Haute résolution jusqu'à 4Kx2K.
- Bande passante 340 Mhz/3,4 Gbps par canal (10,2 Gbps pour tous les canaux).
- Compatible avec HDCP 1.3.
- Supporte la compression audio en tant que DTS Digital et Dolby Digital.
- Supporte tous les formats 3D.



Code	EAN	Couleur	Ports
10.25.3502	8433281006607	Noir	2

Répéteur HDMI 4K

- Idéal pour raccorder deux câbles HDMI avec connecteur mâle de type A.
- Cadence de 3,4 Gbps par ligne (340 Mhz "pixel clock").
- Résolution : jusqu'à 4Kx2K @ 24Hz.
- Vidéo 3D jusqu'à 1080p et 1080i.
- Connecteurs blindés en or 24 carats de haute qualité.
- 48 bits par pixel "Deep CouleurTM".
- La longueur maximale acceptée pour reconstruire le signal est de 40 mètres en tout pour être utilisé à 2160p @ 24Hz.
- Emballage : Blister.



Code	EAN	Couleur
10.15.1201	8433281008038	Noir




Audio (RCA - prise audio)

La prise RCA, également appelée prise Cinch, est un type de prise très répandu sur le marché audiovisuel. La prise audio analogique est utilisée pour connecter des microphones, des écouteurs et d'autres systèmes de signaux analogiques sur des appareils électroniques.
La prise audio stéréo de 3,5 mm est également appelée connecteur TRS (Tip-Ring-Sleeve).

Le câble audio analogique est un câble standard pour connecter des appareils de musique, des téléviseurs et d'autres appareils. Ce câble peut transmettre un signal audio analogique.
Réalisé avec un câble blindé pour obtenir un bon résultat dans le transfert du son.

Spécifications :

- Câble : 100% Cuivre.
- Conforme à la directive RoHS.
- Emballage : Sac de vente au détail avec à fermeture automatique / sachet OEM.

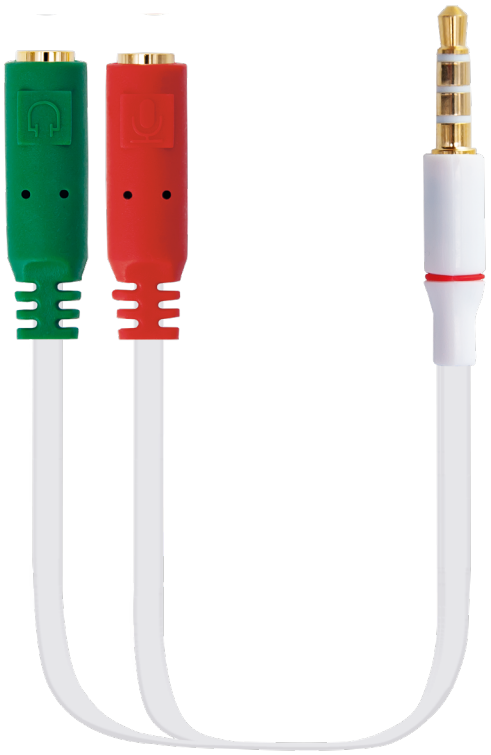

10.24.1201: Câble adaptateur audio jack 3.5

Vous le saviez ?

Ce nom proviendrait de l'ancienne société américaine d'électronique Radio Corporation of America, qui avait introduit le concept en 1940.

Câble audio stéréo avec connecteur jack audio mâle 3,5 mm aux deux extrémités



• Idéal pour connecter un appareil audio avec une prise audio mâle de 3,5 mm à la prise audio femelle de 3,5 mm de la voiture.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.24.0100	8433281002791	Noir	30 cm
10.24.0101	8433281001060	Noir	1,5 m
10.24.0103	8433281001077	Noir	3,0 m
10.24.0105	8433281002807	Noir	5,0 m
10.24.0110	8433281006836	Noir	10,0 m
10.24.0115	8433281008526	Noir	15,0 m
10.24.0120	8433281008533	Noir	20,0 m

Câble audio stéréo avec connecteur jack audio 3,5 mm mâle vers femelle



• Idéal pour rallonger un câble audio avec un connecteur jack audio mâle de 3,5 mm.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.24.0201	8433281004795	Noir	1,5 m
10.24.0203	8433281001084	Noir	3,0 m
10.24.0205	8433281002814	Noir	5,0 m

Câble audio stéréo avec jack audio 3,5 mm mâle vers deux jack audio 3,5 mm femelle



• Idéal pour connecter un appareil audio avec une prise jack audio mâle de 3,5 mm à deux prises jack audio mâle de 3,5 mm, comme deux écouteurs, par exemple.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.24.1200	8433281002920	Noir	15 cm

Câble audio stéréo avec prise jack 3,5 mm vers deux RCA mâles



• Idéal pour connecter un appareil audio sur deux connecteurs RCA femelles du système audio.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.24.0301	8433281001091	Noir	1,5 m
10.24.0303	8433281002838	Noir	3,0 m
10.24.0305	8433281001107	Noir	5,0 m
10.24.0310	8433281001114	Noir	10,0 m

Câble audio avec connecteur RCA mâle aux deux extrémités




• Idéal pour connecter un système audio mono ou établir une connexion vidéo composite.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.24.0405	8433281001121	Noir	5,0 m

Câble adaptateur audio jack 3.5 mâle 4 broches à une extrémité et 2 jack 3.5 femelle 3 broches à l'autre.



• Idéal pour connecter des écouteurs et des microphones sur un seul port audio avec une prise jack 3,5 à 4 broches.

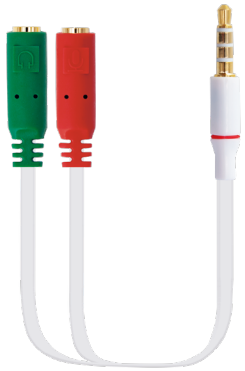

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.24.1201	8433281008731	☐ Blanc	20 cm

Audio adapter cable Jack 3.5 male 4 pin on one end and 2 jack 3.5 female 3 pin on the other



• Idéal pour connecter des écouteurs et un microphone à un appareil à port audio unique avec prise jack 3,5 à 4 broches.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.24.1202	8433281008748	■ Noir	30 cm

Câble adaptateur audio 3,5 femelle 4 broches à une extrémité et 2 3,5 mâle 3 broches à l'autre extrémité

• Idéal pour connecter un casque avec un microphone qui n'a qu'une prise 3,5 à un appareil avec des connexions audio séparées pour les microphones et les écouteurs.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.24.1203	8433281009875	☐ Blanc	20 cm

Câble adaptateur audio USB-C mâle à une extrémité et jack 3,5 femelle à l'autre extrémité

• Idéal pour connecter des écouteurs avec un connecteur jack 3,5 à des appareils avec une connexion USB-C.
• Finition du câble en nylon et connecteurs en aluminium.



Code	EAN	Couleur
10.24.1204	8433281012202	■ Noir

Câble adaptateur audio USB-C mâle à une extrémité et jack 3,5 femelle à l'autre extrémité

• Idéal pour connecter des écouteurs avec un connecteur jack 3,5 à des appareils avec une connexion USB-C.



Code	EAN	Couleur
10.24.1205	8433281012219	■ Noir
10.24.1205-W	8433281013100	☐ Blanc

Adaptateur audio USB-C mâle à une Jack 3,5 mm femelle et USB-C PD 60W femelle



- Câble adaptateur USB-C mâle vers Jack 3,5 femelle et un USB-C de charge PD 60 W.
- La fonction audio et la fonction de charge rapide sont simultanées.
- Connecteur de charge : USB-C PD jusqu'à 60 W.
- Connecteur audio : Jack 3,5 stéréo, jusqu'à 24 bits / 48 kHz.
- Convertisseur numérique-analogique intégré.
- Connectivité Plug and Play : branchez et utilisez.
- Longueur du câble : 11,5 cm.
- Couleur : blanc.
- Normes : RoHS.
- Test de fonctionnement : testé à 100 %.


Code	EAN	Couleur
10.24.1206	8433281016644	☐ Blanc

Câble adaptateur 2 en 1 USB-C mâle et USB-C femelle de charge vers Jack 3,5 mm



- La fonction audio et la fonction de chargement sont simultanées :
  - Connecteur de chargement : USB-C 5 V 3 A.
  - Connecteur audio : prise jack 3,5 stéréo.
- Connectivité Plug and Play : branchez et utilisez.
- Longueur du câble : 10 cm.
- Couleur : noir.
- Normes : RoHS.
- Test de fonctionnement : testé à 100 %.

Code	EAN	Couleur
10.24.1207	8433281017436	■ Noir

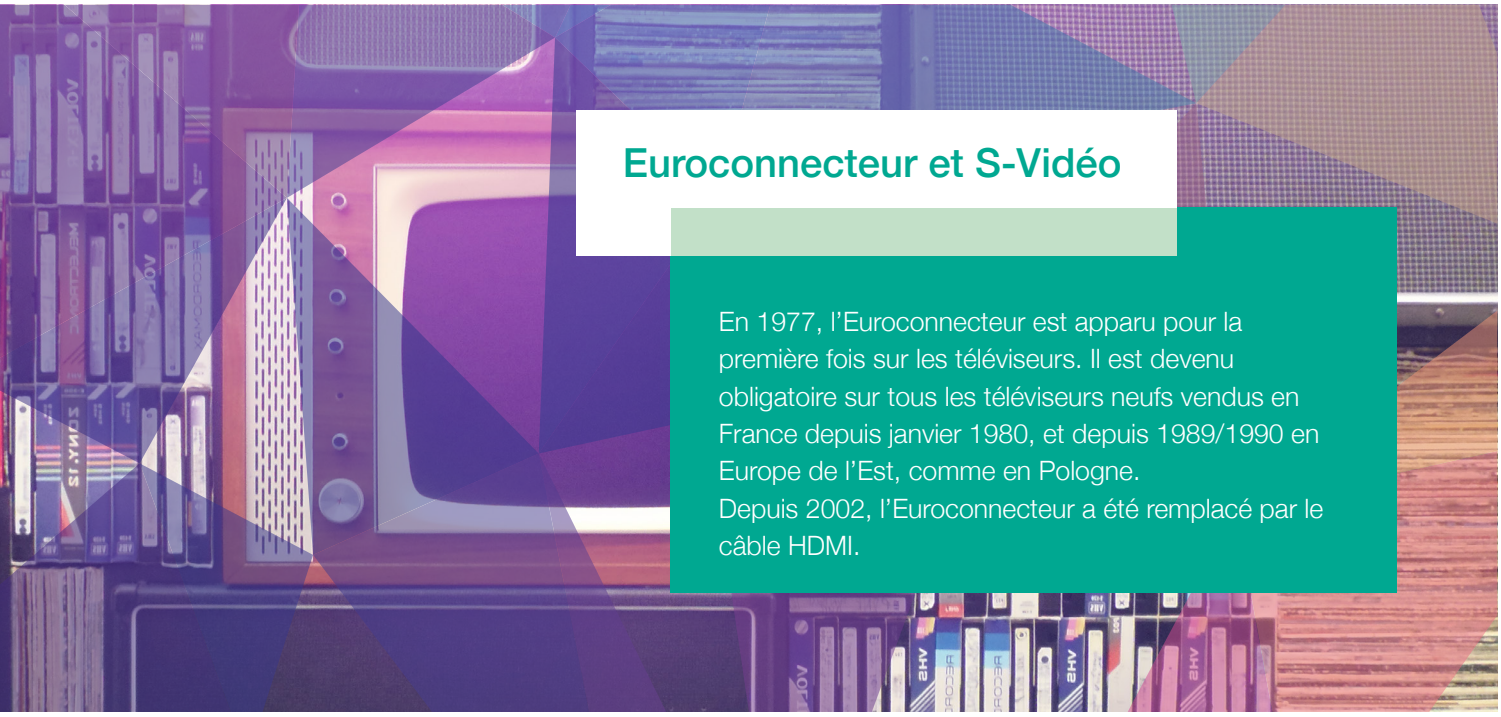


Euroconnecteur et S-Vidéo

En 1977, l'Euroconnecteur est apparu pour la première fois sur les téléviseurs. Il est devenu obligatoire sur tous les téléviseurs neufs vendus en France depuis janvier 1980, et depuis 1989/1990 en Europe de l'Est, comme en Pologne.
Depuis 2002, l'Euroconnecteur a été remplacé par le câble HDMI.

L'EuroConnector et le S-Vidéo permettent de connecter facilement et rapidement et avec une bonne qualité des téléviseurs, vidéos, DVD, TNT, récepteurs satellite, ordinateurs (vous pouvez même utiliser un adaptateur VGA EuroConnector) ainsi que des consoles de jeux, des appareils divers.

Spécifications :

- Câble : 100% Cuivre.
- Conforme RoHS.
- Emballage : Sac de vente au détail à fermeture automatique / sac OEM.

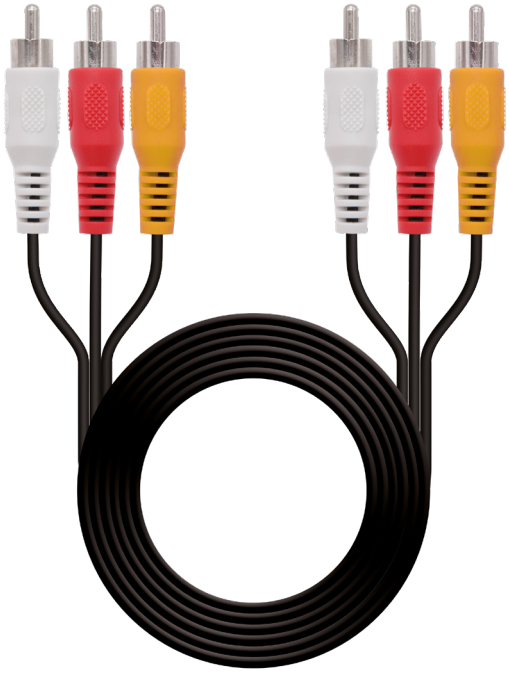


10.24.1102 : Câble euroconnecteur mâle vers femelle.

Vous le saviez ?

L'Euroconnecteur a été conçu pour simplifier la connexion des équipements A/V (TV, VHS, DVD et consoles de jeux vidéo).

Câble audio stéréo et vidéo composite avec trois connecteurs RCA mâles aux deux extrémités

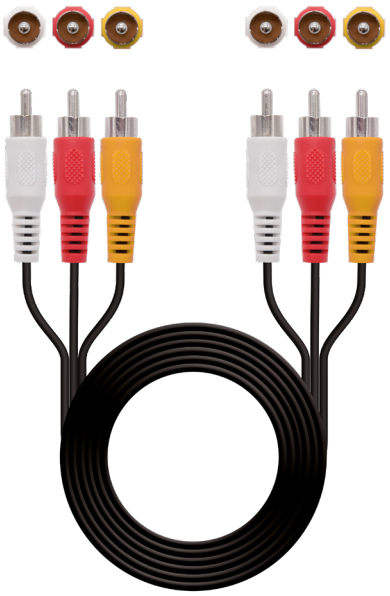

• Idéal pour le raccordement via RCA d'équipements multimédia avec signal analogique tels que TV, DVD, etc.

Code	EAN	Couleur	Longueur
10.24.0802	8433281002890	Noir	1,8 m
10.24.0830	8433281001220	Noir	30,0 m




Boîtiers multimédia

Les boîtiers multimédias sont parfaits dans le domaine de l'éducation où il est indispensable de connecter différents équipements : ordinateurs, projecteurs, télévisions, tablettes, etc.

Les boîtiers multimédia peuvent être installés tout près d'un conduit pour dissimuler tous les câbles et avoir une installation propre et discrète.

Spécifications :

- Conforme RoHS.
- Conditionnement : Boîte de vente au détail.

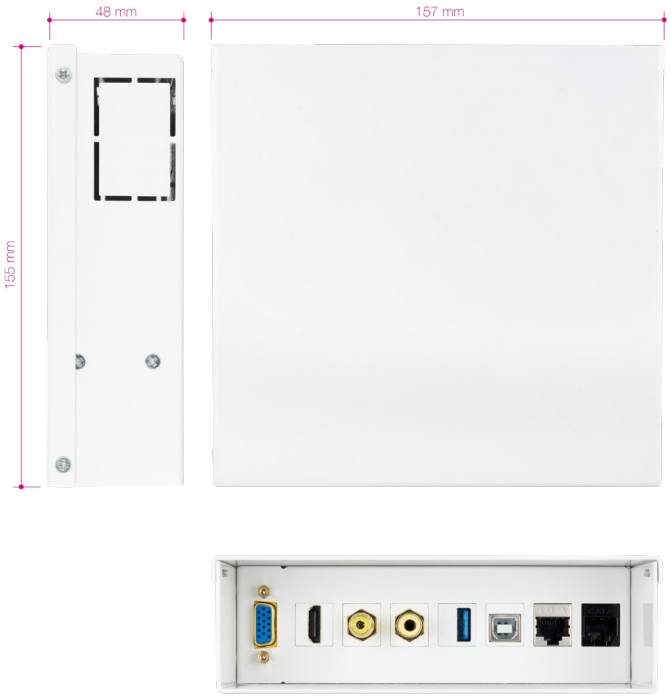

10.35.0003 : Boîtier de jonction mural multimédia avec VGA, HDMI, JACK3.5, RCA, USB2.0 B, USB 3.0 et deux RJ45.

Vous le saviez ?

Les boîtiers multimédia vous permettent d'unifier toutes vos connexions IT au sein d'un même appareil.

Boîte de jonction murale multimédia avec VGA, HDMI, JACK3.5, RCA, USB2.0 B, USB 3.0 et deux RJ45.

- Idéal pour être installé dans les salles de classe et les salles multimédia.
- Finition métallique extrêmement robuste.
- Connecteurs femelle-femelle.
- **Aucun câble spécial n'est nécessaire.**
- Entrées : VGA, HDMI, JACK3.5, RCA, USB2.0 B, USB 3.0 et deux RJ45.
- 3 housses aveugles incluses.
- Dimensions : 157 x 155 x 48 mm.
- Câbles non inclus.







10.35.0003 : Boîtier de jonction mural multimédia



10.35.0003 : Boîtier de jonction mural multimédia


Code	EAN	Couleur
10.35.0003	8433281008175	☐ Blanc

Boîte de jonction murale multimédia avec VGA, 2xHDMI, XUSB-C 10G, 1XUSB-B 2.0, 1XUSB-A 3.0, 1XRJ45, CAT.6A STP

- Idéal pour les installations dans les salles de classe et les salles multimédia.
- Finition métallique très robuste.
- Connecteurs femelle-femelle (ne nécessite pas de câbles spéciaux).
- Entrées : VGA, 2xHDMI, prise audio 3,5 mm, 1x USB-C 10G, 1x USB-B 2.0, 1x USB-A 3.0, 1x RJ45 Cat.6A STP.
- Comprend 3 caches.
- Dimensions : 155 x 157 x 48 mm.
- Câbles non fournis.





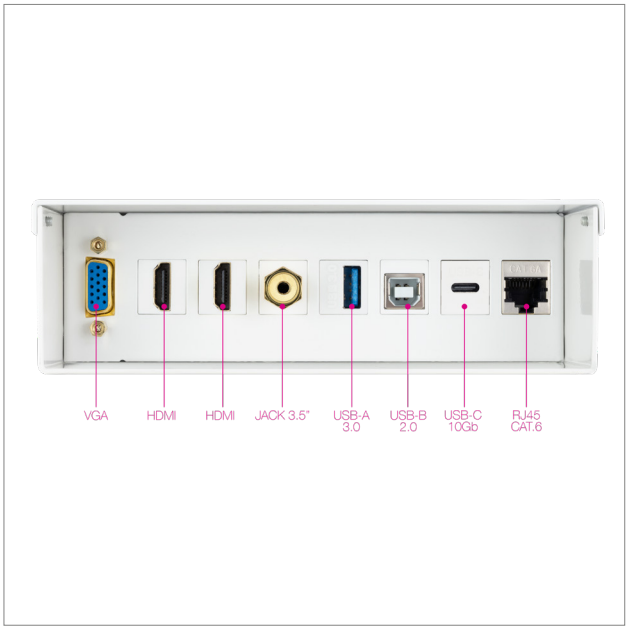

10.35.0004 : Boîtier de jonction mural multimédia



10.35.0004 : Boîtier de jonction mural multimédia

Code	EAN	Couleur
10.35.0004	8433281017252	☐ Blanc



Réalise tes rêves


Ne laisse pas passer un seul jour sans rêver. Le monde appartient à ceux qui ont l'audace de rêver et le courage de prendre le risque de vivre leurs rêves.





Alimentation

Chargeurs 170
Blocs multiprises et prises de courant 176
Câbles électriques internes pour PC (MOLEX - SATA) 180
Câbles électriques (220V) 184

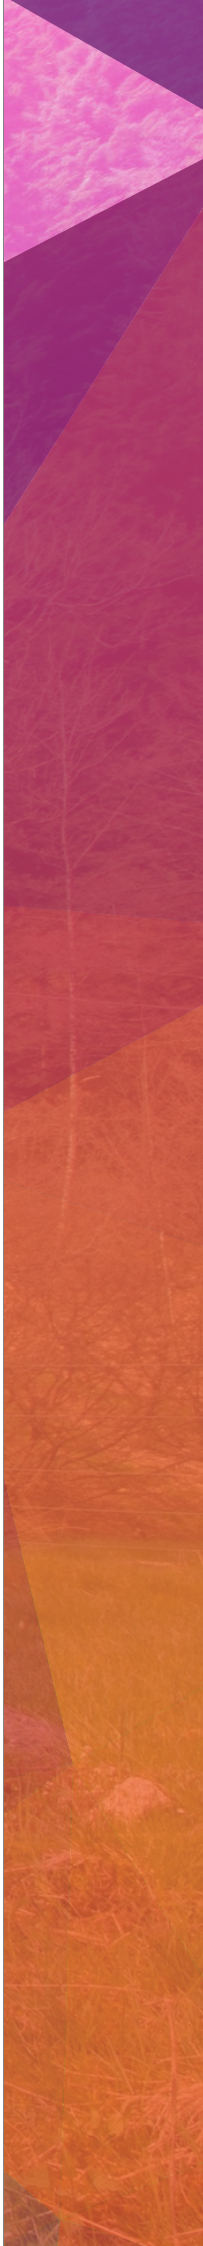



Chargeurs

Les chargeurs sont des dispositifs utilisés pour fournir de l'énergie électrique à d'autres appareils, tels que les téléphones portables, les ordinateurs ou les batteries.

Parfait pour alimenter d'autres appareils dotés d'une batterie interne ou devant être connectés à l'alimentation, tels qu'un téléphone mobile, un ordinateur portable, une tablette ou un smartwach.
Chez Nanocable, nous proposons différentes options, construites avec des matériaux de haute qualité et conformes aux réglementations européennes en vigueur.

Spécifications :

- Conforme aux directives : CE, RoHS.
- Emballage : Sac de vente au détail auto-scellé ou boîte de vente au détail.



10.10.2004: Cargador USB.

Vous le saviez ?

Les premiers chargeurs de téléphones portables étaient spécifiques à chaque marque et modèle de téléphone et avaient des formes et des tailles différentes.

Caractéristiques du chargeur USB pour recharger les appareils via USB femelle type A

- Entrée : 240V 50-60Hz.
- Sortie : DC 5V 2.1A 10W (Max).



Illustration du chargeur 10.10.2004.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.10.2003	8433281013087	☐ Blanc	25 x 41 x 87 mm
10.10.2004	8433281013094	■ Noir	25 x 41 x 87 mm

Caractéristiques du mini chargeur USB pour charger les appareils via USB femelle type A



Il peut charger tout appareil requérant 5V de tension de charge.

- Entrée : AC 100-240V 50/60Hz 0.15A.
- Sortie : DC 5V 1A 5W (Max).



Illustration du chargeur 10.10.2002.



Code	EAN	Couleur	Longueur
10.10.2001	8433281006126	☐ Blanc	66 x 35 x 15 mm

Caractéristiques du chargeur USB pour recharger les appareils via USB femelle type C

- Tension d'entrée : 100-240V 50/60Hz. 0,4A.
- Tension de sortie : USB-C (PD 20W) : 9V 2,22A.
- Couleur : blanc ou noir.
- Réglementation : RoHS.
- Test de performance : testé à 100%.



Illustration du chargeur10.10.2006



Code	EAN	Couleur
10.10.2005	8433281015135	☐ Blanc
10.10.2006	8433281015142	■ Noir

Caractéristiques du chargeur USB pour recharger les appareils via USB femelle type A et type C

- Ports de charge : 1 USB-A QC + 1 USB-C PD.
- Tension d'entrée : 100-240V 50/60Hz. 0,6A.
- Sorties de tension :

Sortie USB-A (QC) : 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A.
Sortie USB-C (PD) : 5V/3A 9V/2,22A 12V/1,67A.
Sortie USB-A + USB-C : 5V/3A (20W Max.).

- Couleur : Blanc ou noir.
- Normes : EMC, LVD, ROHS, ERP6.
- Test fonctionnel : testé à 100%.



Illustration du chargeur 10.10.2008



Code	EAN	Couleur
10.10.2007	8433281015159	☐ Blanc
10.10.2008	8433281015166	■ Noir

Caractéristiques du chargeur USB pour recharger les appareils via USB femelle type C

- Port de charge : 1 USB-C.
- Tension d'entrée : 100-240V 50/60Hz. 0,8A.
- Tension de sortie USB-C (PD 30W) : 5V/3A 9V/3A 15V/2A.
- Couleur : Blanc ou noir.
- Réglementation : RoHS.
- Test fonctionnel : testé à 100%.



Illustration du chargeur 10.10.2010



Code	EAN	Couleur
10.10.2009	8433281015173	☐ Blanc
10.10.2010	8433281015180	■ Noir

Caractéristiques du chargeur USB pour recharger les appareils via USB femelle type A et type C

- Ports de charge : 1 USB-A QC + 1 USB-C PD.
- Tension d'entrée : 100-240V 50/60Hz. 0,8A.
- Sorties de tension :

Sortie USB-A (QC) : 5V/3A 9V/3A 12V/2.25A.
Sortie USB-C (PD) : 5V/3A 9V/3A 15V/2A 20V/1.5A.
Sortie USB-A + USB-C : 5V/3A (30W Max.).

- Couleur : Blanc ou noir.
- Normes : EMC, LVD, ROHS, ERP6.
- Test fonctionnel : testé à 100%.



Illustration du chargeur 10.10.2012



Code	EAN	Couleur
10.10.2011	8433281015197	☐ Blanc
10.10.2012	8433281015203	■ Noir

Caractéristiques du chargeurs USB-C, USB-C + USB-A y 2 USB-C

Modèle 10.10.2021
- Port de chargement : 1 USB-C
- Tension d'entrée : 100-240 V 50/60 Hz 0,6 A
- Tension de sortie : USB-C PD : 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A

Modèle 10.10.2022
- Ports de charge : 1 USB-C PD + USB-A QC
- Tension d'entrée : 100-240 V 50/60 Hz 0,6 A
- Tensions de sortie :
- USB-C PD : 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A
- USB-A QC : 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A ou ensemble : 5 V/3 A
- PPS : 3,3-5,9 V - 3,0 A, 3,3-11,0 V 1,8 A

Modèle 10.10.2023
- Ports de charge : 2xUSB-C/PD (USB-C1 + USB-C2)
- Tension d'entrée : 100-240V 50/60Hz 0,6A
- Tensions de sortie :
  - USB-C1 : 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A
  - USB-C2 : 5 V/3 A, 9 V/2,0 A, 12 V/1,5 A



Illustration du chargeu 10.10.2021



Illustration du chargeu 10.10.2022

Code	EAN	Couleur	Connecteurs
10.10.2021	8433281016521	☐ Blanc	USB-C
10.10.2022	8433281016538	☐ Blanc	USB-C + USB-A
10.10.2023	8433281016545	☐ Blanc	2 USB-C

Caractéristiques du chargeurs USB-C, USB-C + USB-A y 2 USB-C

Modèle 10.10.2024
- Ports de charge : 1 USB-C PD + USB-A QC
- Tension d'entrée : 100-240 V 50/60 Hz 0,6 A
- Tensions de sortie :
- USB-C PD : 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A
- USB-A QC : 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A ou ensemble : 5 V/3 A
- PPS : 3,3-5,9 V 3,0 A, 3,3-11,0 V 2,25 A

Modèle 10.10.2025
- Ports de charge : 2xUSB-C/PD (USB-C1 + USB-C2)
- Tension d'entrée : 100-240V 50/60Hz 0,6A
- Tensions de sortie :
- USB-C1 : 5V/3A, 9V/2,77A
  - USB-C2 : 5 V/3 A, 9 V/2,0 A, 12 V/1,5 A ou ensemble : 5 V/3 A

Modèle 10.10.2026
- Port de charge : 1 USB-C/PD
- Tension d'entrée : 100-240 V 50/60 Hz 0,8 A
- Tension de sortie : USB-C PD : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 20 V/1,5 A



Illustration du chargeu 10.10.2025



Illustration du chargeu 10.10.2026

Code	EAN	Couleur	Connecteurs
10.10.2024	8433281016552	☐ Blanc	USB-C
10.10.2025	8433281016569	☐ Blanc	USB-C + USB-A
10.10.2026	8433281016576	☐ Blanc	2 USB-C

Caractéristiques du chargeurs USB-C, USB-C + USB-A y 2 USB-C

Modèle 10.10.2027
- Port de charge : 1 USB-C/PD
- Tension d'entrée : 100-240 V 50/60 Hz 0,8 A
- Tension de sortie : USB-C PD : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 20 V/1,5 A
- PPS : 3,3-11 V/3 A, 3,3-16 V/2 A

Modèle 10.10.2028
- Ports de charge : 1 USB-C PD + USB-A QC
- Tension d'entrée : 100-240 V 50/60 Hz 0,6 A
- Tensions de sortie :
- USB-C PD : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A
- USB-A QC : 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A ou ensemble : 5 V/3 A
- PPS : 3,3-11,0 V - 3,0 A, 3,3-16,0 V 2,0 A

Modèle 10.10.2029
- Ports de charge : 2xUSB-C/PD (USB-C1 + USB-C2)
- Tension d'entrée : 100-240V 50/60Hz 0,8A
- Tensions de sortie des deux ports USB : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 20V/1,5A



Illustration du chargeu 10.10.2027



Illustration du chargeu 10.10.2029

Code	EAN	Couleur	Connecteurs
10.10.2027	8433281016583	☐ Blanc	USB-C
10.10.2028	8433281016590	☐ Blanc	USB-C + USB-A
10.10.2029	8433281016606	☐ Blanc	2 USB-C



Blocs multiprises et prises de courant

Les blocs multiprises et les prises de courant représentent des solutions essentielles dans tout environnement domestique et professionnel.

Les blocs multiprises et les prises de courant sont des éléments électriques qui alimentent tout appareil qui y est branché. Chez Nanocable, nous disposons de différentes solutions, fabriquées avec des matériaux de haute qualité et conformes à toutes les réglementations européennes en vigueur pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement des dispositifs.

Spécifications :

- Conforme aux directives : CE, RoHS, LVD, KEMA, GS et RED.
- Emballage : Sac refermable pour la vente au détail ou boîte pour la vente au détail.



10.37.0006 : Bloc multiprises 6 voies avec interrupteur et câble.

Vous le saviez ?

Une prise est la partie dont la fonction est d'établir une connexion électrique sûre. Il est généralement placé sur le mur, en surface ou encastré.

Bloc de 3 prises de courant et 4 ports USB



- 3 prises de terre.
- 4 ports USB, 2 de type A et 2 de type USB-C (Max 3.4A).
- **Chargement sans fil 10W** dans le modèle 10.37.0002.*
- Voltage : 230V-50Hz /16A.
- Entrée maximale : 16A/250V.
- Interrupteur : ON/OFF.
- Câble d'alimentation : 1,4 mètre
- Section du câble : 3 x1.5 mm^2.
- Certifié CE, ROSH, GS et RED.
- Dimensions du produit : 93 x 93 x 73 mm.



Image perspective arrière.



Image perspective inférieure.



Image perspective supérieure.

Code	EAN	Couleur
10.37.0001	8433281010130	☐ Blanc

Bloc de 3 prises de courant et 2 ports USB

- 3 prises avec mise à la terre (16 A).
- 2 ports USB, 2 de type A et 1 de type USB-C.
- Technologie PPS intégrée.
- Entrée : 230 V - 50 Hz, 16 A max.
- Entrée maximale : 16 A/250 V.
- Interrupteur : ON/OFF.
- Compatible avec les protocoles de charge rapide PD et QC.
- Total combiné maximal 5,0 V - 3,0 A (15,0 W max.).
- Fabriqué en GaN.





Image perspective arrière.



Image perspective inférieure.



Image perspective supérieure.

Code	EAN	Couleur
10.37.0011	8433281016675	☐ Blanc

Bloc multiprises avec interrupteur et câble

- Prises de courant avec fiches mises à la terre.
- La protection des enfants.
- Tension : 250V-50Hz.
- Maximum 3.680W.
- Certifié CE, ROSH, GS et REACH.
- Dimensions du produit :

  Bloc multiprises à trois prises, 160 x 47 x 42 mm.

  Bloc multiprises à quatre prises, 230 x 47 x 42 mm.

  Bloc multiprises à six prises, 315 x 40 x 45 mm.



Code	EAN	N° de enchufes	Couleur
10.38.0003	8433281013995	3	☐ Blanc
10.38.0003-BK	8433281014008	3	■ Noir
10.37.0004	8433281010161	4	☐ Blanc
10.37.0004-BK	8433281010178	4	■ Noir
10.37.0006	8433281010185	6	☐ Blanc
10.37.0006-BK	8433281010192	6	■ Noir

Bloc de prises à cordon sans interrupteur et avec câble

- Prises de courant avec fiches mises à la terre.
- La protection des enfants
- Tension: 250V-50Hz.
- Maximum 3.680W.
- Certifié CE, ROSH, GS y REACH.
- Dimensions dul produit:

  Bloc multiprises à trois prises, 160 x 47 x 42 mm.

  Bloc multiprises à quatre prises, 230 x 47 x 42 mm.

  Bloc multiprises à six prises, 315 x 40 x 45 mm.



Code	EAN	N° de enchufes	Couleur
10.38.0003-NS	8433281013971	3	☐ Blanc
10.38.0003-NS-BK	8433281013988	3	■ Noir
10.37.0004-NS	8433281014015	4	☐ Blanc
10.37.0004-NS-BK	8433281014022	4	■ Noir
10.37.0006-NS	8433281014039	6	☐ Blanc
10.37.0006-NS-BK	8433281014046	6	■ Noir

Prise murale de type Schuko avec 2 ports USB de type A

- Ce produit peut être installé dans des boîtes universelles à l'aide de vis.
- Prise CEE 7/3.
- 2 ports USB type A (10.35.0010), USB-A QC + USB-C PD (10.35.0011) et 2x USB-C PD (10.35.0012) avec une charge maximale totale de 2,4 A.
- Connexion électrique avec mise à la terre.
- Entrée maximale : 16A/250V.
- Sortie USB : Max. 5V/2.4A total.
- Section maximale de câble prise en charge : 2,5 mm.
- Protection contre les courts-circuits.
- Certifié CE, ROSH, LVD et KEMA.
- Dimensions du produit : 86 x 86 x 45 mm.



Code	EAN	Couleur
10.35.0010	8433281009707	☐ Blanc
10.35.0011	8433281016651	☐ Blanc
10.35.0012	8433281016668	☐ Blanc

Bloc multiprises de table avec lumière, 3 prises et 2 USB

- 3 prises de courant avec fiches reliées à la terre.
- 2 ports de charge USB (USB-C et USB-A).
- USB-A: 5.0V/3.0A, 15.0W 9.0V/2.0A, 18.0W 12.0V/1.5A, 18.0W.
- USB-C: 5.0V/3.0A, 15.0W 9.0V/2.0A, 18.0W 12.0V/1.5A, 18.0W.
- USB-A+USB-C: 5.0V/3.0A, 15.0W.
- Éclairage LED avec interrupteur.
- Câble de 1,5 m.
- La protection des enfants.
- Tension : 230V-50Hz.
- Dimensions du produit : 200 x 70 x 70 mm.



Image multiprises 10.37.0013-W



Code	EAN	Nombre de prises	Couleur
10.37.0013-W	8433281011359	3 + 1xUSB-A + 1xUBC-C	☐ Blanc
10.37.0013-BK	8433281011342	3 + 1xUSB-A + 1xUBC-C	■ Noir

Câbles électriques internes pour PC (MOLEX - SATA)

Quel que soit le type de PC (PC de bureau ou PC de jeu) dont nous disposons, nos équipements nécessitent les alimentations internes nécessaires pour le correct fonctionnement des composants internes respectifs de ces derniers.

Les connecteurs d'alimentation SATA ont remplacé le Molex en 2004, ce qui nous permet d'éliminer les problèmes de connexion sur les composantes internes du PC.

Spécifications :

- Câble : 100% Cuivre.
- Conforme à la directive RoHS.
- Emballage : Sac de vente au détail avec fermeture automatique ou sac OEM.
- Différentes couleurs et tailles de câbles sont disponibles.

Vous le saviez ?

Le câble d'alimentation interne est un élément essentiel pour alimenter les composants internes d'un PC.



10.19.1201 : Câble avec deux connecteurs Molex mâles vers les broches Molex PCI-e 6+2 mâles.

Câble avec connecteur Molex mâle vers connecteur SATA femelle Alimentation électrique

Caractéristiques spécifiques du câble avec connecteur Molex mâle vers connecteur d'alimentation SATA femelle.

• Pour connecter des disques durs, des disques SSD et des disques optiques.



Illustration du câble 10.19.0501 layered/anchoring.




Illustration du câble 10.19.0201 Layered.



Code	EAN	Raccordement SATA	Longueur
10.19.0205-OEM	8433281003002	Droit	16 cm

Caractéristiques spécifiques du câble avec connecteur Molex mâle vers deux connecteurs SATA femelles.

• Utilisé pour connecter plusieurs disques durs, SSD et lecteurs optiques à un connecteur Molex.

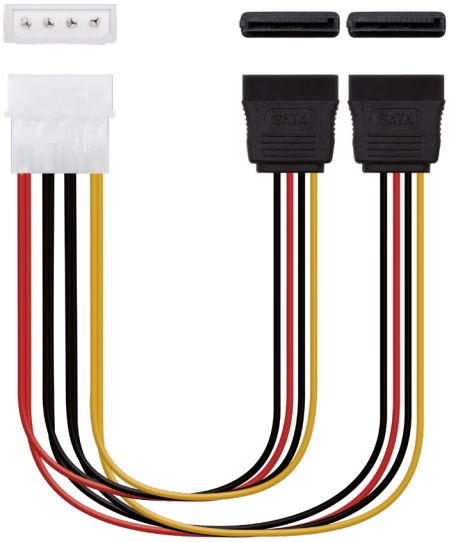

Code	EAN	Raccordement SATA	Longueur
10.19.0101-OEM	8433281001299	Droit	20 cm
10.19.0102	8433281003026	Droit	30 cm

Câble avec connecteur Molex EPS12V 8 broches femelles vers connecteur Molex EPS12V 4+4 broches mâles


• Permet de connecter le bloc d'alimentation aux cartes mères.



Code	EAN	Raccordement	Longueur
10.19.1401	8433281006096	Droit	15 cm

Câble avec deux connecteurs Molex mâles vers connecteurs Molex PCI-e 6+2 mâlest

• Permet de connecter le bloc d'alimentation aux cartes graphiques.

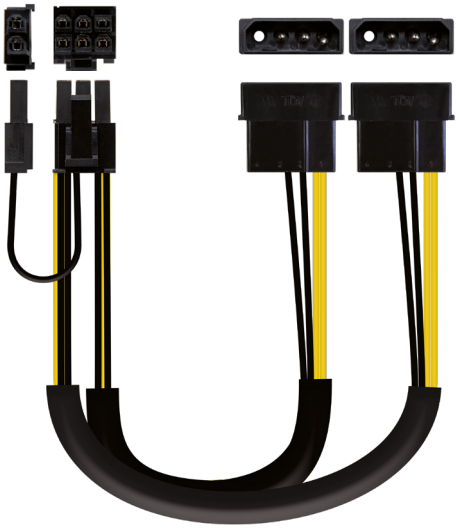

Code	EAN	Raccordement	Longueur
10.19.1201	8433281006072	Droit	20 cm


NANOCABLE
The way to connect
Réalisez vos rêves
Ne laissez pas passer un seul jour sans rêver. Le monde appartient à ceux qui osent rêver et qui prennent des risques pour les réaliser

Câbles électriques (220V)

Il s'agit de câbles à connecteurs conformes à la norme IEC-60320, une norme réglementée par la CEI (Commission Electrotechnique Internationale) qui définit les formes des fiches ainsi que l'intensité supportée par chacun des types. La norme CEE 7 encadre également les prises domestiques.

Les câbles d'alimentation sont essentiels pour alimenter un PC ou d'autres équipements électroniques, comme les chargeurs d'ordinateurs portables.
Nous avons aussi différentes solutions pour que vous puissiez étendre leur distance grâce à nos câbles d'extension.

Spécifications :

- Câble : 100% Cuivre.
- Conforme à la directive RoHS.
- Emballage : Sac de vente au détail avec fermeture automatique ou sac OEM.
- Disponible en différentes couleurs et tailles de câble.



10.22.0202 : Câble avec connecteur C14 au connecteur C13.

Vous le saviez ?

Le connecteur IEC (International Electrotechnical Commission) est le nom commun de l'ensemble des treize connecteurs de puissance et des treize panneaux de prises, définis dans la spécification IEC 60320 (anciennement IEC 320) de la Commission électrotechnique internationale (CEI).

Câble de rallonge avec connecteur CEE 7/7 “Schuko” mâle vers CEE 7/7 “Schuko” femelle

- Câble d’extension électrique.
- 120V-250V/16A.



Image du câble 10.22.0602-BK

Code	EAN	Raccordement	Couleur	Longueur
10.22.0602-BK	8433281010581	Droit/Coudeé	■ Noir	2,0 m
10.22.0603-BK	8433281010598	Droit/Coudeé	■ Noir	3,0 m
10.22.0605-BK	8433281010604	Droit/Coudeé	■ Noir	5,0 m
10.22.0610-BK	8433281010611	Droit/Coudeé	■ Noir	10,0 m
10.22.0602-W	8433281010628	Droit/Coudeé	□ Blanc	2,0 m
10.22.0603-W	8433281010635	Droit/Coudeé	□ Blanc	3,0 m
10.22.0605-W	8433281010642	Droit/Coudeé	□ Blanc	5,0 m



Image du câble 10.22.0602-W

Câble avec connecteur CEE 7/7 “Schuko” vers connecteur C13

- Câble secteur pour PC, ordinateur ou équipement électronique.
- 120V-240V/10A.



Code	EAN	Raccordement	Longueur
10.22.0102	8433281005037	Droit (C13)	1,5 m
10.22.0102-L2	8433281013513	Droit (C13)	2,0 m
10.22.0103	8433281006805	Droit (C13)	3,0 m
10.22.0105	8433281006812	Droit (C13)	5,0 m
10.22.0110	8433281006829	Droit (C13)	10,0 m

Câble avec connecteur C14 vers connecteur C13

- Câble d’alimentation pour PC, ordinateur ou équipement électronique.
- S’applique en complément pour SAIs.
- 120V-240V/10A.



Code	EAN	Raccordement	Longueur
10.22.0202	8433281005044	Droit	1,5 m
10.22.0203	8433281008779	Droit	3,0 m

Câble avec connecteur CEE 7/7 “Schuko” vers connecteur C5



- Câble secteur pour chargeurs portables ou pour équipement électronique.
- 120V-240V/2.5A.

Code	EAN	Raccordement	Longueur
10.22.0302	8433281006539	Droit/Angulaire	1,5 m
10.22.0302-L200	8433281015319	Droit/Angulaire	2,0 m
10.22.0302-L300	8433281015326	Droit/Angulaire	3,0 m

Connecteur de câble CEE 7/16 Alternativa II “Europlug” a Connecteur C7



- Câble secteur pour chargeurs portables ou pour équipement électronique.
- 120V-240V/2.5A.



Illustration du câble 10.22.0503.

Code	EAN	Raccordement	Longueur
10.22.0402	8433281007468	Droit	1,5 m
10.22.0402-L200	8433281016682	Droit	2,0 m
10.22.0402-L300	8433281016699	Droit	2,0 m
10.22.0503	8433281010437	Coudeé	3,0 m

Câble adaptateur C14 vers CEE 7 Connecteur “Schuko”



- Câble adaptateur secteur.
- Complément indispensable pour le raccordement des onduleurs qui ne disposent d’aucune prise Schuko.
- 120V-240V/16A.

Code	EAN	Raccordement	Longueur
10.22.0901	8433281009615	Droit	25 cm
10.22.0902	8433281014589	Droit	50 cm

Câble avec connecteur mâle CEE 7 “Schuko” à une extrémité et deux connecteurs femelles C13 à l’autre extrémité



- Utilisé pour connecter deux PC ou deux moniteurs à une prise de courant.
- Taille du câble : H05VVV-F 3X0,75m2.

Code	EAN	Raccordement	Longueur
10.22.0100	8433281013179	Droit	1,8 m
10.22.0100-L300	8433281015302	Droit	3,0 m



Énergie Nanocable

Grâce aux câbles électriques proposés par Nanocable, vos appareils auront toute la puissance nécessaire pour fonctionner à 100 % de leurs performances.



Antenna (RF)

Câbles d’antenne 190



Câbles d’antenne

Le câble d’antenne, ou câble coaxial, est le câble utilisé dans la transmission des signaux électriques à haute fréquence.

Le câble d’antenne a ouvert la voie des communications transatlantiques, de la télévision par câble et de l’Internet à haut débit. En 1936, les premières transmissions télévisées par câbles coaxiaux eurent lieu à Leipzig pendant les Jeux Olympiques.

Spécifications :

- Câble : 100% Cu (Cuivre).
- Conforme à la directive RoHS.
- Emballage : Sac OEM.
- Différentes tailles de câbles sont disponibles.



10.26.2004 : Rallonge d’antenne coaxiale WI-FI.

Vous le saviez ?

Le câble coaxial fut breveté le 8 décembre 1931 par Lloyd Espenschied et Herman A. Affel.

Câble d'extension d'antenne TV coaxiale



- Extension d'antenne TV coaxiale mâle/femelle.
- Impédance : 75 Ohm.

Code	EAN	Couleur	Épaisseur	Longueur
10.26.0202	8433281001541	■ Noir	Mâle/Femelle	1,8 m

Câble d'extension d'antenne coaxiale WI-FI



- Extension d'antenne coaxiale avec connecteurs RP-SMA mâle/femelle.
- Pour étendre la connexion de l'antenne WI-FI.
- Impédance : 50 Ohm.

Code	EAN	Couleur	Épaisseur	Longueur
10.26.2004	8433281006119	■ Noir	Mâle/Femelle	4,0 m





Accessoires

Adaptateurs de disque HDD/SSD et accessoires 194
Gestion des câbles 196



Adaptateurs de disque HDD/SSD et accessoires

Les disques HDD/SSD sont des dispositifs de stockage de données présentant des tailles et des épaisseurs différentes.

Le premier disque dur, apparu en 1956, était le Ramac I, présenté avec l'ordinateur IBM 350 : il pesait une tonne et sa capacité était de 5 Mo, plus grand qu'un frigo actuel, ce disque dur fonctionne toujours avec des valves à vide et il avait besoin d'une console indépendante pour sa manutention.

Spécifications :

- Spécifications :
- Vis de montage incluses.
- Conforme RoHS.

Vous le saviez ?


Grâce à nos accessoires, vous pouvez placer un disque HDD/SSD sur un PC de bureau ou un ordinateur portable.



10.99.0102 : Adaptateur disque dur 2,5" ou SSD pour lecteur optique portable.

Adaptateur métallique 3,5” pour disques durs SSD 2,5

- Disponible pour l’un des disques durs 2,5” SSD.
- Emballage : Sac OEM/boîte de vente au détail.

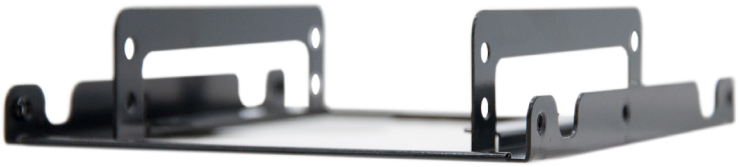



Product image 10.99.0002. avec deux slots.


Code	EAN	Couleur	Slots
10.99.0001	8433281005143	Argent	1
10.99.0002	8433281007529	Noir	2

Adaptateur de disque dur ou SSD 2.5” pour lecteur optique portable

- Cet adaptateur vous permet d’ajouter un disque dur ou SSD sur un ordinateur portable avec lecteur optique.
- Compatible avec la plupart des ordinateurs portables.
- 10.99.0101 est compatible avec les disques de 7,0 mm.
- 10.99.0102 est compatible avec les disques jusqu’à 9,5 mm.
- Un tournevis est inclus pour le montage.
- Disponible en deux épaisseurs de lecteur optique.
- Emballage : Blister.



Code	EAN	Couleur	Épaisseur
10.99.0101	8433281007536	Noir	9.5 mm
10.99.0102	8433281007543	Noir	12.7 mm

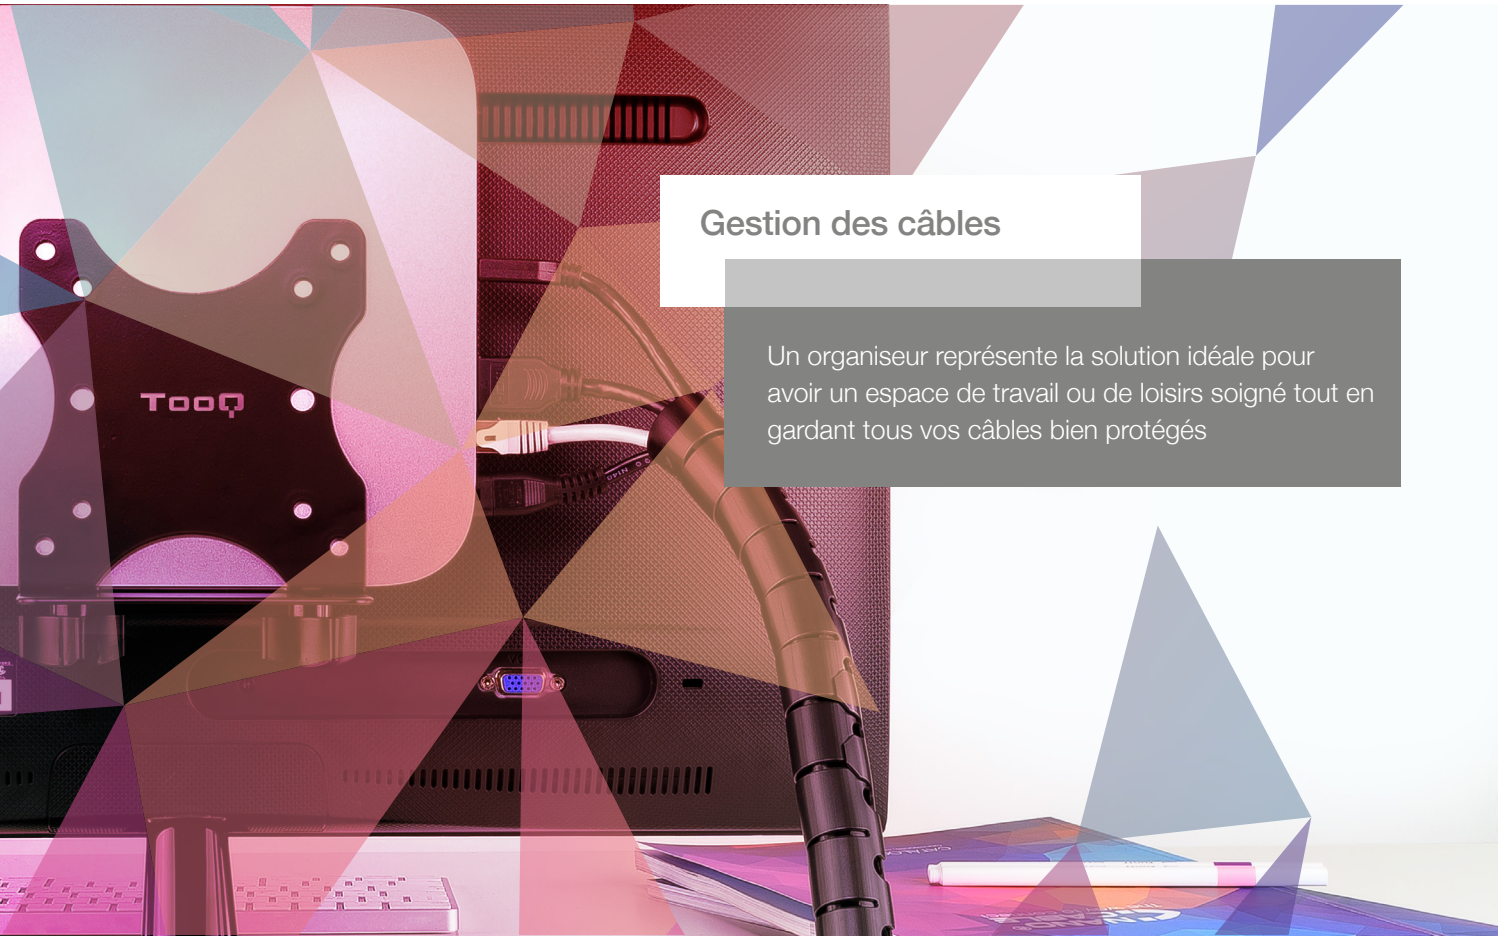

Gestion des câbles

Un organiseur représente la solution idéale pour avoir un espace de travail ou de loisirs soigné tout en gardant tous vos câbles bien protégés

Le système de gestion des câbles vous offre un environnement confortable, propre et rangé. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité en offrant flexibilité et résistance afin de vous permettre une installation adaptée à vos besoins.
En outre, il vous permettra de retirer n'importe quel câble en différentes sections grâce à ses multiples ouvertures situées sur l'ensemble de l'organiseur.

Spécifications :

- Avec une capacité allant jusqu'à 25mm de diamètre.
- Fabriqué en plastique extrêmement flexible et résistant.
- Comprend un adaptateur d'installation.
- Conforme RoHS.
- Emballage : Sac OEM/boîte de vente au détail.



Détail de l'organisateur et de l'adaptateur.



Code	EAN	Couleur	Épaisseur
10.36.0002-BK	8433281012417	■ Noir	2,0 m
10.36.0003-BK	8433281012424	■ Noir	3,0 m
10.36.0001-W	8433281012431	□ Blanc	1,0 m
10.36.0002-W	8433281012448	□ Blanc	2,0 m
10.36.0003-W	8433281012455	□ Blanc	3,0 m

Nanocable® est une marque déposée, tous les droits réservés.

Publié en septembre 2026.

Les données techniques, les caractéristiques et les descriptions peuvent subir des variations en raison d'un changement de stock, d'une amélioration du produit ou d'une erreur d'impression.

En cas de doute, veuillez nous contacter.

Design, composition et photographie de produits, sont la propriété de Nanocable®.

NANOCABLE

The way to connect

www.nanocable.com

Suivez-nous sur