


MANUAL DE INSTRUÇÕES

SPLITER VGA



Duplique o sinal de vídeo de um computador para dois ecrãs simultaneamente e com a máxima qualidade de imagem até 65 m. Se precisar de um maior número de ecrãs, os nossos splitters estão preparados de modo a serem interligados de forma fácil e simples.

Especificações :


- Largura de banda: 250 MHz.
- Circuito de amplificação de sinal para a visualização de imagens sem perda de qualidade até 30 m.
- Resolução máxima: 1920 x 1440.
- Suporta: DDC, DDC2, DDC2B (apenas VGA OUT 1).
- Permite as ligações em cadeia.
- Carcaça metálica.
- Plug and Play.
- Sinal: VGA, SVGA, XGA, Multisincronização.
- Impedância 75Ω.
- LED de energia.
- Nível de entrada: 0,5 – 1.0V_{p-p}.
- Nível de entrada do canal HV: 0,7 – 5.0V_{p-p}.
- Temperatura de funcionamento: entre 5 e 40° C.
- Temperatura de armazenamento: entre -20 e 60° C.
- Humidade: 0 - 80%.
- Corrente: 1A.
- Voltagem: 5.0V.
- Consumo DC 5V (máximo): 0,15W.

- Portas:
 - Entrada de vídeo: 1 x HDB-15 (feminino).
 - Saída de vídeo: 2 x HDB-15 (feminino).

Conteúdo da embalagem:

- 1 x Splitter VGA.
- 1 x Adaptador de energia.
- 1 x Manual de instruções.

Partes do splitter:

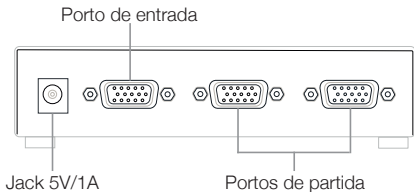

Instalação:

1. Ligue um cabo HDB-15 do computador à porta VGA IN.
2. Ligue um cabo HDB-15 a partir do ecrã à VGA OUT 1.
3. Ligue outro cabo HDB-15 do segundo ecrã à VGA OUT 2.
4. Ligue o cabo de alimentação do splitter.

Instalação de cadeias de margaridas:

1. Ligue um cabo HDB-15 do computador à porta VGA IN do primeiro splitter da cadeia.
2. Ligue um cabo HDB-15 da VGA OUT 1 do splitter à porta VGA IN do próximo splitter a ser ligado.
3. Ligue os ecrãs à porta VGA OUT 2 dos diferentes splitters e à porta VGA OUT 1 do último splitter da cadeia.
4. Ligue os cabos de alimentação a todos os splitters.

A ser considerado:

- Se ligar um monitor DDC à porta VGA OUT 1, os outros monitores devem ser capazes de suportar a mais alta resolução que o monitor DDC pode proporcionar.
- Para uma maior qualidade de vídeo, utilize cabos SVGA.
- São necessários cabos com conectores macho em ambas as extremidades.

Garantia:

A Nanocable oferece uma garantia de 24 meses a partir do momento da compra, pelo que é necessário apresentar o bilhete ou a factura na qual a data é indicada. O distribuidor ou vendedor onde adquiriu este produto atenderá a sua solicitação e oferecerá a assistência técnica enquanto a garantia estiver em vigor.

Fora de garantia:

A garantia não abrange danos ou defeitos causados ao splitter devido a:

- Não seguir o manual do utilizador.
- Modificações ou alterações de qualquer tipo.
- Altas ou baixas temperaturas, humidade ou contacto com líquidos.



- Los productos pueden sufrir variaciones por cambio de stock, mejora de producto o error de impresión.
- En caso de duda, consulte con nosotros.
- Products may suffer variations due to stock change, product improvement or printing error.
- If you have any doubt, please contact us.
- Certains produits peuvent subir des variations en raison de variations de stock, d'améliorations ou d'erreurs d'impression.
- Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous consulter.
- Alguns produtos podem sofrer variações devido a alterações de estoque, aperfeiçoamentos de produtos ou erros de impressão.
- Para qualquer dúvida, entre em contato conosco.