

BOBINAS CAT. 7 SFTP

10.20.1700-100, 10.20.1700-305

As nossas bobinas de categoria 7 operam a velocidades até 10.000Mps dentro de um ambiente Ethernet e podem também transportar outros sinais tais como serviços telefónicos básicos, TokenRing e ATM. Concebido para frequências de transmissão até 600MHz e em conformidade com CPR (EU 305/2011) Classe DCA.




Cat 7, a maior velocidade de rede na ponta dos seus dedos. Disponível em bobinas de 100 e 305 metros.



Os condutores OFC garantem uma óptima transmissão de dados. Desfrute da rede Ethernet no seu melhor desempenho.



SFTP: Cabo de par entrançado blindado. Principalmente utilizado para telecomunicações de alta qualidade.

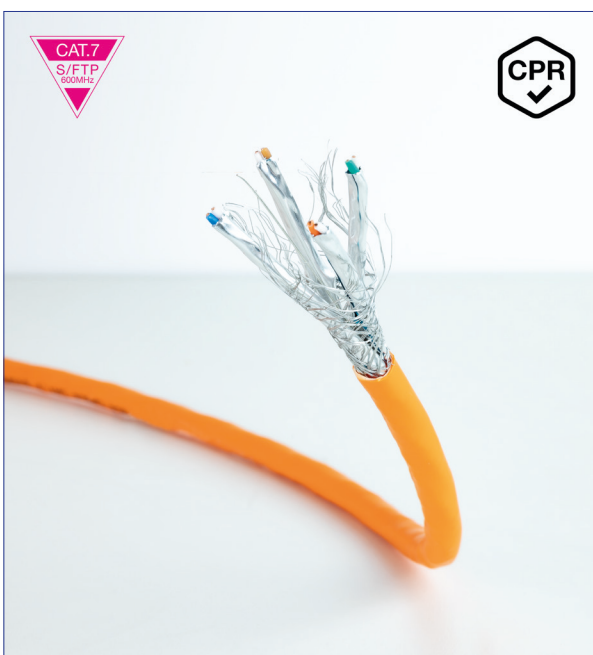

Especificações:

- Conectores não incluídos.
- Diâmetro do condutor: 0,56 mm.
- Concebido para redes Ethernet de 10/100/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s).
- Frequência de funcionamento até 600 Mhz.
- Em conformidade com RoHS, REACH, ISO/IEC 11801:2002 Category7/ClassF, EN50575:2014+A1:2016, EN50173, EN50288-4-1, IEC61156-5.
- Em conformidade com CPR (EU 305/2011) Classe DCA.
- IEEE 802.3, 10/100/1000Base-T, 10GBase-T complacente - PoE, PoE+ complacente.
- Condutor de OFC (Cobre sem Oxigénio), 99,9% de pureza com diâmetro AWG23.
- Sem halogéneo (LSZH), retardador de chama e baixa emissão de fumo de acordo com as normas IEC60332-1, IEC60754 e IEC61034.
- Apresentado em bobina.